

Barricade

Barricade One
Barricade Two

Interface®



PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR GREY INSTALLED MONOLITHIC



EN

Studies show that 80% of the soil entering a building is walked in through the front door. An effective barrier matting system can stop more than 90% of this dirt going any further.

By protecting floors from dirt, Barricade reduces maintenance costs and extends the lifetime of your flooring. It also improves indoor air quality by trapping fine dust particles – and so contributes to the overall health, wellbeing and productivity of employees.

FR


Les études montrent que 80 % de la saleté entre dans un bâtiment par la porte d'entrée. Un revêtement de protection efficace peut permettre d'éviter que 90 % de cette saleté n'aille plus loin.

Ainsi, en protégeant les sols de la saleté, Barricade réduit les frais d'entretien et rallonge la durée de vie de votre revêtement de sol. Cette solution améliore également la qualité de l'air intérieur en piégeant les particules fines. Il contribue ainsi à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la productivité des employés.

DE

Studien belegen, dass 80 % der Verschmutzungen in einem Gebäude durch den Eingangsbereich hereingetragen werden. Ein effektives Schmutzfangsystem kann mehr als 90 % des Schmutzes aufhalten und sein Eindringen in das Gebäude verhindern.

Indem Barricade den Boden vor Verschmutzung schützt, reduzieren Sie Instandhaltungskosten und verlängern die Lebensdauer Ihres Bodenbelages. Gleichzeitig wird die Luftqualität innerhalb des Gebäudes verbessert, weil feine Staubpartikel aufgefangen werden – das wirkt sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und schließlich auch auf die Produktivität Ihrer Mitarbeiter aus.

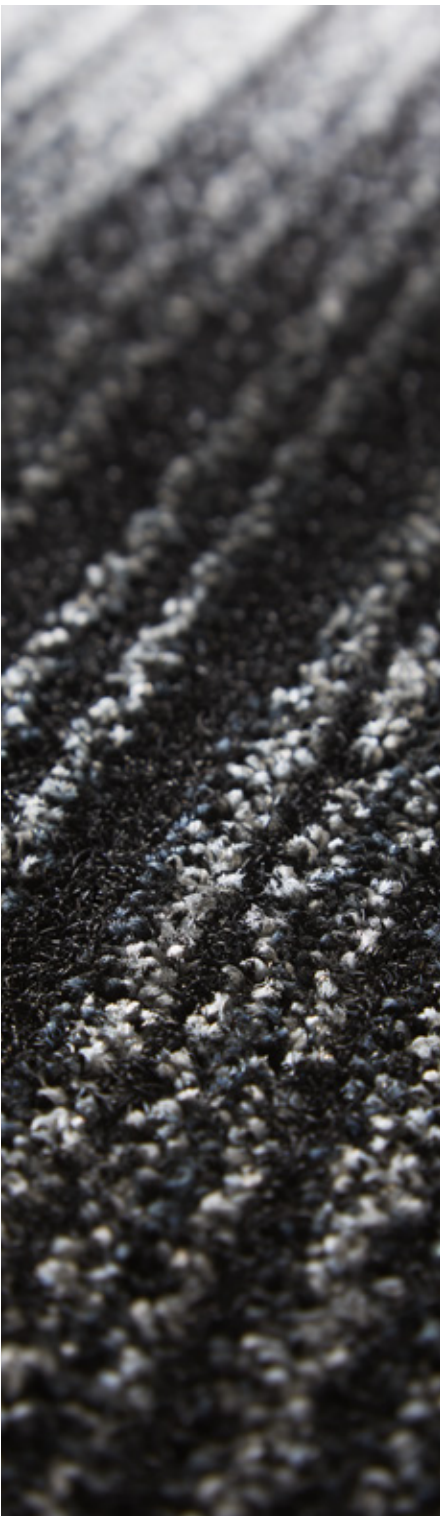

NL

Onderzoeken tonen aan dat 80% van vuil van schoenen en laarzen in een gebouw binnenkomt via de voordeur. Een mattensysteem als effectieve barrière kan voorkomen dat meer dan 90% van dit vuil zich verder verspreidt.

Dus door vloeren te beschermen tegen vuil, vermindert Barricade de onderhoudskosten en verlengt het de levensduur van uw vloeren. Het verbetert tevens de luchtkwaliteit in gebouwen door stof op te vangen en draagt ook bij aan de algemene gezondheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers.

ES

Los estudios demuestran que el 80% de la suciedad que entra en un edificio lo hace a través de la puerta principal. Un eficaz sistema de felpudos que actúen como barrera antisuciedad puede evitar que más del 90% de dicha suciedad llegue más lejos.

Por ello, al proteger los suelos de la suciedad, Barricade reduce los costes de mantenimiento y alarga la vida útil de sus suelos. También mejora la calidad del aire interior al atrapar las finas partículas de polvo, con lo que contribuye a la salud general, el bienestar y la productividad de los empleados.

SE

Studier visar att 80 % av den smuts som finns i en byggnad kommer in genom ytterdörren. Med en effektiv entrématta kan du se till att över 90 % av denna smuts stannar vid dörren.


Genom att skydda golven på din arbetsplats från smuts minskar våra entrémattor underhållskostnaderna och förlänger livslängden på din investering. Mattorna förbättrar också luftkvaliteten inomhus genom att fånga upp fina dammpartiklar. På så vis bidrar de till de anställdas övergripande hälsa, välbefinnande och produktivitet.



PRODUCT BARRICADE ONE COLOUR ANTHRAXITE INSTALLED BRICK
PRODUCT WW860 COLOUR FLANNEL TWEED INSTALLED ASHLAR



PRODUCT BARRICADE TWO COLOUR BROWN INSTALLED MONOLITHIC

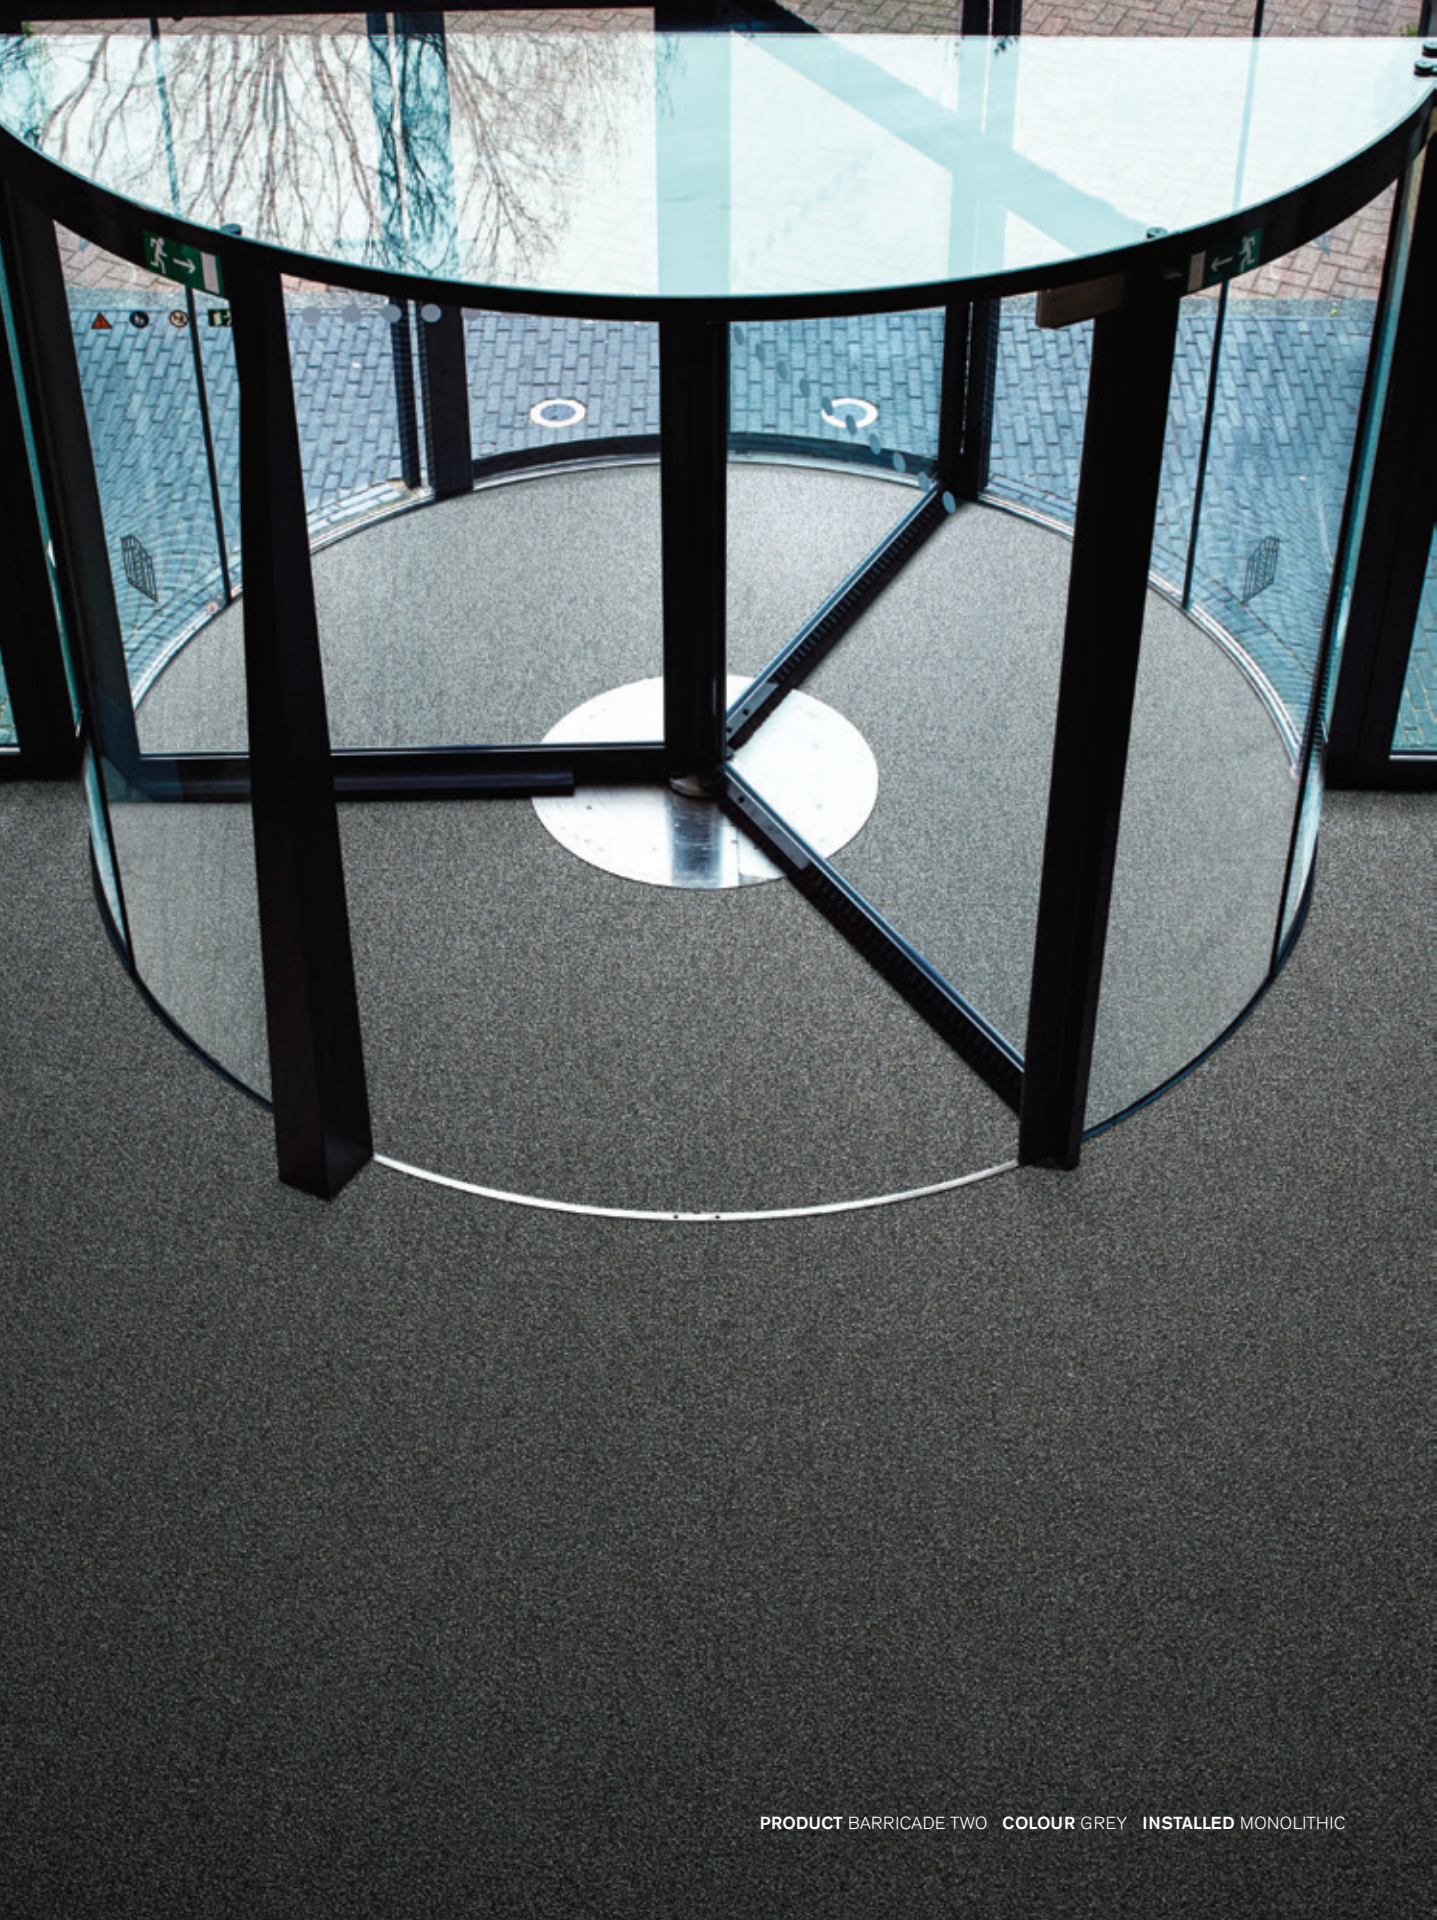

Barricade One Colour Range



4118001 GREY



4118002 ANTHRAZITE



4118003 BROWN

Barricade Two Colour Range



4200001 GREY



4200002 ANTHRAZITE



4200003 BROWN



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

Barricade One	See website
Barricade Two	3.43 _{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

Barricade One	72.5 _%
Barricade Two	92.0 _%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

Barricade One	27.5 _%
Barricade Two	8.0 _%

Yarn Recycled Content

Barricade One	0 _%
Barricade Two	100 _%

Installation Waste

Ashlar & Brick Installation	3-5 _%
Quarter Turn & Monolithic Installation	3-4 _%

Wear Classification

Class 32 General Contract

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.



PRODUCT BARRICADE ONE **COLOUR** BROWN **INSTALLED** QUARTER TURN
PRODUCT URBAN RETREAT 102 **COLOUR** FLAX **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Sustainability - Barricade

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelpacking gemaakt van een bio-composit met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.


ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Barricade One

Product Definition		Tufted Patterned Textured Cut Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität	
Descripción	Moqueta modular tufting pelo cortado con diseño tipo barrera antisuciedad	
Description	Dalle de moquette à velours tufté coupé texturé à motifs	
Type	Getufte vuilvangegel	
Descrizione	Bouclè tufted strutturato	
Pile Material		
Polfasermaterial	100% Nylon	
Composición Fibra	100% Polyamid	
Composition	100% Poliamid	
Poolateriaal	100% Polyamide	
Fibra	100% Polyamide	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		
		750 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		
		3879 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		
		4.0 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		
		7.5 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		
		1/8 – 31.5
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		
		118,800 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		
		CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		
		General Contract (EN 1307:32) Class 32 / LC2
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		
		(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		
		≤ 0.2% (EN 986)
Style 4118 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)		
DOP: 1037/128424 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings DOP: 1037/128424 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings Install with		

Barricade Two

Product Definition		Tufted Plain Textured Loop Pile
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingen-Qualität	
Descripción	Moqueta modular tufting bucle	
Description	Velours tufté bouclé texturé uni	
Type	Getufte Bouclé met Structuur	
Descrizione	Bouclè tufted a grosso riccio	
Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon	
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt	
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa	
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse	
Poolateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide	
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	726 g/m² ± 5%	
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4005 g/m² ± 5%	
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.6 mm + 15% / - 10%	
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm	
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	5/32 – 25.2	
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti	100,800 ±5%	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Rugitvoerig / Sottofondo	CQuest™Bio	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	General Contract (EN 1307:32) Class 32 / LC2	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)	
Style	4200	4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
 DOP: 1037/128423 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/128423 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 MONOLITHIC   ≥7  ≥2.0  ≥2.0  ≥2.0
Install with     		

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Barricade One	4118001	Grey	24.2	4.2
	4118002	Anthrazite	19.6	2.9
	4118003	Brown	19.0	2.7
Barricade Two	4200001	Grey	24.6	4.3
	4200002	Anthrazite	26.6	4.9
	4200003	Brown	22.2	3.6

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.