

Earthen Forms Collection | LVT

Crossroads
Hearth
On Grain

Interface®



LVT PRODUCT ON GRAIN COLOUR SMOKEY ASH INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT ETCHED & THREADED E612 COLOUR WHEAT INSTALLED ASHLAR

EN

Made for switching-on and chilling-out

Need space to kick your brain into high gear, or a chill-out zone to unwind? Meet Earthen Forms, designed for spaces with a bit more zen.

By tapping into the warmth of natural woodgrain and the cool textures of travertine stone, Earthen Forms brings the great outdoors indoors. It's LVT packed with 39% recycled content and made to last.

From lively meeting rooms to quiet focus zones, let your imagination run wild with 3 intricate, organic designs – available in a range of neutral hues and modular tile shapes – for spaces that help you switch on or chill out.

DE

Zum Abschalten und Entspannen

Sie brauchen einen Ort, um Ihre Gedanken zu sammeln oder einen Ruhebereich, um zu entspannen? Lernen Sie unsere LVT-Kollektion Earthen Forms kennen, die Ihren Räumlichkeiten mehr Zen verleiht.

Earthen Forms nutzt die Wärme natürlicher Holzmaserungen und die kühlen Texturen von Travertinstein, um die Natur in Ihre Innenräume zu holen. Die LVT-Bodenbeläge bestehen zu 39 % aus recycelten Materialien und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Von belebten Meetingräumen bis hin zu Fokuszonen: Lassen Sie Ihrer Fantasie mit diesen drei organischen Designs in neutralen Farbtönen und verschiedenen Formaten freien Lauf. Für Räume, die beleben und helfen, abzuschalten.

FR

Conçue pour favoriser tant la réflexion que la déconnexion

Besoin d'un espace qui stimule vos capacités cérébrales ou d'une pièce pour vous relaxer ? Voici Earthen Forms, une collection conçue pour créer des espaces plus zen.

En utilisant la chaleur du bois naturel et les textures de la pierre de travertin, Earthen Forms fait entrer la nature dans vos intérieurs. Résistants à l'épreuve du temps, nos vinyles LVT sont fabriqués à partir de 39 % de matières recyclées.

Des salles de réunion animées aux zones de réflexion calmes, laissez libre cours à votre imagination avec 3 designs élaborés et naturels - disponibles dans des coloris neutres et des formats variés - pour créer des espaces propices à la concentration ou à la détente.

NL

Gemaakt om te focussen en om te relaxen

Heb je ruimte nodig om je hersenen in een hogere versnelling te zetten, of een chillzone om te ontspannen? Maak kennis met Earthen Forms, ontworpen voor ruimtes met een hoger zengehalte.

Door de warmte van natuurlijke houtnerf en de koele texturen van travertijnsteen te benutten, haalt Earthen Forms het buitenleven naar binnen. Een luxe vinyltegels met 39% gerecyclede inhoud en gemaakt om lang mee te gaan.

Van dynamische vergaderruimtes tot stille focuszones, laat je verbeelding de vrije loop met 3 complexe, organische ontwerpen - beschikbaar in een reeks neutrale tinten en modulaire tegelvormen - voor ruimtes die je helpen om jezelf in en uit te schakelen.

ES

Hecho para conectar y relajarse

¿Necesitas espacio para poner tu cerebro en marcha o una zona de relajación para descansar? Conoce Earthen Forms, diseñado para espacios con un poco más de "zen".

Al aprovechar la calidez de la veta de madera natural y las texturas frías de la piedra travertino, Earthen Forms lleva los grandes exteriores al interior. Es un pavimento vinílico que contiene un 39 % de contenido reciclado, y fabricado para durar.

Desde animadas salas de reuniones hasta zonas de concentración tranquilas, deja volar tu imaginación con 3 diseños orgánicos intrincados, disponibles en una gama de tonos neutros y formas de losetas modulares, para espacios que te ayudan a conectar o relajarte.





LVT PRODUCT CROSSROADS COLOUR CORNERSTONE INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT ETCHED & THREADED E616 COLOUR JUTE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT HEARTH COLOUR PETRA INSTALLED ASHLAR
PRODUCT ON GRAIN COLOUR BESPOKE TIMBER INSTALLED ASHLAR

Crossroads Colour Range



A03401 CORNERSTONE



A03402 MATERIA



A03403 STEPPING STONE



A03404 STRATA





Hearth Colour Range



A03501 PETRA



A03502 GRIS



A03503 SANDSTONE



A03504 MARBLE DUST

On Grain Colour Range




A03301 WHITE OAK VENEER



A03302 EUROPEAN WALNUT



A03303 HONEYED OAK

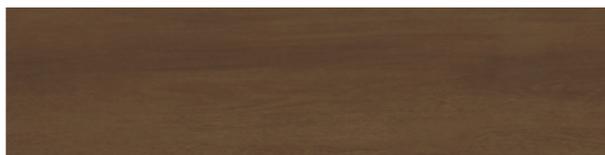

A03304 OILED WALNUT



A03305 BESPOKE TIMBER



A03306 GOLDEN OAK



A03307 PALE ASH



A03308 SMOKEY ASH







Ceramor+™ coating and Sound Choice+™ backing

EN

More protection from top to bottom

Who doesn't love an upgrade? Together, Ceramor+ and Sound Choice+ are the next step in LVT. Bringing more slip-resistant and sound insulation technologies to the performance you expect from Interface.

Ceramor+ ceramic bead coating meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential. And our Sound Choice+ backing supports even quieter spaces with a ΔLw of up to 19dB.

DE

Mehr Schutz, mehr Ruhe

Unsere LVT-Produkte erhalten ein Upgrade. Ceramor+ und Sound Choice+ setzen gemeinsam neue Maßstäbe für unsere elastischen Bodenbeläge. Sie bieten verbesserte rutschhemmende sowie schalldämmende Technologien und damit die Leistung, die Sie von Interface erwarten.

Die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+ erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse R10 und erzielt beim Pendeltest einen Wert von 36+ für trockene und nasse Bedingungen, was auf ein geringes Rutschpotential hinweist. Zudem sorgt unser Akustikrücken Sound Choice+ mit einem ΔLw von bis zu 19 dB für ein erhöhtes Trittschallverbesserungsmaß und somit ruhigere Räume.

FR

Plus d'adhérence, plus de silence

Nos sols LVT s'améliorent. Ensemble, Ceramor+ et Sound Choice+ marquent une nouvelle avancée pour nos produits LVT. Offrant encore plus de technologies antidérapantes et d'isolation acoustique, tout en conservant les performances attendues d'Interface.

La finition en perles céramiques Ceramor+ répond à la norme R10 et atteint un indice pendulaire de 36+ en conditions sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissance. Quant à notre sous-couche Sound Choice+, elle garantit un confort acoustique optimal avec une réduction sonore jusqu'à 19 dB.

NL

Meer bescherming van boven tot onder

Wie houdt er niet van een upgrade? Ceramor+ en Sound Choice+ zijn samen de volgende stap in LVT. Ze brengen meer antislip- en geluidsisolatietechnologieën naar de prestaties die je verwacht van Interface.

Ceramor+ keramische parelcoating voldoet aan R10 slipbestendigheid en biedt een slingervaarde van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat duidt op een laag slippotentieel. En onze Sound Choice+ drager ondersteunt nog stillere ruimtes met een ΔLw tot 19 dB.

ES

Más adherencia, más silencio.

Nuestros pavimentos LVT mejoran. Juntos, Ceramor+ y Sound Choice+ marcan un nuevo avance para nuestros productos LVT. Ofrecen aún más tecnologías antideslizantes y de aislamiento acústico, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento esperado de Interface.

El acabado Ceramor+ cumple con la norma R10 y alcanza un índice pendular de 36+ tanto en condiciones secas como húmedas, reduciendo así el riesgo de deslizamiento. En cuanto a nuestra base Sound Choice+, garantiza un confort acústico óptimo con una reducción sonora de hasta 19 dB.

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8 kg CO₂

Total Recycled Content

39%

Total Virgin Content (non recycled)

61%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19 dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.


For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)

Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.

Technical Specifications

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Konstruktion	
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Finition	Ceramor+™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Acabado	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	6320 g/m ² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	Sound Choice+™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Incurvation / Opkrullen / Abarquillamiento	≤ 2 mm (ISO 23999)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid / Huella residual /	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos /	Very Good (EN ISO 26987)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	up to 19 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide / Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	R10 (EN 16165 – Annex B)
Pendulum Wet & Dry 4S	36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)
Style A034 (Crossroads) A035 (Hearth) A033 (On Grain)	25 x 100 cm (Crossroads & On Grain) - 2.5m ² Box, 50 x 100 cm (Hearth) - 3m ² Box (EN ISO 24342)

 24 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP MOC2024-0087 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	 24 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP MOC2024-0087 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	<p>Crossroads & On Grain</p>  <p>Ashlar Herringbone</p> <p>Hearth</p>  <p>Ashlar Herringbone</p>  <p>Compliant with: • AgBB • LEED EQ 4.3 credit</p> 
--	--	--

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Crossroads	A03401	Cornerstone	67.5	37.4
	A03402	Materia	67.7	37.6
	A03403	Stepping Stone	52.4	20.5
	A03404	Strata	63.6	32.3
Hearth	A03501	Petra	70.0	40.7
	A03502	Gris	64.4	33.3
	A03503	Sandstone	75.4	48.9
	A03504	Marble Dust	76.0	49.8
On Grain	A03301	White Oak Veneer	63.0	31.6
	A03302	European Walnut	49.0	17.6
	A03303	Honeyed Oak	62.4	30.9
	A03304	Oiled Walnut	39.7	11.1
	A03305	Bespoke Timber	38.6	10.4
	A03306	Golden Oak	55.3	23.2
	A03307	Pale Ash	65.1	34.2
	A03308	Smokey Ash	52.2	20.3

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Colours réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Colouris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colours del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Colour de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270