

Employ Loop

Interface®





EN

Perfect Synergy

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Loop has a level surface offering a great wall-to-wall aesthetic and is available in 36 colours, from neutrals, muted chalky tones and poppy brights.

Employ Loop co-ordinates with the other products in the Employ collection, Employ Lines, Employ Dimensions and Employ Constant.

FR

Synergie parfaite

La collection Employ offre un excellent rapport qualité-prix et permet des options de design plus créatives pour s'adapter à n'importe quel espace. Employ Loop propose un design uni et offre une esthétique parfaite avec un effet de moquette en rouleau. Le produit est disponible en 36 coloris, allant des teintes neutres aux tons pastel discrets, en passant par des couleurs vives.

Employ Loop peut être associé aux coloris des produits Employ, Employ Lines, Employ Dimensions et Employ Constant.

DE

Die perfekte Synergie

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Loop hat eine gleichmäßige Oberfläche und bietet die homogene Flächenoptik einer Bahnenware. Sie ist in 36 Farben erhältlich: von neutralen Tönen über gedeckte Pastelle bis hin zu leuchtenden Akzentfarben.

Employ Loop ist auf die anderen Produkte der Kollektion abgestimmt und lässt sich optimal mit Employ Lines, Employ Dimensions sowie Employ Constant kombinieren.



NL

Perfekte synergie

De Employ-collectie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en creatieve ontwerpmogelijkheden voor elke ruimte. Employ Loop heeft een vlak oppervlak en biedt een geweldige kamerbrede esthetiek. Verkrijgbaar in 36 kleuren, variërend van neutrale tinten, gedempte krijtachtige kleuren tot krachtige kleuren.

Employ Loop combineert goed met de andere producten in de Employ-collectie; Employ Lines, Employ Dimensions en Employ Constant.

ES

Sinergia perfecta

La colección Employ ofrece una excelente relación calidad-precio y permite opciones de diseño más creativas que se adaptan a cualquier espacio. Employ Loop tiene un aspecto liso y ofrece una excelente estética de pared a pared. Disponible en 36 colores, desde neutros, colores blanquecinos tenues y colores amapola intensos.

Employ Loop se puede coordinar fácilmente con el resto de productos de la colección Employ: Employ Lines, Employ Dimensions y Employ Constant.

SE

Perfekt synerg

Employ-kollektionen är mycket prisvärd och erbjuder kreativa designalternativ som passar alla utrymmen. Employ Loop har en jämn yta och ger en fantastisk estetik från vägg till vägg. Finns i 36 färger, från neutrala nyanser och dämpade chalkfärger till starka färger.

Employ Loop kan med fördel matchas med övriga produkter i Employ-kollektionen: Employ Lines, Employ Dimensions och Employ Constant.



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR CRYSTAL INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT WORKS ELEMENT COLOUR LAKESIDE INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS ASH & GRITSTONE INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR INK INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR TROPICAL INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR CARIBBEAN INSTALLED DESIGN BY TILE






PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS BRICK & AUTUMN INSTALLED MONOLITHIC




PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS SHALE & CLEMENTINE INSTALLED MONOLITHIC
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR SUNSET INSTALLED DESIGN BY TILE

Employ Loop Colour Range

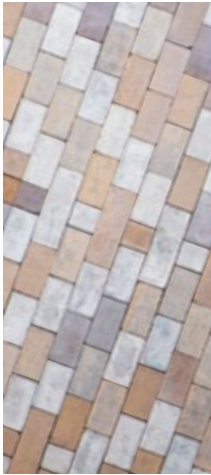

4197026 GROUND




4197027 URBAN




4197008 FOUNTAIN




4197013 CRYSTAL



4197028 ASH



4197030 GRITSTONE



4197011 CIRRUS



4197016 NORDIC



4197036 INK



4197023 LAVENDER




4197001 RAFFIA




4197004 CARAMEL



4197007 NUTMEG



4197025 COTTON



4197029 GRANITE



4197006 SHALE



4197019 BARING



4197012 ATLANTIC




4197014 TROPICAL



4197017 PEACOCK



4197024 SALSA



4197033 BRICK




4197032 AUTUMN



4197002 TRUFFLE



4197005 PRALINE



4197010 RYE



4197020 OXFORD



4197003 SHADOW



4197022 SAPPHIRE




4197021 CLEMENTINE



4197031 SANDS



4197015 KIWI



4197009 JET



4197034 FERN



4197018 EDEN



4197035 EVERGLADE





Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.26_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

75.0_%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

25.0_%

Yarn Recycled Content

0_%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Quarter Turn & Monolithic Installation

3-4_%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

24_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Sustainability - Employ Loop

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelpacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.


ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Employ Loop

Product Definition		Tufted Level Loop Pile
Konstruktion		Getuftete Schlingenqualität
Descripción		Moqueta modular tufting bucle
Description		Velours tufté bouclé
Type		Getufte bouclé
Descrizione		Bouclè tufted piano
Pile Material		100% Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial		100% Polyamid garngefärbt
Composición Fibra		100% Poliamida tintada en masa
Composition		Polyamide teint en masse
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Polyamide
Fibra		100% Poliammide tinta in massa
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		518 g/m² ± 5%
Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo		335 g/m² ± 10%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3734 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		2.6 mm + 15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		5.1 mm ± 0.5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/10 – 39.4
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		200,940 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soorte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
UPEC - CSTB France		U3 P3 E1 C0
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		24 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico		
	125Hz -0.01	250Hz 0.02
	500Hz 0.04	1000Hz 0.15
	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32
	(EN ISO 354) α _s	

Style	4197	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
--------------	------	--



DOP: 1037/127337

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127337

EN 14041:2004

Approved Body - 8515

COC

8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings



MONOLITHIC

QUARTER TURN



5⁺

B_{FL}-s1

NCS



≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

24dB

0.15



≥7

≥2.4



318T-016.3

Install with



Tac Tiles®



A+

A+ A B C



D9884A79



GUT

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Loop	4197001	Raffia	52.3	20.4
	4197002	Truffle	51.9	20.1
	4197003	Shadow	30.1	6.3
	4197004	Caramel	52.3	20.4
	4197005	Praline	38.3	10.3
	4197006	Shale	27.6	5.3
	4197007	Nutmeg	42.2	12.6
	4197008	Fountain	48.8	17.4
	4197009	Jet	25.0	4.4
	4197010	Rye	25.6	4.6
	4197011	Cirrus	36.6	9.3
	4197012	Atlantic	30.6	6.5
	4197013	Crystal	36.7	9.4
	4197014	Tropical	36.0	9.0
	4197015	Kiwi	45.0	14.5
	4197016	Nordic	37.1	9.6
	4197017	Peacock	31.0	6.7
	4197018	Eden	34.0	8.0
	4197019	Baring	30.6	6.5
	4197020	Oxford	24.3	4.2
	4197021	Clementine	40.0	11.3
	4197022	Sapphire	28.5	5.7
	4197023	Lavender	30.7	6.5
	4197024	Salsa	29.9	6.2
	4197025	Cotton	52.2	20.4
	4197026	Ground	60.5	28.7
	4197027	Urban	55.0	23.0
	4197028	Ash	47.3	16.2
	4197029	Granite	41.9	12.4
	4197030	Gritstone	38.8	10.6
	4197031	Sands	54.0	22.0
	4197032	Autumn	40.8	11.7
	4197033	Brick	34.2	8.1
	4197034	Fern	39.6	11.0
	4197035	Everglade	38.6	10.4
	4197036	Ink	36.5	9.2

- Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.