

Iridescence | LVT

Interface®



PRODUCT IRIDESCENCE COLOUR POLAR INSTALLED NON DIRECTIONAL

EN

Iridescence is inspired by the use of mineral and organic pigments that layer to create diverse hues and abstract painted surfaces. Colours merge with one another in a soft smoky transition that brings a comforting tranquillity to the interior space. The palette encompasses a multitude of colours that excite and inspire.

Smoky greys provide a neutral base with a soft pattern visible. Some colourways combine tones of greys, blush pinks and powdery blues, these colours provide a subtle and elegant floor installation. Earthy and mineral colours of terracotta and clay ground the collection, versus more saturated shades of yellow and teal bringing the range to life and providing an atmospheric edge.

Iridescence comes with Sound Choice™ backing as standard, formulated for superior noise reduction, offering you best-in-class performance for reduced impact sound and floor to floor sound transmission.

Use Iridescence on its own to create an impactful space, or with Interface carpet tiles for endless design possibilities.

Iridescence LVT contains 39% recycled content and is carbon neutral throughout its full lifecycle with our Carbon Neutral Floors™ programme.

FR

Iridescence est inspirée par l'utilisation de pigments minéraux et organiques qui se superposent pour créer diverses nuances comme sur une aquarelle. Les couleurs se fondent les unes aux autres avec douceur, conférant une atmosphère de calme réconfortante à l'espace intérieur. La palette comprend 12 couleurs stimulantes et inspirantes.

Les gris cendrés fournissent une base neutre agrémentée d'un motif subtil. Certains coloris combinent des tons de gris, de roses et de bleus poudrés, qui composent un sol raffiné et élégant. Les couleurs organiques et minérales de terracotta et d'argile constituent la base de la collection, avec des nuances plus saturées de jaune et de turquoise qui donnent ce caractère atmosphérique.

Fabriquée avec 39 % de matériaux recyclés, Iridescence participe à la neutralité carbone collective sur toute la durée de son cycle de vie (cradle-to-cradle), grâce à notre programme Carbon Neutral Floors™.

Iridescence est fournie avec la sous-couche acoustique Sound Choice™, conçue pour atténuer au maximum le bruit et vous offrir des performances optimales en termes de réduction des bruits d'impact et de transmission du bruit entre étages.

Iridescence peut être utilisée seule pour créer un espace plein de caractère ou avec les dalles de moquette Interface pour multiplier les possibilités sans barre de seuil.

DE

Iridescence ist inspiriert von mineralischen und organischen Pigmenten, die unterschiedliche Farbschattierungen und eine abstrakt bemalte Oberfläche kreieren. Die Farben verschmelzen zu einer weichen, rauchigen Optik, die dem Innenraum wohltuende Ruhe und Gelassenheit verleiht. Die Farbpalette umfasst eine Vielzahl anregender und inspirierender Farben.

Rauchige Grautöne bilden eine neutrale Basis mit einem weichen Muster. In einigen Farbgebungen verbinden sich Grautöne, sanftes Pink und pudriges Blau zu einem dezenten eleganten Bodenbelag. Die Kollektion beruht auf erdigen und mineralischen Terrakotta- und Lehmtönen. Sattes Gelb und Türkis setzen Farbakzente und verleihen ihr eine stimmungsvolle Note.

Iridescence hat einen signifikanten Anteil von 39 % recycelter Materialien und ist im Rahmen unseres Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Produktlebenszyklus CO₂-neutral.

Die Kollektion ist standardmäßig mit der Rückenkonstruktion Sound Choice™ ausgestattet, die für eine hervorragende Lärmdämmung entwickelt wurde und eine erstklassige Leistung hinsichtlich der Reduzierung von Trittschall und Schallübertragung bietet.

Verlegen Sie Iridescence allein, um wirkungsvolle Räume zu schaffen, oder kombinieren Sie die Kollektion mit Interface Teppichfliesen für endlose Gestaltungsmöglichkeiten.

NL

Iridescence is geïnspireerd door het gebruik van minerale en organische pigmenten die laag op laag een abstract oppervlak vormen. Kleuren gaan geleidelijk in elkaar over en geven uw interieur daarmee een weldadige rust. Het palet bevat een veelvoud aan spannende en inspirerende kleuren.

Subtiele grijstinten zorgen voor een neutrale basis met een zichtbaar zacht patroon. Sommige kleurstellingen combineren grijstoneen, roze en blauwe tinten om voor een subtile en elegante vloerbedekking te zorgen. Aardse en minerale kleuren van terracotta en klei gronden de collectie, terwijl meer verzadigde tinten geel en groenblauw de collectie tot leven brengen en voor een sfeervol gevoel zorgen.

Iridescence bevat 39% gerecycled materiaal en is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal met ons Carbon Neutral Floors™-programma.

Iridescence komt standaard met een Sound Choice™-backing, die speciaal is ontwikkeld voor hoogwaardige geluidsdemping. Deze backing biedt u het beste resultaat als het gaat om verminderd contactgeluid en geluidsoverdracht via de vloer.

Iridescence kan op zichzelf worden gebruikt om een impactvolle ruimte te scheppen, of met Interface tapijttegels voor eindeloze designmogelijkheden.



ES

Iridescence se inspira en el uso de pigmentos minerales y orgánicos que se disponen en capas para crear diversos tonos y una superficie pintada abstracta. Los colores se combinan entre sí en una suave transición ahumada que aporta una tranquilidad reconfortante al espacio interior. La paleta incluye una multitud de colores que estimulan e inspiran.

Los grises ahumados proporcionan una base neutra con un suave patrón visible. Algunas combinaciones de colores incluyen tonos grises, rosa palo y azules claros, que dan lugar a un suelo sutil y elegante. Los colores terrosos y minerales de terracota y arcilla son la base de la colección, frente a los tonos de amarillo y verde azulado que dan vida a la gama y aportan ese toque evocador.

Iridescence contiene un 39 % de materiales reciclados y es neutro en cuanto a emisiones de carbono durante todo el ciclo de vida útil gracias a nuestro programa Carbon Neutral Floors™.

Iridescence viene con el soporte SoundChoice™ de serie, formulado para conseguir una excelente reducción del ruido, ofreciendo así el mejor rendimiento posible a la hora de reducir el ruido y la transmisión acústica de una planta a otra.

Iridescence puede usarse solo para crear un espacio impactante o combinarlo con las moquetas modulares Interface para obtener posibilidades de diseño ilimitadas.

SE

Iridescence är inspirerad av lager av mineraliska och organiska pigment för att skapa olika nyanser och en abstrakt målad yta. Färgerna smälter samman med varandra i en mjuk, rökgig övergång som ger inredningen ett behagligt lugn. Paletten består av en mängd olika färger som härför och inspirerar.

Rökiga toner i grått utgör en neutral grund med ett synligt mjukt mönster. Somliga färgställningar som kombinerar toner av grått, puderröda och skuggblått, skapar ett subtilt och elegant golv. Jord- och mineralfärgar i terrakotta och lera utgör kollektionens grund som kontrasteras av mer mättade nyanser av gult och blågrönt där golvet får liv och en atmosfärisk touch.

Iridescence levereras som standard med baksidan Sound Choice™, som har överlägsen brusreduktion, vilket innebär förstklassig prestanda när det gäller ljuddämpning och mindre ljudöverföring från golv till golv.

Designa imponentande ytor med enbart Iridescence, eller tillsammans med Interface textilplattor för oändliga designmöjligheter.

Iridescence innehåller 39 % återvunnet material och är koldioxidneutralt under hela sin produktlivscykel i enlighet med vårt program Carbon Neutral Floors™.





PRODUCT IRIDESCENCE COLOUR CLAY INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT IRIDESCENCE COLOUR REEF INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT BRUSHED LINES COLOUR CELADON INSTALLED ASHLAR



PRODUCT IRIDESCENCE COLOUR WAVE INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR ANTIQUE OAK INSTALLED ASHLAR

Iridescence Colour Range




A01901 POLAR



A01902 SHADOW



A01903 CLAY



A01904 NIGHT




A01905 HERB



A01906 WAVE




A01907 FROST




A01908 INK

Iridescence has a large scale pattern over multiple tiles. The images above show the pattern over 4 tiles, each tile is 50 x 50 cm.
We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.



Iridescence Colour Range



A01909 REEF



A01910 GOLDEN




A01911 EARTH

A01912 BLOSSOM



PRODUCT IRIDESCENCE COLOUR EARTH INSTALLED NON DIRECTIONAL

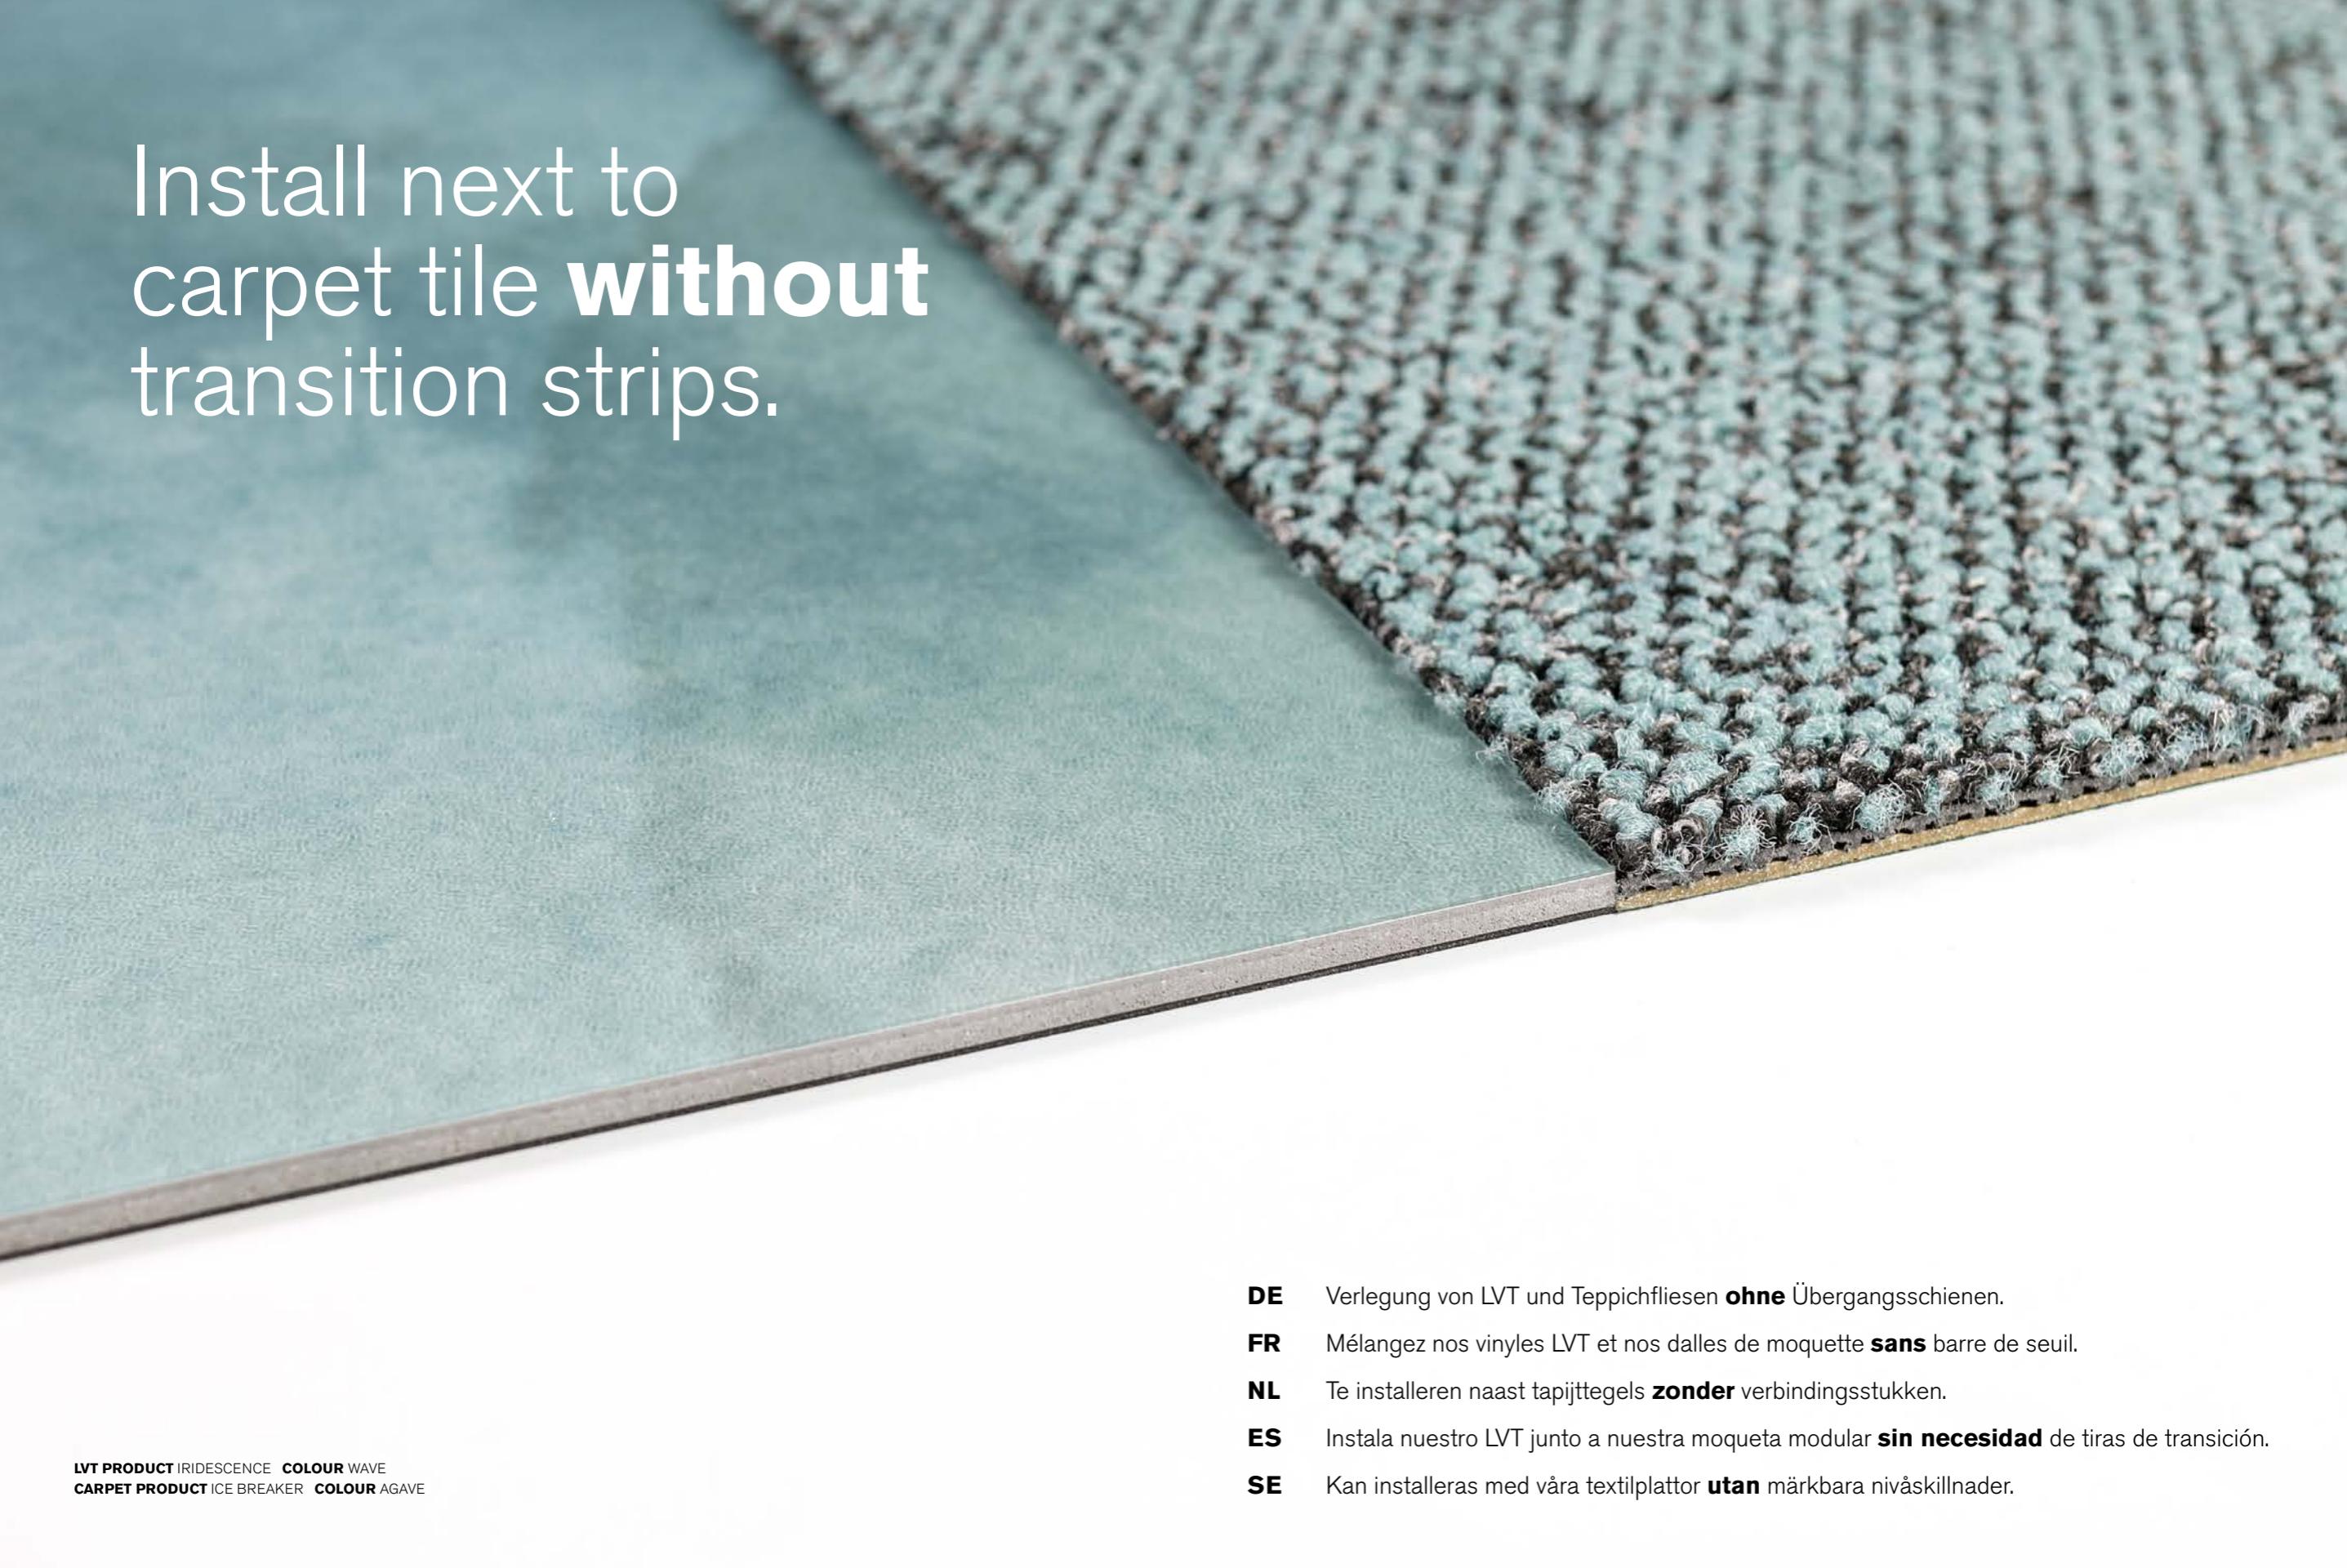

Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Sustainability & Performance - Iridescence

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2
kg CO₂

Total Virgin Content (non recycled)

61
%

Total Recycled Content

39
%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16
dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/iridescence

Certifications




For more information visit interface.com/iridescence

* Please see interface.com/iridescence for the most up to date numbers from our EPD.



Technical Specifications - Iridescence

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perleckschicht Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflambarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incavation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_i) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R10 (DIN 51130)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Style A019	50 x50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

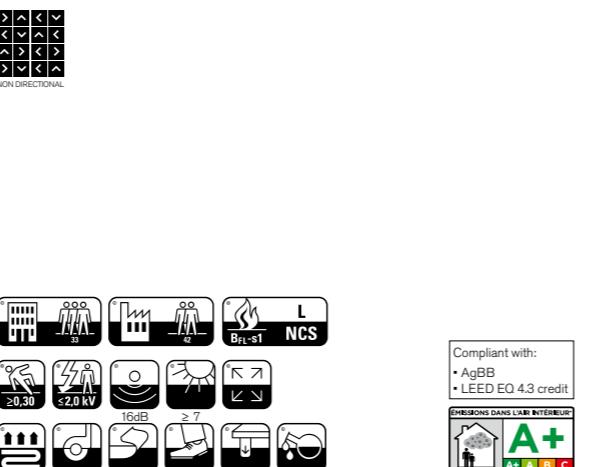

www.interface.com



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Iridescence	A01901	Polar	63.5	32.1
	A01902	Shadow	61.1	29.3
	A01903	Clay	60.2	28.4
	A01904	Night	51.1	19.4
	A01905	Herb	55.6	23.5
	A01906	Wave	54.6	22.6
	A01907	Frost	53.3	21.3
	A01908	Ink	50.6	18.9
	A01909	Reef	54.4	22.3
	A01910	Golden	66.2	35.6
	A01911	Earth	52.1	20.2
	A01912	Blossom	59.6	27.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L= L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärgar. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

www.interface.com



Climate
change is undeniable. And
reversible. Our mission is to prove it.
Join the #ClimateTakeBack and
help create a climate fit for life.