



Lasting Impressions Collection | **LVT**

Heirloom
Plaster

Interface®





EN

The power of lasting design

Explore the depth, dive into the craft. Lasting Impressions™ brings ancient ways to modern spaces.

In Heirloom™, the textures of tatami weaving make for a fresh take on tradition. While Plaster™ takes inspiration from hand-finishes and natural patinas.

Two heritage styles, each drawing on crafts handed down. And your chance to take these legacies and make them your own.

DE

Die Kraft eindrucksvoller Designs

Entdecken Sie die Bedeutung des Kunsthandwerks. Lasting Impressions™ übersetzt Tradition in moderne Innenräume.

Heirloom™ verleiht der traditionellen Textur von Tatami-Gewebe einen frischen Touch. Plaster™ hingegen ist von handgearbeiteten Oberflächen und einer natürlichen Patina inspiriert.

Zwei traditionelle Stile, die auf überlieferte Handwerkskunst basieren. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas Eigenes daraus zu schaffen..

FR

La force d'un design intemporel

Explorez la profondeur, plongez dans l'artisanat. Lasting Impressions™ allie savoir-faire ancestral et modernité pour vos espaces.

Avec Heirloom™, les textures inspirées du tissage tatami revisitent la tradition avec fraîcheur. Quant à Plaster™, il puise son inspiration dans les finitions artisanales et les patines naturelles.

Deux styles hérités d'un savoir-faire transmis de génération en génération. À vous de vous les approprier.



NL

De kracht van duurzaam design

Verken de diepte, duik in het vak. Lasting Impressions™ brengt oude manieren naar moderne ruimtes.

In Heirloom™ zorgen de texturen van tatami-weefkunst voor een frisse kijk op traditie. Plaster™ haalt inspiratie uit handwerkkunst en natuurlijke patina's.

Twee erfgoedstijlen, elk gebaseerd op overgeleverde ambachten. En uw kans om deze erfenis eigen te maken.

ES

El poder del diseño duradero

Explora la profundidad, sumérgete en la artesanía. Lasting Impressions™ aporta formas antiguas a los espacios modernos.

En Heirloom™, las texturas del tejido de tatami renuevan lo tradicional. Mientras que Plaster™ se inspira en los acabados artesanales y las pátinas naturales.

Dos estilos tradicionales, cada uno de ellos capturando la esencia de la artesanía. Y tu oportunidad de apropiarte de estos legados y hacerlos tuyos.



PRODUCT HEIRLOOM COLOUR CANVAS INSTALLED ASHLAR




LVT PRODUCT PLASTER COLOUR EARTHENWARE INSTALLED ASHLAR
CARPET PRODUCT SIMPLE DOES IT COLOUR SHELL INSTALLED MONOLITHIC





LVT PRODUCT HEIRLOOM COLOUR RICE PAPER & BERYL
CARPET PRODUCT GOES AROUND COLOUR NATURAL INSTALLED ASHLAR

Heirloom Colour Range

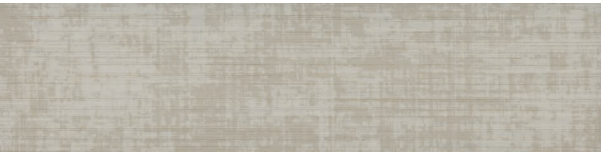

A03601 RICE PAPER



A03602 CANVAS




A03603 MERINO WOOL




A03604 SEPIA




A03605 JUTE

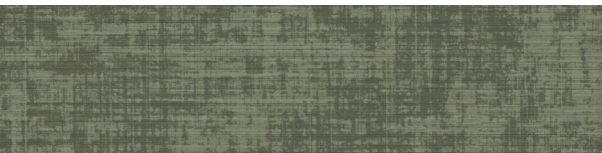

A03606 SWEETGRASS

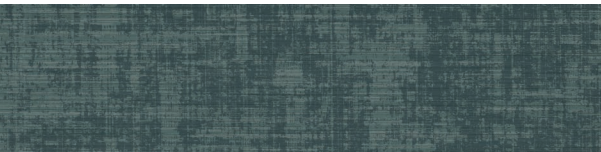

A03607 BERYL

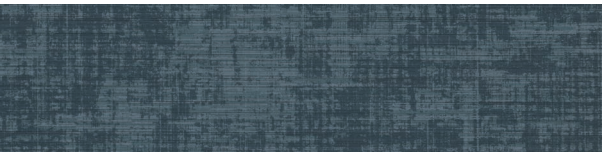

A03608 DYED INDIGO

Plaster Colour Range




A03701 COBBLESTONE



A03702 EARTHENWARE



A03703 BROWNSTONE

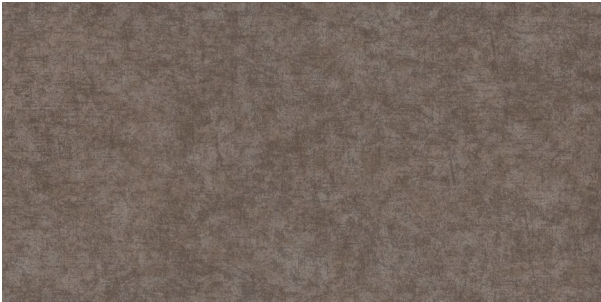

A03704 CINDER





Ceramor+™ coating and Sound Choice+™ backing

EN

More protection from top to bottom

Who doesn't love an upgrade? Together, Ceramor+ and Sound Choice+ are the next step in LVT. Bringing more slip-resistant and sound insulation technologies to the performance you expect from Interface.

Ceramor+ ceramic bead coating meets R10 and provides a pendulum rating of 36+ in dry and wet conditions, indicating a low slip potential. And our Sound Choice+ backing supports even quieter spaces with a ΔLw of up to 19dB.

DE

Mehr Schutz, mehr Ruhe

Unsere LVT-Produkte erhalten ein Upgrade. Ceramor+ und Sound Choice+ setzen gemeinsam neue Maßstäbe für unsere elastischen Bodenbeläge. Sie bieten verbesserte rutschhemmende sowie schalldämmende Technologien und damit die Leistung, die Sie von Interface erwarten.

Die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+ erfüllt die Kriterien der Rutschhemmklasse R10 und erzielt beim Pendeltest einen Wert von 36+ für trockene und nasse Bedingungen, was auf ein geringes Rutschpotential hinweist. Zudem sorgt unser Akustikrücken Sound Choice+ mit einem ΔLw von bis zu 19 dB für ein erhöhtes Trittschallverbesserungsmaß und somit ruhigere Räume.

FR

Plus d'adhérence, plus de silence

Nos sols LVT s'améliorent. Ensemble, Ceramor+ et Sound Choice+ marquent une nouvelle avancée pour nos produits LVT. Offrant encore plus de technologies antidérapantes et d'isolation acoustique, tout en conservant les performances attendues d'Interface.

La finition en perles céramiques Ceramor+ répond à la norme R10 et atteint un indice pendulaire de 36+ en conditions sèches et humides, réduisant ainsi le risque de glissance. Quant à notre sous-couche Sound Choice+, elle garantit un confort acoustique optimal avec une réduction sonore jusqu'à 19 dB.

NL

Meer bescherming van boven tot onder

Wie houdt er niet van een upgrade? Ceramor+ en Sound Choice+ zijn samen de volgende stap in LVT. Ze brengen meer antislip- en geluidsisolatietechnologieën naar de prestaties die je verwacht van Interface.

Ceramor+ keramische parelcoating voldoet aan R10 slipbestendigheid en biedt een slingerwaarde van 36+ in droge en natte omstandigheden, wat duidt op een laag slippotential. En onze Sound Choice+ drager ondersteunt nog stillere ruimtes met een ΔLw tot 19 dB.

ES

Más adherencia, más silencio.

Nuestros pavimentos LVT mejoran. Juntos, Ceramor+ y Sound Choice+ marcan un nuevo avance para nuestros productos LVT. Ofrecen aún más tecnologías antideslizantes y de aislamiento acústico, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento esperado de Interface.

El acabado Ceramor+ cumple con la norma R10 y alcanza un índice pendular de 36+ tanto en condiciones secas como húmedas, reduciendo así el riesgo de deslizamiento. En cuanto a nuestra base Sound Choice+, garantiza un confort acústico óptimo con una reducción sonora de hasta 19 dB.

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.8_{kg CO₂}

Total Recycled Content

39_%

Total Virgin Content (non recycled)

61_%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

up to 19_{dB}

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution and Certifications



* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit [interface.com](https://www.interface.com)

Install next to
carpet tile **without**
transition strips.

- DE Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.

Technical Specifications

Product Definition	
Konstruktion	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Description	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Type	Vinyle LVT haute performance, contenant 39% de calcaire recyclé pré-consommation
Descripción	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Finish	
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Finition	Ceramor+™ - UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Slijtlaag	Ceramor+™ - Finition améliorée à base de céramique
Acabado	Ceramor+™ - UV-gestabiliseerde keramische parelcoating
	Ceramor+™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Wear Layer Thickness / Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag / Espesor de la capa de uso	
0.55 mm (EN ISO 24340)	
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	
6320 g/m² (EN ISO 23997)	
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	
4.5 mm (EN ISO 24346)	
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	
Sound Choice+™ Acoustic Backing	
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	
EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	
Euroclass Bfl s1 (EN 1350-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	
≤ 0.25 % (ISO 23999)	
Curling / Wellung / Incurvation / Opkrullen / Abarquillamiento /	
≤ 2 mm (ISO 23999)	
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid / Huella residual /	
≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)	
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos/	
Very Good (EN ISO 26987)	
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Aislamiento acústico al impacto	
up to 19 dB (EN ISO 10140-3)	
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Glissance humide / Slipweerstand / Resistencia al deslizamiento	
R10 (EN 16165 – Annex B)	
Pendulum Wet & Dry 4S	
36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)	
Style A036 (Heirloom) A037 (Plaster)	
25 x 100 cm (Heirloom) - 2.5m² Box, 50 x 100 cm (Plaster) - 3m² Box (EN ISO 24342)	

 24 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP MOC2024-0087 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea 24 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP MOC2024-0087 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea Heirloom ASHLAR Plaster ASHLAR
--

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270