

Level Set[®] Collection | **LVT**
Stones

Natural Stones
Textured Stones

Interface[®]



EN

The perfect compliment

The Level Set Collection is Interface's first collection of resilient flooring. Interface LVT is made to combine with our carpet tile. It comes in the familiar 25 x 100 cm Skinny Plank and 50 x 50 cm Square formats and is thick enough to install next to carpet tile without connectors or bridges. Our Ceramor™ UV stabilised ceramic bead top layer delivers great longevity and the Sound Choice™ backing layer dampens impact sound, making Level Set a quiet revolution.

Level Set features 4 types of patterns in a total of 36 colourways: Natural and Textured Woodgrains in the 25 x 100 cm Skinny Planks format, and Stones and Pattern in the 50 x 50 cm square format. The look and feel of the wood patterns ranges from glossy to distressed, while the stone patterns fill the spectrum from subdued to outspoken. Hard and soft tiles come together to create beautiful design options, creating a new world of integrated flooring choices that make contemporary interiors come to life.

FR

L'association parfaite

La collection Level Set est la première collection de sol résilient d'Interface. Le LVT Interface s'associe parfaitement à nos dalles et nos lames de moquette. La collection se compose de lames au format Skinny Plank 25x100 cm et de dalles 50x50 cm. Elle est aussi assez épaisse pour être installée avec nos dalles et lames de moquette sans avoir recourt à des connecteurs ou des transitions. Ceramor™, le traitement de surface à base de céramique, permet de garantir une plus grande résistance pour une longévité plus importante. La sous-couche Sound Choice™ amortie les bruits d'impacts, ce qui fait de Level Set une révolution dans ce domaine.

Level Set se compose de 4 types de motifs avec un total de 36 coloris : effet bois naturel et texturé pour le format Skinny Plank 25x100 cm et effet pierre et à motifs pour les dalles 50x50 cm. L'apparence et le toucher des motifs bois varient du brillant à l'aspect vieilli, tandis que les motifs pierre alternent entre feutré et prononcé. Nos lames et dalles, souples et dures, s'associent pour créer de magnifiques solutions pour vos sols en vous offrant un nouveau monde de possibilités qui donnera vie à vos intérieurs contemporains.

DE

Das perfekte Zusammenspiel

Level Set ist die erste LVT-Kollektion von Interface, geschaffen um mit Teppichfliesen von Interface kombiniert zu werden. Die Kollektion erscheint in den vertrauten Formaten 25 x 100 cm und 50 x 50 cm. Im unmittelbaren Übergang von LVT zu Teppichfliese ist keine Übergangsschiene notwendig. Ceramor™, unsere UV-stabilisierte keramische Perdeckschicht, bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ dämpft den Trittschall - das macht Level Set zu einer stillen Revolution.

Level Set ist in vier verschiedenen Designs und insgesamt 36 Farbstellungen erhältlich: natürliche und texturierte Holzmaserungen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm sowie Steinoptik im Format 50 x 50 cm. Die Optik und Haptik der Holzimitationen reichen von glänzend bis künstlich gealtert, während die Steinimitationen das Spektrum von sehr zurückhaltend bis besonders ausgeprägt abdecken. Die Kombination elastischer und textiler Fliesen von Interface und die damit verbundenen faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten zugleich die Einführung eines neuen, ganzheitlichen Bodenbelagssystems, das der Kreativität keine Grenzen setzt.

NL

De perfecte aanvulling

De Level Set Collectie is de eerste collectie van Interface met harde, veerkrachtige vloeren. Deze Luxury Vinyl Tile (LVT) is gemaakt om te combineren met onze tapijttegels. Level Set komt in het bekende 25 x 100 cm Skinny Plank en het 50 x 50 cm vierkant en is dik genoeg om naast tapijttegels te installeren. U hoeft hierbij geen verbindingsstukken in te zetten. De Ceramor™ uv-gestabiliseerde keramische toplaag zorgt ervoor dat Level Set lang meegaat. De Sound Choice™-onderlaag dempt het contactgeluid, wat van Level Set een stille revolutie maakt.

Level Set is beschikbaar in vier verschillende patronen in 36 verschillende kleurstellingen. Natural en Textured Woodgrains zijn verkrijgbaar in het Skinny Planks-formaat en Stones en Pattern in het vierkante formaat. De look en feel van de houtpatronen varieert van glanzend tot kunstmatig 'verouderd'. De steenpatronen variëren van ingetogen tot uitbundig. De combinatie van harde en zachte tegels maakt prachtige en geïntegreerde vloerontwerpen mogelijk die moderne interieurs tot leven brengen.



ES

El complemento perfecto

La colección Level Set es la primera de Interface de suelo resiliente. Interface LVT está fabricado para combinar con nuestro pavimento modular textil. Se presenta en el ya conocido formato Skinny Plank de 25 x 100 cm y en formato cuadrado de 50 x 50 cm, tiene el grosor ideal para combinarlo o instalarlo junto al pavimento modular textil sin necesidad de adaptación entre sí. Nuestra capa superior de cerámica estabilizada Ceramor™ UV proporciona una gran resistencia a lo largo del tiempo y el soporte Sound Choice™ amortigua el sonido de impacto, haciendo que Level Set sea una revolución silenciosa.

Level Set se presenta en 4 diseños y un total de 36 colores: Natural y Textured Woodgrains en el formato Skinny Plank de 25 x 100 cm, y Stones y Pattern en el formato cuadrado de 50 x 50 cm. El aspecto y la sensación de los diseños de madera varía de brillantes a envejecidos, mientras que los diseños de piedra llenan el rango de tonos pastel a lisos. Pavimentos modulares duros y textiles se unen para crear hermosas opciones de diseño, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de suelos integrados que hacen que los interiores contemporáneos cobren vida.

SE

Det perfekta komplementet

Level Set är Interface första kollektion av LVT plattor. Dessa är framtagna för att enkelt kunna kombineras med våra textilplattor, och levereras i storlekarna 25 x 100 cm, samt 50 x 50 cm.

Med Ceramor™ UV-ytskikt ges plattan en längre livslängd, och med Sound Choice™ i baksidan skapas bättre stegljudsdämpning.

Kollektionen kommer i fyra olika mönstervägar, totalt 36 färgställningar, från högblankt till matt.

Låt hårda och mjuka plattor mötas och tillsammans skapa nya, vackra designmöjligheter.





PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES COLOUR DARK CONCRETE INSTALLED NON DIRECTIONAL



LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES COLOUR CHESTNUT HORSEHAIR INSTALLED NON DIRECTIONAL
CARPET PRODUCT WW880 COLOUR CHARCOAL LOOM INSTALLED ASHLAR



LVT PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES COLOUR COOL POLISHED CEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL
CARPET PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR LOLLIPOP INSTALLED MONOLITHIC



PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED STONES COLOUR COOL POLISHED CEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR STORM INSTALLED DESIGN BY TILE





Level Set® Collection | Natural Stones - Colour Range



NATURAL STONES
A00103 COOL IMPALA MARBLE



NATURAL STONES
A00101 JET MIST



Level Set® Collection | Textured Stones - Colour Range



TEXTURED STONES
A00301 POLISHED CEMENT



TEXTURED STONES
A00302 COOL POLISHED CEMENT



TEXTURED STONES
A00303 WARM POLISHED CEMENT




TEXTURED STONES
A00304 EMPERADOR GRAY



TEXTURED STONES
A00307 CHESTNUT HORSEHAIR



TEXTURED STONES
A00308 LIGHT CONCRETE

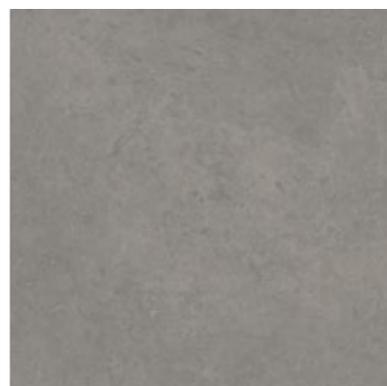


TEXTURED STONES
A00309 MEDIUM CONCRETE



TEXTURED STONES
A00310 DARK CONCRETE



TEXTURED STONES
A00311 DISTRESSED CONCRETE

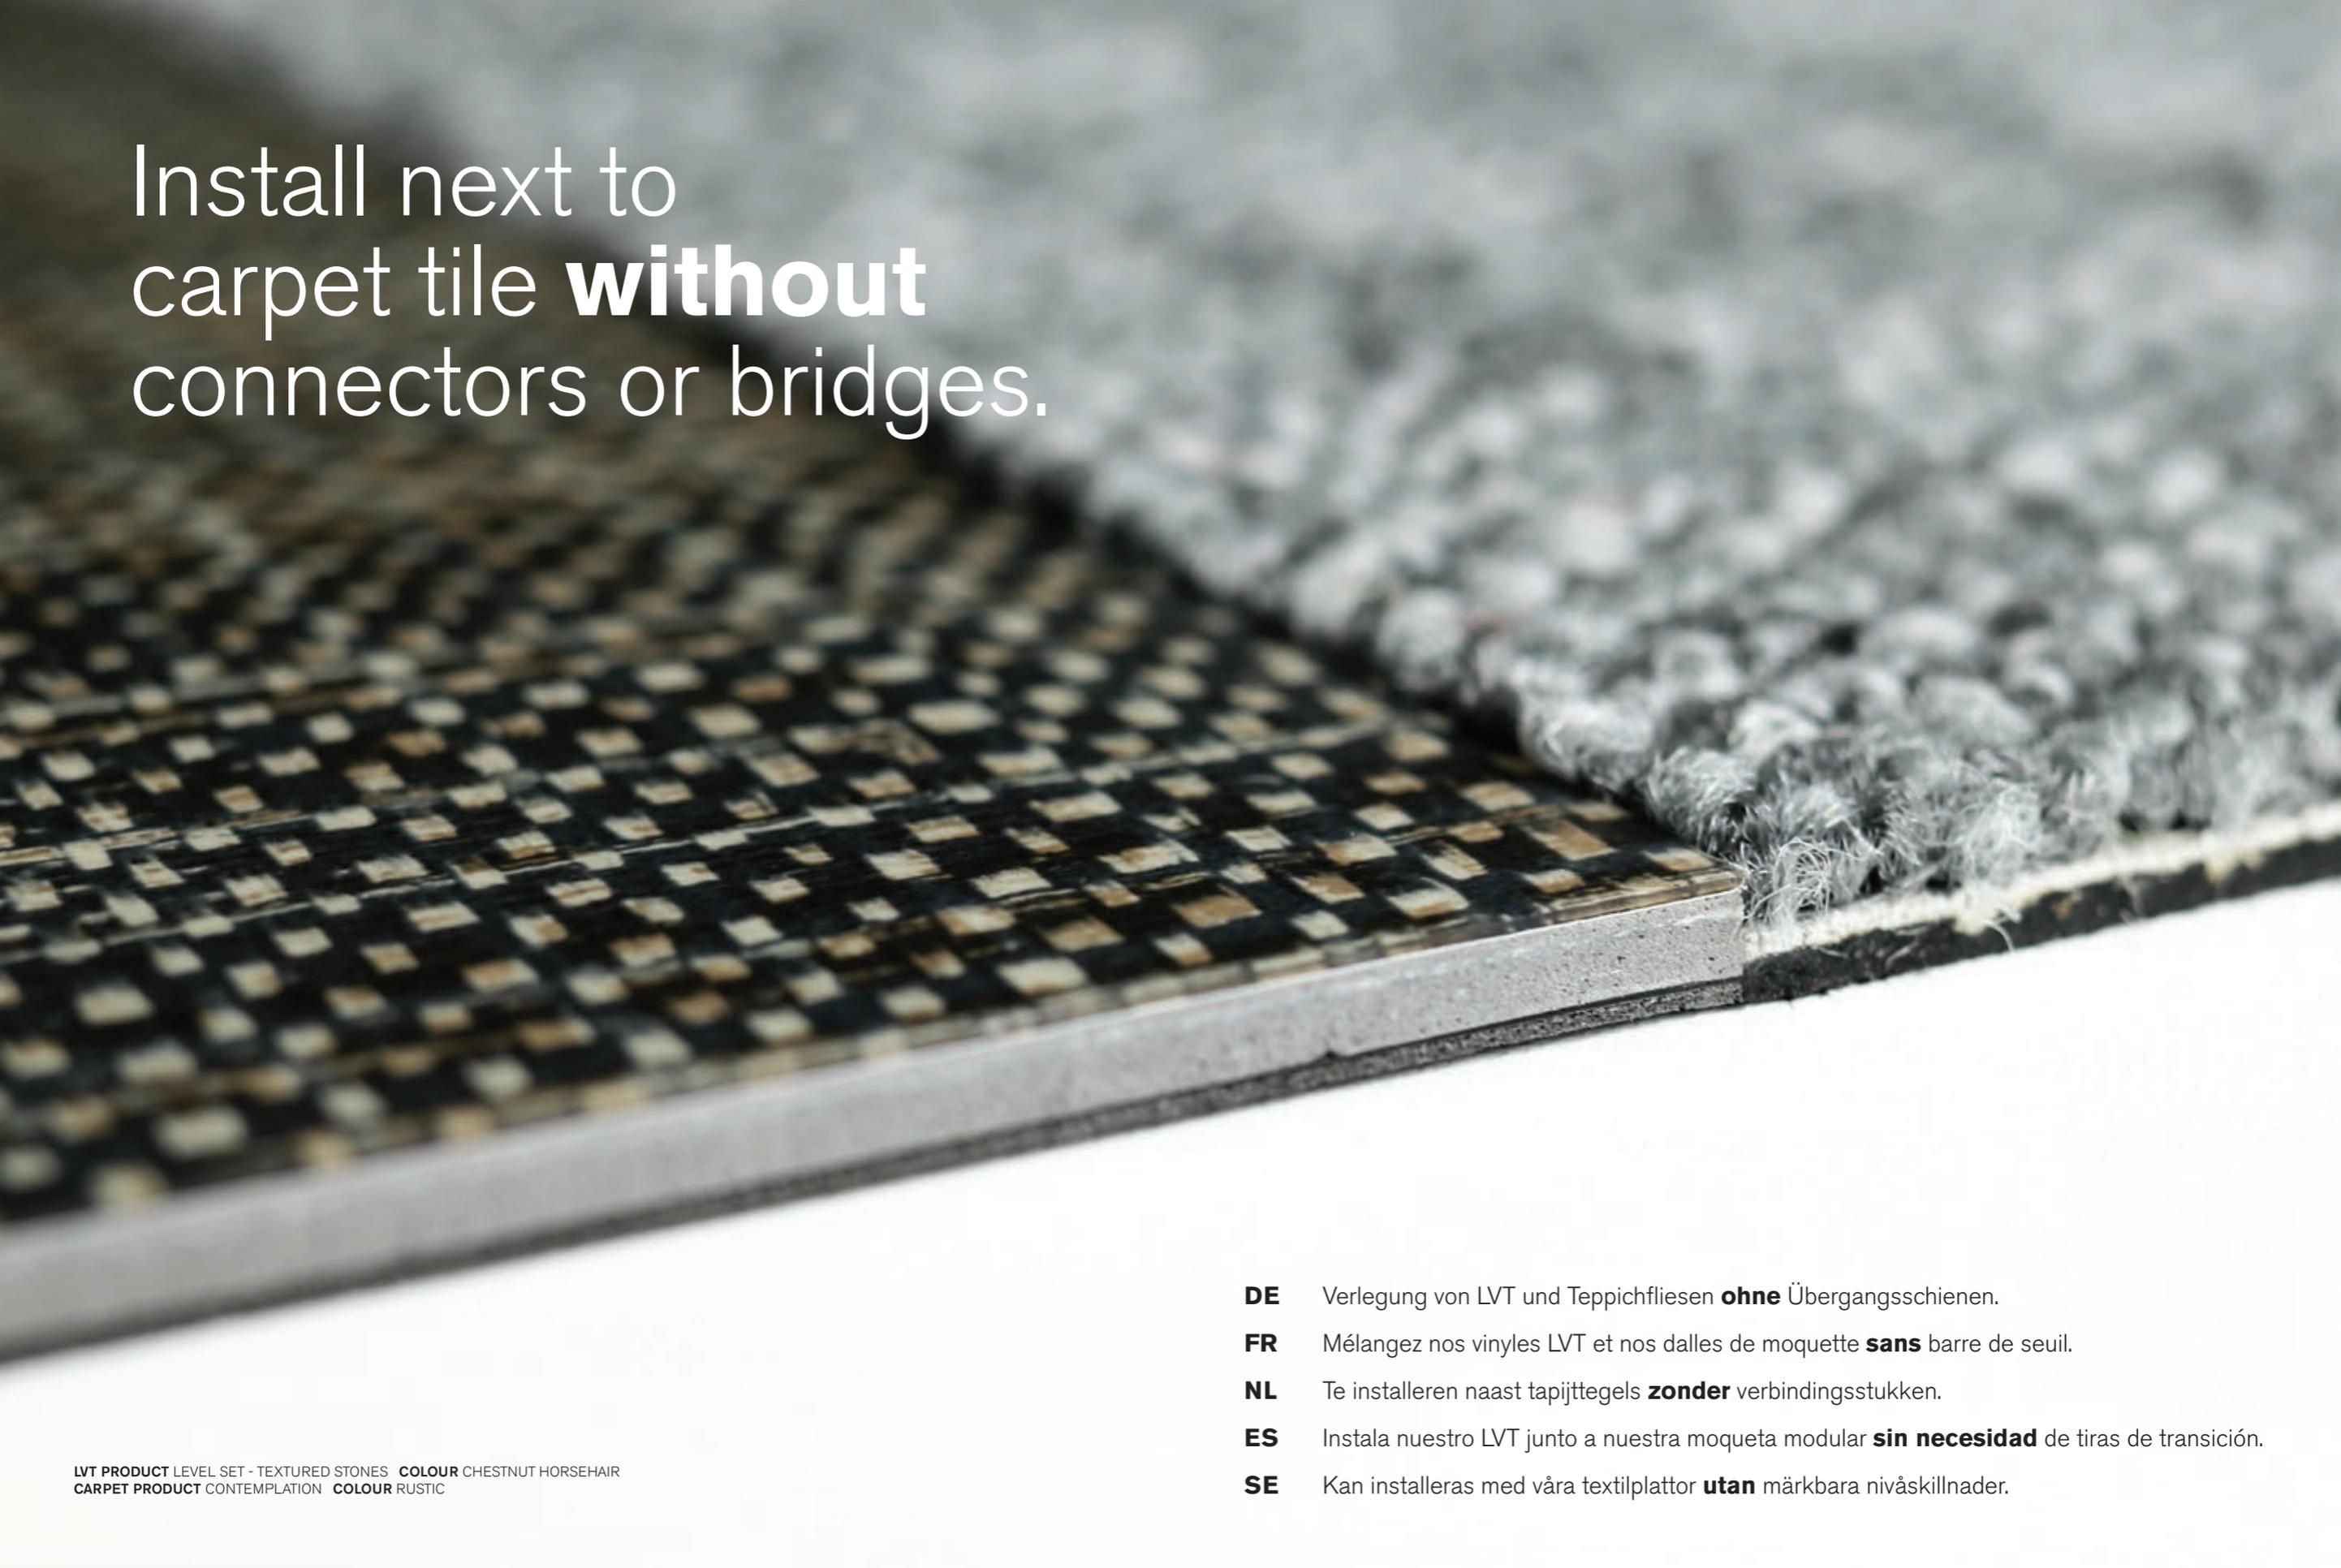A close-up photograph showing the edge of a dark-colored LVT tile with a grid pattern of small, light-colored squares. The tile is laid on a white surface. To the right, a grey carpet tile with a textured, fibrous surface is partially visible, overlapping the LVT tile. The background is a blurred, light-colored surface.

Install next to
carpet tile **without**
connectors or bridges.

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Mélangez nos vinyles LVT et nos dalles de moquette **sans** barre de seuil.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

Sustainability & Performance - Level Set® Collection | Stones

Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

9.2 kg CO₂

Total Recycled Content

39%

Total Virgin Content (non recycled)

61%

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

16 dB

Wear Classification

Class 33 Heavy Commercial /
42 General Light Industrial

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.



Technical Specifications - Level Set® Collection - Natural & Textured Stones

Product Definition	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
Finish	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™- UV-stabilisierte keramische Perledeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijtlaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
Wear Layer Thickness / Nutzschildtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijtlaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Curling / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Opkrullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibility / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Abrasion Resistance / Abriebschmierung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
Residual Indentation / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Chemical Resistance / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos/ Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
Determination of Anti-Slip / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R9, R10 (DIN 51130)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Style A001 (Natural Stones) A003 (Textured Stones)	50 x50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

CE

17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOPPBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

UK CA

21


Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOPPBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea



www.interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Level Set Collection - Natural Stones	A00101	Jet Mist	38.0	10.0
	A00103	Cool Impala Marble	40.0	11.0
Level Set Collection - Textured Stones	A00301	Polished Cement	62.9	31.7
	A00302	Cool Polished Cement	59.2	28.3
	A00303	Warm Polished Cement	50.5	18.4
	A00304	Emperador Gray	51.3	19.6
	A00307	Chestnut Horsehair	44.4	14.2
	A00308	Light Concrete	56.1	24.1
	A00309	Medium Concrete	51.3	19.5
	A00310	Dark Concrete	44.0	13.8
	A00311	Distressed Concrete	61.8	30.2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

Slip Resistance

Product	Colour No	Colour Name	Slip Resistance Ramp Test - R value
Level Set Collection - Natural Stones	A00101	Jet Mist	R10
	A00103	Cool Impala Marble	R9
Level Set Collection - Textured Stones	A00301	Polished Cement	R9
	A00302	Cool Polished Cement	R9
	A00303	Warm Polished Cement	R9
	A00304	Emperador Gray	R9
	A00307	Chestnut Horsehair	R10
	A00308	Light Concrete	R10
	A00309	Medium Concrete	R10
	A00310	Dark Concrete	R10
	A00311	Distressed Concrete	R10

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

