

# Near & Far Collection



Interface®



PRODUCT NF400 COLOUR HEMP  
PRODUCT NF401 COLOUR HEMP INSTALLED ASHLAR



## EN

### A fine line from nature to carpet

Near & Far is a collection of Skinny Planks inspired by weathered wood and rocks. NF400 features a pattern of subtle grooves that run the length of the plank, while NF401 explores these natural elements with more variation in texture and pile height, that is more pronounced when the light hits.

Both ranges are available in six subdued colourways, and the ranges are easy to combine with each other or with other Interface carpet tiles. Install Near & Far ashlar or herringbone and get the benefits of biophilic design in your space.

---

## FR

### Le juste équilibre entre la nature et la moquette

Near & Far est une collection de lames (Skinny Planks) inspirée de roches et de bois érodés. NF400 présente des rainures subtiles qui longent la lame, tandis que NF401 explore ces éléments naturels avec plus de variations dans la texture en s'accumulant en hauteur, hauteur d'autant plus prononcée lorsque la lame est éclairée.

Les deux gammes sont disponibles en six coloris neutres et sont faciles à combiner entre elles ou avec d'autres collections d'Interface. Installez Near & Far en recouvrement ou en chevron et bénéficiez de tous les avantages du design biophilique dans votre espace.

---

## DE

### Ein Bodenbelag, der die Natur imitiert

Near & Far ist eine Skinny Planks Kollektion (Format 25 x 100 cm), die von verwittertem Holz und Felsgestein inspiriert ist. NF400 zeigt ein durch feine Rillen und Furchen geprägtes Muster, das sich entlang der Fliese erstreckt. Die NF401 nimmt dieses natürliche Muster auf und spiegelt es durch eine gröbere Struktur und höhere Polschichtdicke in stärkerer Ausprägung wider – je nach Lichteinfall so abwechslungsreich wie die Natur.

Beide Produkte sind in sechs zurückhaltenden Farben erhältlich, die miteinander oder mit anderen Produkten aus den Interface Kollektionen kombiniert werden können. Installieren Sie Near & Far quadersteinartig oder als Fischgrätmuster und führen Sie so die Nutzevorteile von 'Biophilic Design' in Ihrem Raum zusammen.



## NL

### De verbinding tussen natuur en tapijt

Near & Far is een collectie Skinny Planks die is geïnspireerd op verweerd hout en stenen. NF400 heeft een patroon van subtiele groeven over de lengte van de plank, terwijl NF401 de natuurlijke elementen laat terugkomen met een grotere variatie in textuur en poolhoogte. Het contrast wordt afhankelijk van de lichtval extra zichtbaar.

Beide stijlen zijn beschikbaar in zes neutrale kleuren, en zijn te combineren met elkaar of andere Interface tapijttegels. Installeer Near & Far ashlar of herringbone en geniet van de voordelen van biophilic design.

---

## ES

### Una fina línea entre la naturaleza y el pavimento textil

Near & Far es una colección de Skinny Planks inspirada en la madera envejecida y rocas. NF400 cuenta con un patrón de marcas sutiles a lo largo de la lama plank, mientras que NF401 explora estos elementos naturales con más variación en la textura y la altura de la fibra, que se pronuncia más con la luz.

Ambas gamas están disponibles en seis colores tenues, y son fáciles de combinar entre sí o con otras losetas de pavimento modular de Interface. Instala Near & Far en ashlar o en espiga y consigue los beneficios del diseño biofílico en tu espacio.

---

## SE

### Ett kort steg från natur till matta

Near & Far är en Skinny Planks-kollektion inspirerad av trä och sten som har utsatts för väder och vind. NF400 har ett mönster med subtila ådringar längs med plankan, medan NF401 utforskar dessa naturliga element med mer variation i textur och lughöjd - något som framhävs när mattan blir belyst.

Båda sortimenten finns i 6 dämpade färgställningar, och de olika modellerna kan lätt kombineras med varandra eller med andra textilplattor från Interface. Installera Near & Far i förband- eller fiskbensmönster och upptäck fördelarna med den biofila designen.




PRODUCT NF400 COLOURS LINEN & 7848003 FELT  
PRODUCT HN810 COLOUR LIMESTONE INSTALLED ASHLAR

## NF400 Colour Range




7848003 FELT

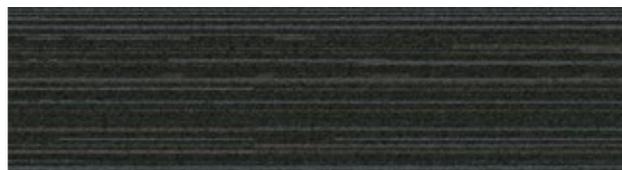


7848004 MINERAL



7848005 DRIFTWOOD

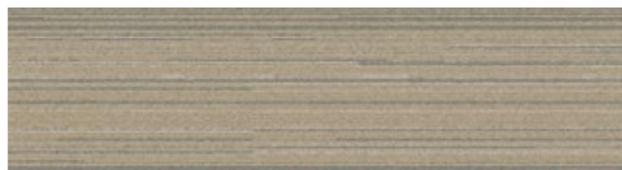

7848006 LINEN

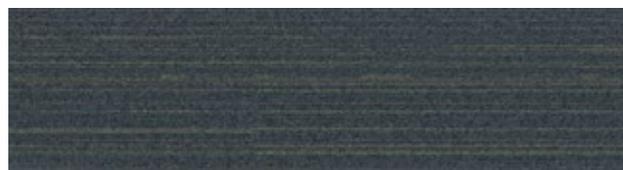

7848007 SHALE




7848009 HEMP



## NF401 Colour Range



7959002 FELT

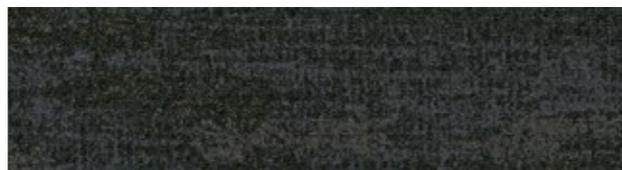


7959001 MINERAL



7959005 DRIFTWOOD



7959004 LINEN

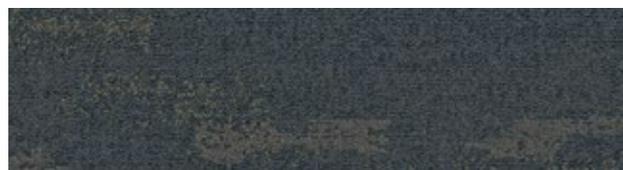

7959003 SHALE



7959006 HEMP






**Carbon Footprint / m<sup>2</sup> (Cradle to Gate)\***




**Total Recycled and Bio-Based Content**



**Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)**

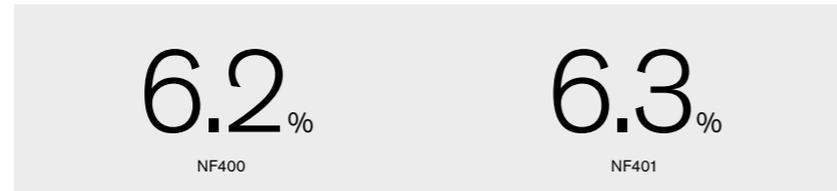


**Yarn Recycled Content**

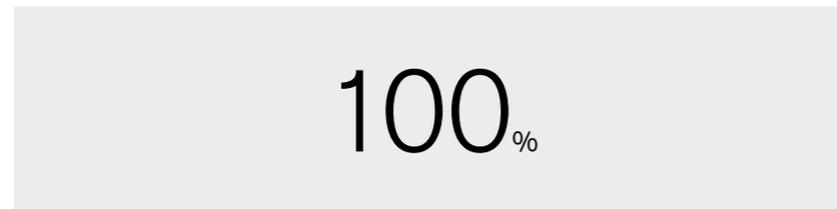


\* Please see [interface.com](http://interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

**Wear Classification**

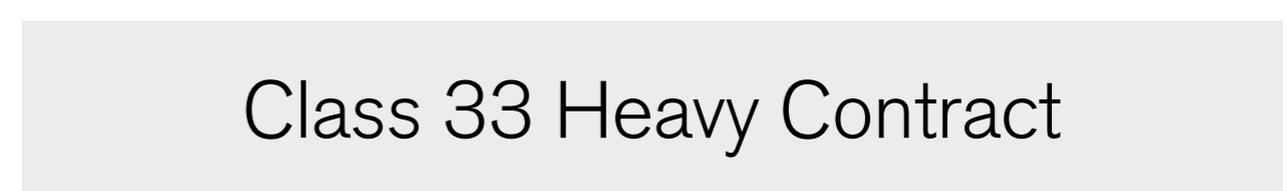

**Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3**

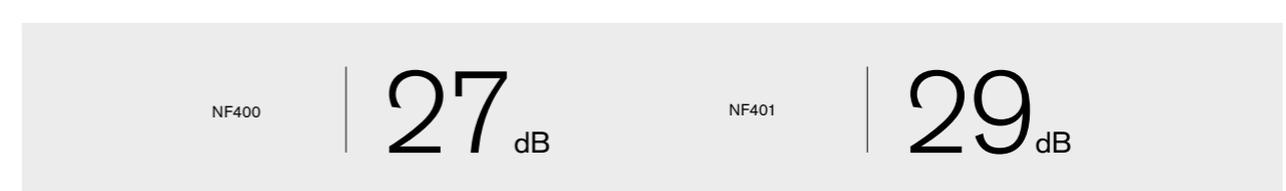

**Rating of Sound Absorption EN ISO 11654**



**Installation Waste**



**Potential Green Building Contribution**



**Certifications**





### Standard Backing CQuest™ Bio



#### EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

#### DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und reduzieren unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich.

#### FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

#### NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO<sub>2</sub>-negatief.

#### ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

#### SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

### Carbon Neutral Floors™



#### EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

#### DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO<sub>2</sub>-neutral sind.

#### FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

#### NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


#### ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

#### SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

### ReEntry®

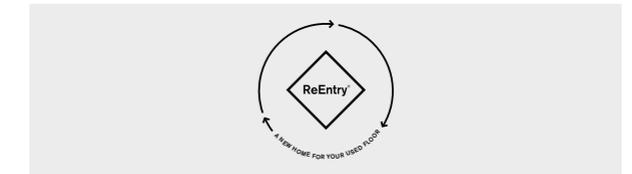

#### EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

#### DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

#### FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

#### NL


Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

#### ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

## Technical Specifications - NF400

<b>Product Definition</b>	<p>Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile</p> <p>Konstruktion Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität</p> <p>Descripción Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño</p> <p>Description Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs</p> <p>Type Getufte gestructureerde tip sheared bouclé</p> <p>Descrizione Bouclé tufted strutturato rasato</p>							
<b>Pile Material</b>	<p>100% Recycled Solution Dyed Nylon</p> <p>Polfasermaterial 100% recyceltes Polyamid garnefärbt</p> <p>Composición Fibra 100% Poliamida reciclada tintada en masa</p> <p>Composition 100% Polyamide recyclé teint masse</p> <p>Poolmateriaal 100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide</p> <p>Fibra 100% Poliamide tinta in massa riciclata</p>							
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	746 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3910 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.4 mm + 15% / - 10%							
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.7 mm ± 0.5 mm							
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1 / 12 – 47.2							
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	174,640 ± 5%							
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2							
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)							
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	27 dB (EN ISO 10140-3)							
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)							
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b> -0.02</td> <td><b>250Hz</b> 0.06</td> <td><b>500Hz</b> 0.08</td> <td><b>1000Hz</b> 0.20</td> <td><b>2000Hz</b> 0.34</td> <td><b>4000Hz</b> 0.40</td> <td>(EN ISO 354) α<sub>s</sub></td> </tr> </table>	<b>125Hz</b> -0.02	<b>250Hz</b> 0.06	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.20	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.40	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>125Hz</b> -0.02	<b>250Hz</b> 0.06	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.20	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.40	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>		
<b>Style</b> 7848	5m <sup>2</sup> - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)							

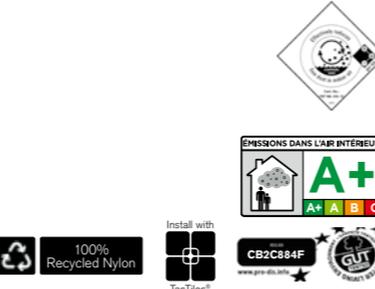 DOP: 1037/126999 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/126999 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings		
--	--	---	--

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>NF400</b>	7848003	Felt	50.4	18.8
	7848004	Mineral	27.8	5.4
	7848005	Driftwood	50.1	18.5
	7848006	Linen	55.7	23.7
	7848007	Shale	33.6	7.8
	7848009	Hemp	56.0	23.9

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

## Technical Specifications - NF401

<b>Product Definition</b>	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile							
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik							
Descripción	Moqueta modular de bucle rasurado estructurado/Tapestry							
Description	Dalle de moquette à velours bouclé rasé structuré à motifs (procédé Tapestry)							
Type	Getufte gestructureerde tip sheared bouclé							
Descrizione	Bouclé Tufted Structured Tapestry							
<b>Pile Material</b>	100% Recycled Solution Dyed Nylon							
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garnefärbt							
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa							
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse							
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide							
Fibra	100% Poliamide tinta in massa riciclata							
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	1153 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4406 g/m <sup>2</sup> ± 5%							
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	6.6 mm + 15% / - 10%							
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	10.8 mm ± 0.5 mm							
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4							
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	116,230 ± 5%							
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4							
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)							
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	29 dB (EN ISO 10140-3)							
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)							
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td><b>125Hz</b> 0.01</td> <td><b>250Hz</b> 0.04</td> <td><b>500Hz</b> 0.12</td> <td><b>1000Hz</b> 0.27</td> <td><b>2000Hz</b> 0.41</td> <td><b>4000Hz</b> 0.53</td> <td>(EN ISO 354) α<sub>s</sub></td> </tr> </table>	<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.04	<b>500Hz</b> 0.12	<b>1000Hz</b> 0.27	<b>2000Hz</b> 0.41	<b>4000Hz</b> 0.53	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>
<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.04	<b>500Hz</b> 0.12	<b>1000Hz</b> 0.27	<b>2000Hz</b> 0.41	<b>4000Hz</b> 0.53	(EN ISO 354) α <sub>s</sub>		
<b>Style</b> 7959	4m <sup>2</sup> - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)							

 DOP: 1037/127128 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127128 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	   	    
--	--	--	--

 **Carbon Neutral Floors™**  
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.  
[www.interface.com/carbonneutral](http://www.interface.com/carbonneutral)

[www.interface.com](http://www.interface.com)

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>NF401</b>	7959001	Mineral	28.5	5.7
	7959002	Felt	49.8	18.3
	7959003	Shale	31.6	6.9
	7959004	Linen	53.9	21.9
	7959005	Driftwood	49.7	18.2
	7959006	Hemp	56.4	24.3

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

