# New Horizons II

Interface®

**PRODUCT** NEW HORIZONS II **COLOUR** CHAMELEON **INSTALLED** MONOLITHIC

**EN**

**Quiet quality**

New Horizons II is a low-level loop that offers great value for money. It features a subtle design and is rated for heavy contract use (class 33). Pick from 18 colourways and monolithic or quarter-turn installation and use this classic carpet tile as the high-performing foundation for your workspace.

**FR**

**La qualité sans faille**

New Horizons II est une dalle à velours bouclé qui offre un très bon rapport qualité-prix. Cette collection au design subtil est adaptée à un usage professionnel à trafic intense (classe 33). Choisissez parmi 18 coloris, deux modes d'installation - monolithique et damier - et faites d'une dalle classique une base très performante pour votre espace de travail.

**DE**

**Schlichte Eleganz**

New Horizons II in getufteter Schlingenqualität überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Produkt erscheint in subtilem und zugleich spannendem Design und ist äußerst strapazierfähig (Beanspruchungsklasse 33). Die Kollektion ist in 18 aufeinander abgestimmten Farbtönen erhältlich und wird monolithisch, das heißt in eine Richtung, oder schachbrettartig verlegt. Durch klassische Ästhetik in Kombination mit erstklassiger Interface Qualität bietet dieses Produkt das optimale Fundament für Ihre Arbeitsbereiche.

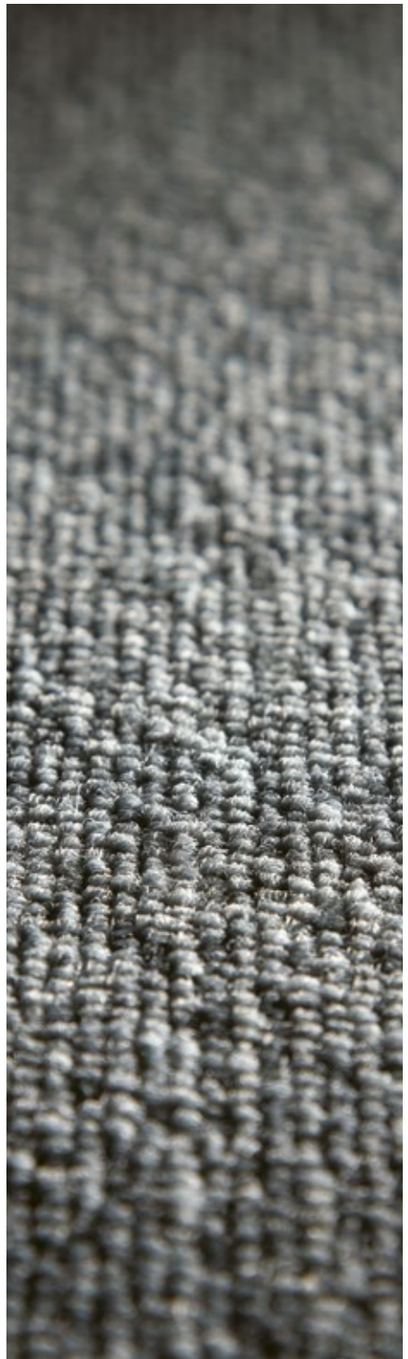

**NL**

**Stille kracht**

New Horizons II biedt uitzonderlijk veel waar voor zijn geld met een subtiel design en klasse 33 voor intensief gebruik. Kies uit de 18 beschikbare kleuren en installeer éénrichting of om-en-om. Zo vormt deze klassieke tapijttegel een stevige basis voor uw werkruimte.

**ES**

**Calidad y calma**

New Horizons II es un bucle de bajo perfil que ofrece una gran relación calidad-precio. Cuenta con un diseño sutil y está clasificado para tráfico intenso (clase 33). Elige entre las 18 combinaciones de colores e instalación monolítica o damero y utiliza este clásico pavimento textil como base de alto rendimiento en tu área de trabajo.

**SE**

**Lugn kvalitet**

New Horizons II är en microtuftad texilplatta som ger mycket för pengarna. Kollektionen har en diskret design och är framtagen för högt trafikerade miljöer (klass 33). Det finns 18 färger i paletten och plattorna kan installeras monolitiskt eller kvartsvridet. Använd denna klassiska textilplatta som högpresterande grund för din arbetsplats.

**PRODUCT** NEW HORIZONS II **COLOUR** CARBON **INSTALLED** MONOLITHIC

**PRODUCT** NEW HORIZONS II **COLOUR** ASH **INSTALLED** MONOLITHIC

## New Horizons II Colour Range

4117002 Wheat

4117003 Oak

4117004 Nougat

4117005 Chameleon*

4117006 Pebbles


4117007 Ash

4117008 Silver


4117009 Platin

4117010 Carbon

4117011 Sky

4117012 Marine

4117013 Amaryllis

4117014 Steel

4117015 Cobalt

4117016 Navy

4117017 Petrol

4117018 Palm

4117019 Windsor

* Light colours are more critical in terms of maintenance and broadloom appearance. They require extra attention during installation or should be used in small areas as accent colours only.

Helle Farben erweisen sich als kritischer in Bezug auf die Pflege und ein nahtloses Flächenbild. Deshalb erfordern sie eine höhere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und sollten insbesondere als Akzentfarbe für kleine Flächen eingesetzt werden.

Los colores claros son más delicados en términos de mantenimiento y apariencia de moqueta en rollo. Requieren una atención especial durante la instalación o deben utilizarse en áreas pequeñas sólo como acento de color

* Les coloris clairs nécessitent une plus grande attention à la pose pour obtenir un effet tapis ainsi que pour leur entretien . Il est recommandé de les utiliser, de préférence, pour des petites surfaces décoratives.

Lichte kleuren zijn veeleisend op het gebied van onderhoud en kamerbrede uitstraling. Geef daarom extra aandacht tijdens de installatie of gebruik ze alleen voor kleine oppervlaktes als accentkleur.

Ljusa färger är mer krävande när det kommer till underhåll och vid installation behövs extra varsamhet för att skapa en heltäckande känsla utan visuella skarvar. De fungerar bäst i mindre utrymmen och som accentinslag i större ytor.

**Carbon Footprint / m²** *(Cradle to Gate)**

6.57 kg $CO_2$

**Total Recycled and Bio-Based Content**

79.1 %

**Total Virgin Content** *(non recycled and non bio-based)*

20.9 %

**Yarn Recycled Content**

0 %

* Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

**Installation Waste**

Quarter Turn & Monolithic Installation | 3-4 %

**Wear Classification**

Class 33 Heavy Contract

**Impact Sound Insulation ΔLw** *EN ISO 10140-3*

25 dB

**Rating of Sound Absorption** *EN ISO 11654*

$\alpha_w$ 0.15

**Potential Green Building Contribution**

See contributions for each at **interface.com**

**Certifications**

For more information visit **interface.com**

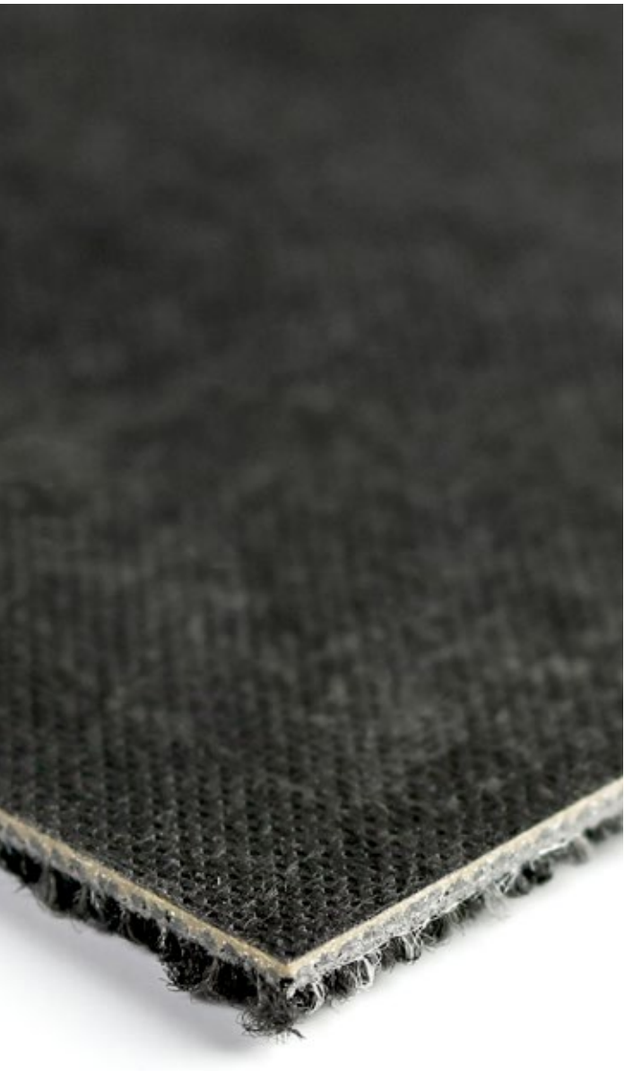

**www.interface.com/backings**

## Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

**EN**

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

**DE**

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet $CO_2$-negativ und reduzieren unseren $CO_2$-Fußabdruck maßgeblich.

**FR**

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

**NL**

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto $CO_2$-negatief.

**ES**

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

**SE**

CQuest™Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™Bio netto koldioxidnegativ.

## Carbon Neutral Floors™

**EN**

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

**DE**

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus $CO_2$-neutral sind.

**FR**

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

**NL**

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.

**ES**

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

**SE**

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

## ReEntry®

**EN**

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

**DE**

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

**FR**

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

**NL**

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

**ES**

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

# Technical Specifications - New Horizons II

| | |
|---|---|
| **Product Definition** | Tufted Plain Level Loop Pile |
| Konstruktion | Getuftete Schlingenqualität |
| Descripción | Moqueta modular tufting bucle |
| Description | Velours tufté bouclé uni |
| Type | Getufte bouclé |
| Descrizione | Bouclè tufted piano |
| **Pile Material** | 100% Nylon |
| Polfasermaterial | 100% Polyamid |
| Composición Fibra | 100% Poliamida |
| Composition | 100% Polyamide |
| Poolmateriaal | 100% Polyamide |
| Fibra | 100% Poliammide |
| **Pile Yarn Weight** / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa | 550 g/m² ± 5% |
| **Effective Pile Yarn Weight** / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo | 345 g/m² ± 5% |
| **Total Weight** / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale | 3714 g/m² ± 5% |
| **Pile Height** / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa | 2.3 mm +15% / - 10% |
| **Total Thickness** / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale | 5.3 mm ± 0.5 mm |
| **Gauge/Ends 10 cm** / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm | 1/10 – 39.4 |
| **Tufts per m²** / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti | 184,500 ± 5% |
| **Backing Type /** Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo | CQuest™Bio |
| **Wear Classification** / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort /Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC1 |
| **UPEC - CSTB France** | U3 P3 E1 C0 |
| **Radiant Panel** /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe | (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1) |
| **Dimensional Stability** / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale | ≤ 0.2% ( EN 986) |
| **Impact Sound Insulation ($\Delta L_w$)** / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico | 25 dB (EN ISO 10140-3) |
| **Rating of Sound Absorption /** Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico | $\alpha_w$ 0.15 (EN ISO 11654) |
| **Sound Absorption** / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico | |

| **125Hz** | **250Hz** | **500Hz** | **1000Hz** | **2000Hz** | **4000Hz** | (EN ISO 354) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | **$\alpha_s$** |

**Style** 4117 — 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)

CE
DOP: 1037/123981
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

UKCA
DOP: 1037/123981
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

MONOLITHIC QUARTER TURN

33 Cfl-s1 L NCS* ≥0,30 ≤2,0 kV ≤10⁹Ω 25dB 0.15 ≥6 ≥ 2.4

QB UPEC 318T-012.4

Install with TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

A3CFD1C0

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

# Light Values

| Product | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|---|---|---|---|---|
| **New Horizons II** | 4117002 | Wheat | 47.2 | 16.2 |
| | 4117003 | Oak | 45.2 | 14.7 |
| | 4117004 | Nougat | 23.6 | 4.0 |
| | 4117005 | Chameleon | 53.0 | 21.1 |
| | 4117006 | Pebbles | 50.9 | 19.2 |
| | 4117007 | Ash | 36.0 | 9.0 |
| | 4117008 | Silver | 49.9 | 18.4 |
| | 4117009 | Platin | 45.7 | 15.1 |
| | 4117010 | Carbon | 23.9 | 4.1 |
| | 4117011 | Sky | 36.8 | 9.5 |
| | 4117012 | Marine | 29.8 | 6.2 |
| | 4117013 | Amaryllis | 27.7 | 5.4 |
| | 4117014 | Steel | 31.9 | 7.0 |
| | 4117015 | Cobalt | 25.3 | 4.5 |
| | 4117016 | Navy | 22.0 | 3.5 |
| | 4117017 | Petrol | 31.5 | 6.9 |
| | 4117018 | Palm | 28.8 | 5.7 |
| | 4117019 | Windsor | 25.5 | 4.6 |

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

**EN** Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

**DE** Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

**ES** Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

**FR** Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

**NL** Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

**SE** Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Carbon Neutral Floors™

**Europe, Middle East & Africa**

| | |
|---|---|
| AE | +971 44508175 |
| AT | +43 1 8102839 |
| BA | +387 33 522 534 |
| BE | +32 2 475 27 27 |
| BG | +359 2 808 303 |
| BY | +375 17 226 75 14 |
| CH | +41 44 913 68 00 |
| CZ | +42 0 233 087 111 |
| DE | +49 2151 3718 0 |
| DK | +45 33 79 70 55 |
| EE | +372 6518 313 |
| ES | +34 932 418 750 |
| EG | +(202) 3760 7818 |
| FR | +33 1 58 10 20 20 |
| GR | +30 211 2120820 |
| HR | +385 14 62 30 63 |
| HU | +36 1 349 6545 |
| IE | +353 1 679 8466 |
| IL | +972 97403034 |
| IT | +39 02 890 93678 |
| KZ | +7 701 391 88 13 |
| LT | +370 37 337332 |
| LV | +371 672 18 744 |
| NL | +31 33 277 5555 |
| ME | +381 11 414 92 00 |
| MK | +389 2 323 01 89 |
| NO | +47 23 12 01 70 |
| PL | +48 22 862 48 40 |
| PT | +351 217 122 740 |
| RO | +40 21 317 12 40/42/43/44 |
| RS | +381 11 414 92 00 |
| SA | +966 554622263 |
| SE | +468 241 230 |
| SK | +421 911 104 073 |
| SI | +386 8 205 4007 |
| TR | + 90 212 248 97 77 |
| UA | +38(044)238 27 67 |
| UK | +44 (0)800 3134465 |
| ZA | +27 11 608 4270 |

**www.interface.com**

CLIMATE TAKE BACK™

Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

BRO4117ZZA001 12/2023