Pivotal Moments
Collection
In Motion
Shift Point
Interface®

PRODUCT IN MOTION **COLOUR** SWING
PRODUCT SHIFT POINT **COLOUR** SWING **INSTALLED** MONOLITHIC

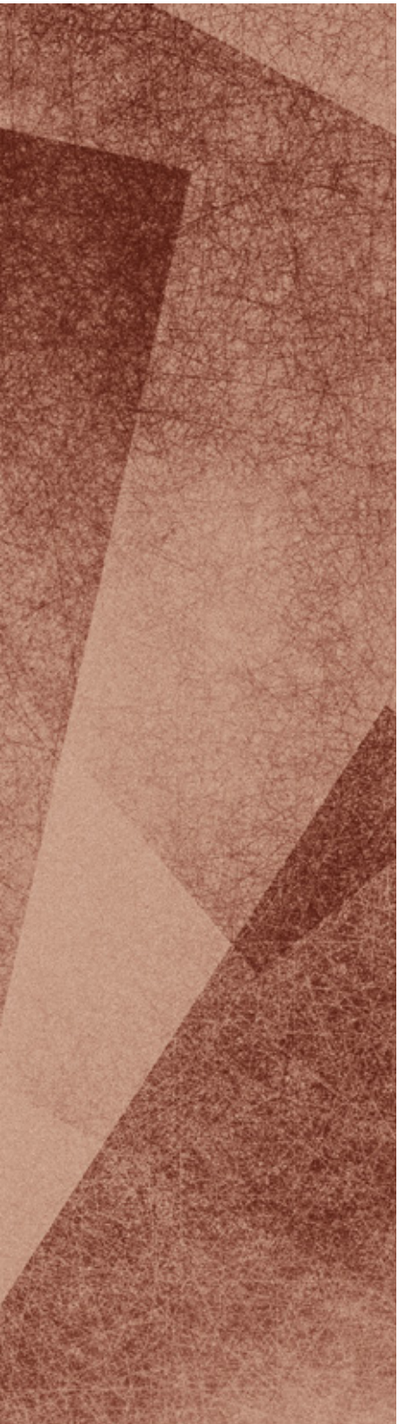

EN

Calm to expressive. The dial is yours.

Own each transition. Pivotal Moments lets you mark each zone, or pull back the intensity for connected, fluid floors. You design the space and set the rhythm across entire floorplates—think offices, education, and hospitality.

One warm base colour holds the system together, as the pattern gently builds from small-scale details to defining moments. Then bring grounded, expressive colours forward as the transition shifts. How calm, how expressive? The dial is yours.

DE

Von zurückhaltend bis ausdrucksstark. Sie entscheiden.

Gestalten Sie Übergange ganz nach Ihren Vorstellungen. Mit Pivotal Moments können Sie jeden Bereich individuell hervorheben und die Intensität variieren, um verbindende, fließende Bodendesigns zu schaffen. Gestalten Sie den Raum und bestimmen Sie den Rhythmus über ganze Etagen hinweg – ganz gleich ob in Arbeitswelten, Bildungseinrichtungen oder dem Hotel- und Gastgewerbe.

Eine warme Grundfarbe bildet die Basis, während sich das Muster sanft von kleinen Details hin zu markanten Akzenten entwickelt. Geerdete, ausdrucksstarke Farben kommen bei den Übergängen zum Einsatz. Sie entscheiden, wie züruckhaltend oder intensiv Ihr Raum wirken soll.

FR

Du calme à l’expressif. À vous de régler l’intensité.

Maîtrisez chaque transition. Pivotal Moments vous permet de structurer chaque zone, ou d’en moduler l’intensité pour des espaces continus et harmonieux. Vous imaginez l’espace et en orchestrez le rythme à l’échelle de plateaux complets — bureaux, éducation, hôtellerie.

Une couleur de base chaleureuse unit l’ensemble, pendant que le motif se déploie progressivement, du détail discret aux moments forts. Les couleurs, à la fois profondes et expressives, accompagnent ensuite chaque transition. Calme ou intensité ? À vous de décider.

NL

Van rustig naar expressief. De keuze ligt in jouw handen.

Beheers iedere overgang. Met Pivotal Moments kun je elke zone structureren of de intensiteit ervan aanpassen voor vloeiende en harmonieuze ruimtes. Je ontwerpt de ruimte en bepaalt het ritme over de gehele vloeroppervlakte — kantoren, onderwijs, horeca.

Eén warme basiskleur houdt het systeem samen, terwijl het patroon zich subtiel ontwikkelt van kleinschalige details naar opvallende accenten. Breng vervolgens rustige, expressieve kleuren naar voren naarmate de overgang verandert. Hoe rustig, hoe expressief? Dat bepaal je zelf.

ES

De la calma a la expresividad. Tú decides.

Haz tuyas todas las transiciones. Pivotal Moments te permite delimitar cada zona o atenuar la intensidad para crear suelos fluidos y conectados. Tú diseñas el espacio y marcas el ritmo en toda la superficie: piensa en oficinas, centros educativos y hostelería.

Un color base cálido da cohesión al sistema, mientras el patrón se desarrolla suavemente desde detalles a pequeña escala hasta momentos clave. A continuación, destaca colores sobrios y expresivos a medida que cambia la transición. ¿Qué grado de calma, qué grado de expresividad? Tú decides.

CARPET PRODUCT SHIFT POINT **COLOUR** RIPPLE
LVT PRODUCT IN THE MIX **COLOUR** OYSTER **INSTALLED** MONOLITHIC

PRODUCT IN MOTION **COLOUR** MOVE
PRODUCT SHIFT POINT **COLOUR** MOVE **INSTALLED** MONOLITHIC

PRODUCT SHIFT POINT **COLOUR** PACE
PRODUCT IN MOTION **COLOUR** TREAD **INSTALLED** MONOLITHIC

In Motion Colour Range

1978001 SHIFT

1978002 TREAD

1978003 MOVE

1978004 PACE

1978005 ASCEND

1978007 SWING

1978008 RIPPLE

1978009 DIFFUSE

1978010 FLUID

1978011 CRUISE

1978012 GLIDE

1978013 COAST

1978200 FLOW

1978201 AMBLE

1978202 DRIFT

1978203 ROAM

Shift Point Colour Range

1979001 SHIFT

1979002 TREAD

1979003 MOVE

1979004 PACE

1979005 ASCEND

1979007 SWING

1979008 RIPPLE


1979009 DIFFUSE

1979010 FLUID


1979011 CRUISE

1979012 GLIDE


1979013 COAST

1979200 FLOW

1979201 AMBLE

1979202 DRIFT

1979203 ROAM

Sustainability & Performance

Carbon Footprint / m² *(Cradle to Gate)**

In Motion	Shift Point
2.46 kg CO_2	2.45 kg CO_2

Installation Waste

Brick Ashlar	Monolithic	Non-Directional
3-5%	3-4%	1-2%

Total Recycled and Bio-Based Content

In Motion	Shift Point
92.0%	92.1%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Total Virgin Content *(non recycled and non bio-based)*

In Motion	Shift Point
8.0%	7.9%

Impact Sound Insulation ΔLw *EN ISO 10140-3*

27 dB

Rating of Sound Absorption *EN ISO 11654*

α_w 0.20

Yarn Recycled Content

100%

Potential Green Building Contribution and Certifications

* Please see **interface.com** for the most up to date numbers from our EPD.

For more information and to see contributions for each visit **interface.com**

Sustainability & Performance

Standard Backing CQuest™Bio

CQUEST™BIO
Backing

EN

CQuest™Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO_2-negativ und reduzieren unseren CO_2-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO_2-negatief.

ES

CQuest™Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

ReEntry®

ReEntry
A NEW HOME FOR YOUR USED FLOOR

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modilar, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

In Motion

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	830 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	4070 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	4.9 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	8.3 mm +15% / -10%
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	188,800 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1: 2025) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
-0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40	α_s

Style 1978 — 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/132191
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/132191
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

ASHLAR BRICK MONOLITHIC NON DIRECTIONAL

≥0.30 ≤2.0 kV 27dB 0.20

≥7 ≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PENDING

Install with TacTiles®

100% Recycled Nylon

Shift Point

Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composition	Polyamide 100% recyclé teint en masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Fibra	822 g/m² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totaalgewicht / Peso Total	4050 g/m² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altura Fibra	5.0 mm +15% / - 10%
Total Thickness / Gesamtdicke / Epaisseur totale / Totale dikte / Espesor Total	8.4 mm +15% / -10%
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Galga x10 cm	1/12 – 47.2
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Puntadas m² /	193,520 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Sous-couche / Ruguitvoering / Soporte	CQuest™Bio
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Clasificación al tráfico	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Classement feu / De Radiant Panel Test / Clasificación Al Fuego	(EN ISO 9239-1: 2025) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Estabilidad Dimensional	≤ 0.2% (EN 986)
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Impacto Aislamiento Acústico	27 dB (EN ISO 10140-3)
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Clasificación de Absorción de Sonido	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Absorción de Sonido	

125Hz	**250Hz**	**500Hz**	**1000Hz**	**2000Hz**	**4000Hz**	(EN ISO 354)
-0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40	α_s

Style 1979 — 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/132192
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/132192
EN 14041:2004
Approved Body - 8515
COC
8515 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

ASHLAR BRICK MONOLITHIC NON DIRECTIONAL

≥0.30 ≤2.0 kV 27dB 0.20

≥7 ≥ 2.4

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PENDING

Install with TacTiles®

100% Recycled Nylon

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
In Motion	1978001	Shift	55.8	23.8
	1978002	Tread	63.5	32.2
	1978003	Move	58.1	26.1
	1978004	Pace	63.6	32.3
	1978005	Ascend	62.5	31.0
	1978007	Swing	61.1	29.4
	1978008	Ripple	60.9	29.1
	1978009	Diffuse	49.0	17.6
	1978010	Fluid	64.9	33.9
	1978011	Cruise	52.6	20.7
	1978012	Glide	50.3	18.7
	1978013	Coast	51.5	19.7
	1978200	Flow	63.4	32.1
	1978201	Amble	59.4	24.5
	1978202	Drift	64.9	33.9
	1978203	Roam	56.7	24.6
Shift Point	1979001	Shift	55.2	23.1
	1979002	Tread	61.1	29.3
	1979003	Move	52.0	20.1
	1979004	Pace	57.2	25.1
	1979005	Ascend	58.7	26.7
	1979007	Swing	62.5	31.0
	1979008	Ripple	55.3	23.3
	1979009	Diffuse	44.5	14.2
	1979010	Fluid	62.8	31.4
	1979011	Cruise	50.9	19.1
	1979012	Glide	45.0	14.5
	1979013	Coast	47.2	16.2
	1979200	Flow	63.0	31.6
	1979201	Amble	57.1	25.1
	1979202	Drift	62.8	31.3
	1979203	Roam	56.9	24.9

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de Colour, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 274 44 22 / +90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

interface.com

BROMIXDZZA057 10/2026