


Superflor II

Interface®



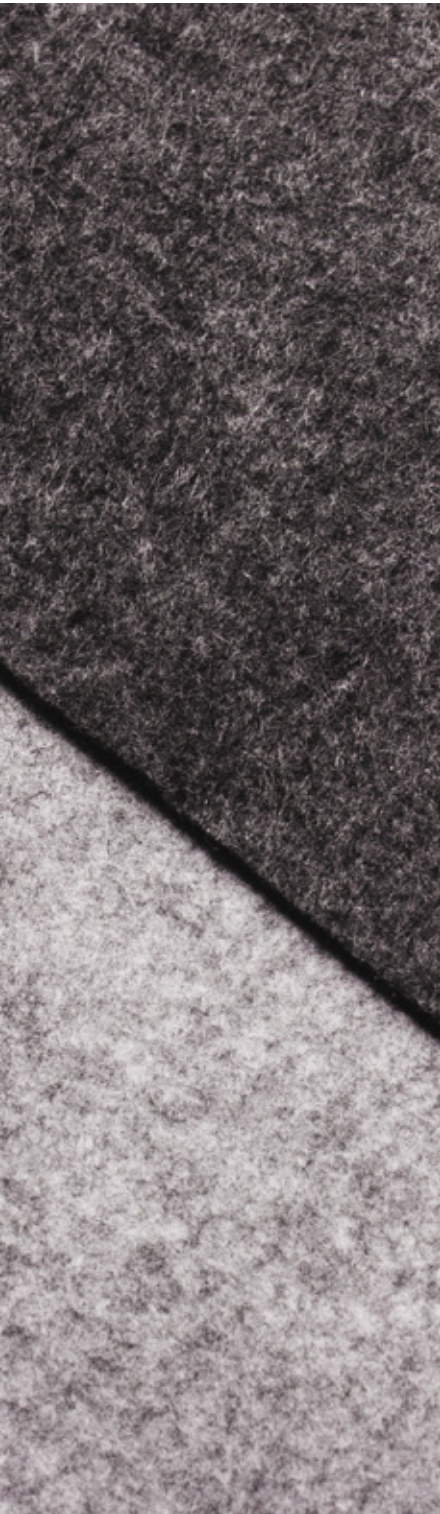

EN

Superflor II

One of our hard-working carpet tiles. Superflor II is resilient and hard-wearing with its durable needlefelt construction. Superflor II comes in a classic colour palette of 10 colourways. The non-directional installation creates less installation waste, is quicker to install and easier maintenance.

Superflor II is carbon neutral throughout its full lifecycle.

FR

Superflor II

Une de nos dalles de moquette les plus robustes. Superflor II est un produit résistant à l'usure grâce à sa construction aiguilletée à velours bouclé. Superflor II est proposé dans une palette de 10 couleurs intemporelles. Son installation non-directionnelle permet de réduire les chutes lors de l'installation, cette méthode est aussi plus rapide et simplifie la maintenance.

Superflor II est garantie neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie.

DE

Superflor II

Eine unserer robustesten Teppichfliesen. Superflor II ist dank der langlebigen Nadelvlieskonstruktion besonders widerstands- und strapazierfähig. Superflor II ist in einer klassischen Farbpalette mit 10 Farbtönen erhältlich. Durch die richtungsfreie Verlegung entsteht weniger Verschnitt, die Fliesen lassen sich schnell verlegen und leicht instandhalten.

Superflor II ist im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.



NL

Superflor II

Een van onze hardwerkende tapijttegels. Superflor II is veerkrachtig en slijtvast dankzij de duurzame naaldviltconstructie. Superflor II is verkrijgbaar in een klassiek kleurenpalet van 10 kleurstellingen. De richtingloze installatie zorgt voor minder afval, kan sneller worden gelegd en vereenvoudigt het onderhoud.

Superflor II is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal.

ES

Superflor II

Una de nuestras moquetas modulares más resistentes. Superflor II es resiliente y muy resistente gracias a su duradero punzonado de fibra recia. Superflor II está disponible en una clásica y renovada gama de 10 colores. La instalación no direccional genera menos residuos de instalación, es más rápida y facilita el mantenimiento.

Superflor II es neutra en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

SE

Superflor II

En av våra mest slitstarka textilplattor. Superfloor II är slitstark och tålig med sin kraftiga nålfiltskonstruktion. Superfloor II finns i en klassisk färgpalett med tio färger. Den slumpmässiga installationen ger mindre spill, går snabbare att installera och är enklare att underhålla.

Superfloor II är kodioxidneutral genom produktens hela livscykel.



PRODUCT SUPERFLOR II COLOURS SIBERIAN FROST II, GREY II, RAVEN II & SEVILLE PASSION II
INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT SUPERFLOR II **COLOURS** PRIMAVERA II & IRISH COFFEE II **INSTALLED** NON DIRECTIONAL




PRODUCT SUPERFLOR II **COLOURS** RAVEN II & OCEANUS II **INSTALLED** NON DIRECTIONAL




PRODUCT SUPERFLOR II COLOURS GREY II & BUFFALO II INSTALLED NON DIRECTIONAL




Superflor II Colour Range



4308001 SIBERIAN FROST II



4308002 GREY II



4308003 RAVEN II



4308004 MID BROWN II



4308008 IRISH COFFEE II



4308005 BUFFALO II




4308010 PRIMAVERA II



4308007 SEVILLE PASSION II



4308009 YIPPEE II



4308006 OCEANUS II



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.11 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

72.2%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.8%

Yarn Recycled Content

17.5%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional

1-2%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

22 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution

See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications

For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®

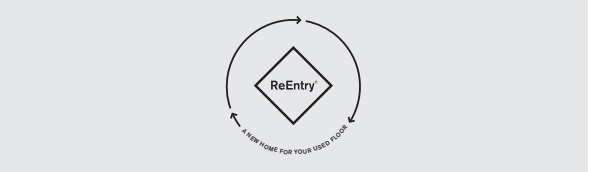

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Superflor II

Product Definition		Coarse Fibre Needlefelt tile					
Konstruktion		Nadelvlies-Qualität					
Descripción		Punzonado de Fibra Recia					
Description		Aiguilleté à velours bouclé					
Type		Grove vezel naaldvilttege					
Descrizione		Moquette agugliata a fibra grossa					
Pile Material		70% Solution Dyed Nylon, 20% Polyester, 10% Polypropylene					
Polfasermaterial		70% Polyamid garngefärbt, 20% Polyester, 10% Polypropylen					
Composición Fibra		70% Poliamida tintada en masa, 20% Poliéster, 10% Polipropileno					
Composition		70% nylon teint masse, 20% polyester, 10% polypropylène					
Poolateriaal		70% Solution Dyed Polyamide, 20% polyester, 10% polypropylene					
Fibra		70% Solution Dyed Nylon, 20% Poliestere, 10% Polipropilene					
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		521 g/m² ± 5%					
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		4049 g/m² ± 5%					
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.9 mm ± 0.5 mm					
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		CQuest™Bio					
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		22 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.15 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
	125Hz 0.01	250Hz 0.04	500Hz 0.05	1000Hz 0.17	2000Hz 0.36	4000Hz 0.51	(EN ISO 354) α _s
Style	4308						
	4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)						

DOP: 1037/128581

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128581

EN 14041:2004
Approved Body - 8515

COC
8515 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL

33

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

22dB

0.15

≥7

≥2.4

Install with:
TacTiles®

68A7A3CA
www.interface.eu

GUT
THE QUALITY GROUP

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Superflor II	4308001	Siberian Frost II	47.0	16.0
	4308002	Grey II	35.3	8.7
	4308003	Raven II	29.1	5.9
	4308004	Mid Brown II	43.0	13.1
	4308005	Buffalo II	28.6	5.7
	4308006	Oceanus II	24.8	4.4
	4308007	Seville Passion II	28.1	5.5
	4308008	Irish Coffee II	33.9	7.9
	4308009	Yippee II	46.4	15.6
	4308010	Primavera II	41.0	11.9

- **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493
- **Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493
- **Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493
- **Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur , Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493
- **Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493
- **Indici di riflettanza alla luce:** Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte forden Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.