


Works Geometry



PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278005 SUNRISE INSTALLED ASHLAR
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197021 CLEMENTINE INSTALLED MONOLITHIC

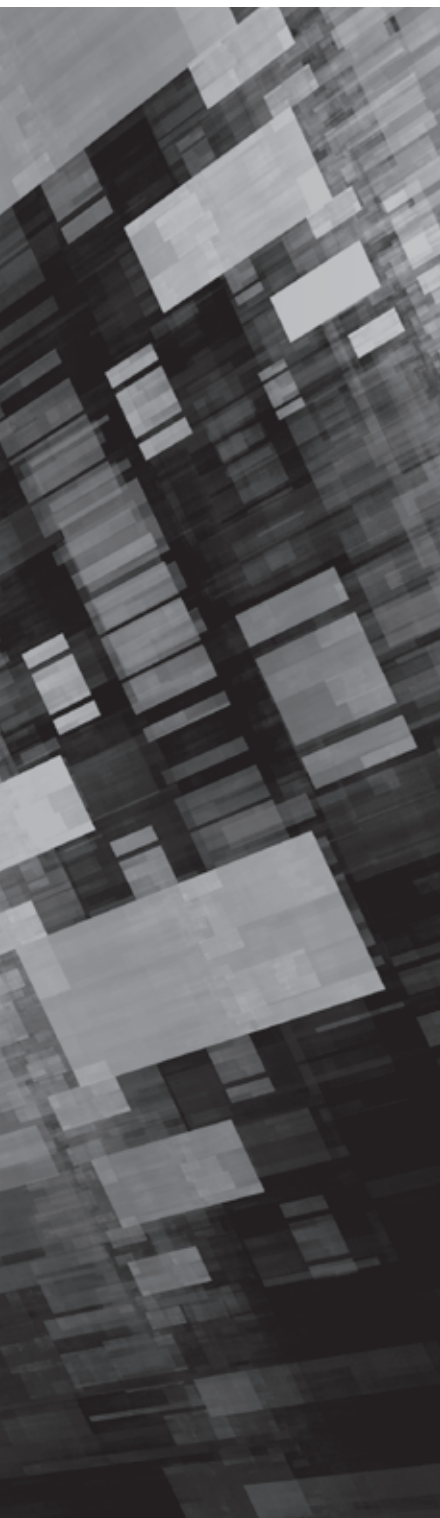

EN

A modern look for your contemporary space

The Works Collection is the complete package. 44 colour coordinated designs solve a wide range of flooring challenges – all at an affordable price point. Works Geometry offers a varied unique geometric pattern, creating a solid foundation for any modern space. The range comprises 9 colourways, featuring both neutral and colourful options.

FR

Un look modern pour des espaces contemporains

La collection Works est l'offre complète. 4 couleurs dans des designs coordonnés pour répondre à une grande partie des défis relatifs à vos sols – le tout à un prix très abordable. Works Geometry offre un motif géométrique unique et varié, permettant de créer une base solide pour tout espace moderne. La gamme comprend 9 coloris, avec des alternatives neutres et vives.

DE

Ein modernes Design für moderne Räume

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Vier aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum - und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Geometry überzeugt durch ein abwechslungsreiches geometrisches Muster und schafft so eine hervorragende Basis für jeden modern gestalteten Raum. Die Kollektion erscheint in neun neutralen und kräftigen Farbtönen.



NL

Een moderne uitstraling voor uw eigentijdse ruimte

De Works-collectie is het totaalpakket. Vier op kleur afgestemde ontwerpen als oplossing voor diverse behoeften in vloerdesigns – allemaal met een betaalbaar prijskaartje. Works Geometry biedt een gevarieerd, uniek, geometrisch patroon, en zorgt voor een solide basis voor elke moderne ruimte. De reeks bestaat uit 9 kleurstellingen, met zowel neutrale als bonte kleuren.

ES

Una mirada moderna para tu espacio contemporáneo

Works Collection es el paquete completo. Cuatro diseños de colores coordinados solucionan muchos de los desafíos que un suelo requiere y todo a un precio asequible. Works Geometry ofrece un variado patrón geométrico único, creando una base sólida para cualquier espacio moderno. La gama se compone de 9 colores, con opciones neutras y coloridas.

SE

En modern look för din trendiga arbetsplats

Works Collection har hela paketet. Fyra färgkoordinerade mönster löser många golvtmaningar till ett rimligt pris. Works Geometry erbjuder ett unikt, mångfacetterat, geometriskt mönster som skapar en stabil grund för moderna ytor. Serien består av 9 färgkombinationer och innehåller både neutrala och färgrika alternativ.




PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278002 LINEN INSTALLED ASHLAR



PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278006 AQUA INSTALLED BRICK
PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00206 WINTER GREY INSTALLED ASHLAR




Works Geometry Colour Range




4278001 MINK




4278002 LINEN




4278003 CHARCOAL




4278004 CANARY



4278005 SUNRISE




4278006 AQUA



4278007 LIME



4278008 VIOLET



4278009 COBALT

PRODUCT WORKS - GEOMETRY COLOUR 4278004 CANARY INSTALLED NON DIRECTIONAL
PRODUCT POLICHROME STIPPLE COLOUR 4265018 BUTTERCUP INSTALLED MONOLITHIC



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

6.80 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

72.9%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

27.1%

Yarn Recycled Content

0%

* Please see interface.com/Works for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non-directional Installation	1-2%	Ashlar & Brick Installation	3-5%	Quarter turn Installation	3-4%
------------------------------	------	-----------------------------	------	---------------------------	------

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔLw EN ISO 10140-3

25 dB

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/Works

Certifications



For more information visit interface.com/Works



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO
Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL










Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition	<p>Tufted Patterned Structured Loop Pile</p> <p>Konstruktion Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität</p> <p>Descripción Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño</p> <p>Description Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs</p> <p>Type Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé</p> <p>Descrizione Bouclé tufted strutturato</p>							
Pile Material	<p>100% Solution Dyed Nylon</p> <p>Polfasermaterial 100% Polyamid garngefärbt</p> <p>Composición Fibra 100% Poliamida tintada en masa</p> <p>Composition Polyamide teint en masse</p> <p>Poolmateriaal 100% Solution Dyed Polyamid</p> <p>Fibra 100% Poliammide tinta in massa</p>							
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinsetgewicht / Peso Felpa	570 g/m ² ± 5%							
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3954 g/m ² ± 5%							
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3.7 mm + 15% / - 10%							
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7.0 mm ± 0.5 mm							
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4							
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	157,600 ± 5%							
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1							
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)							
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.15 (EN ISO 11654)							
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td>125Hz 0.02</td> <td>250Hz 0.03</td> <td>500Hz 0.06</td> <td>1000Hz 0.17</td> <td>2000Hz 0.26</td> <td>4000Hz 0.34</td> <td>(EN ISO 354) α_s</td> </tr> </table>	125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s		
Style 4278	4m ² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)							

 DOP: 1037/127360 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127360 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 NON-DIRECTIONAL    ≥ 7 ≥ 2.4	   Install with TacTiles®
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Geometry	4278001	Mink	35.3	8.6
	4278002	Linen	37.4	9.7
	4278003	Charcoal	33.2	7.6
	4278004	Canary	32.9	7.5
	4278005	Sunrise	28.1	5.5
	4278006	Aqua	27.0	5.1
	4278007	Lime	31.4	6.8
	4278008	Violet	27.1	5.1
	4278009	Cobalt	28.6	5.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

