Interface®

WORKBOOK

2026/27

MADE FOR MORE™

WE'RE MADE FOR MORE

Mehr als nur ein Bodenbelag.

Unsere Bodenbeläge bieten mehr als nur eine schöne Oberfläche. Sie stehen für mehr Leistung, mehr Ästhetik, mehr Klimaschutz.

Jedes einzelne Produkt – ob Teppichfliese, Premium Rugs, LVT oder Kautschuk – wird hergestellt, um höchsten Ansprüchen zu genügen und kompromisslos einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten.

Interface® Design Studio	04
CO_2-negative Bodenbeläge	06
TacTiles®	08
ReEntry®	10
nora® Kautschuk-Bodenbeläge	12
LVT Kollektionen	16
Teppichfliesen Kollektionen	44
Schmutzfangfliesen	318
Index	322

INTERFACE DESIGN STUDIO

SPRÜHENDE IDEEN. UND VIELES MEHR

© Fredda Weiler

© Fredda Weiler

Sie möchten ein kreatives Feuer entfachen? Interface Design Studio bringt den Funken.

Von der Konzeptidee über die Produktauswahl bis hin zur Umsetzung Ihrer Vision arbeiten wir gemeinsam an Ihrem kreativen Bodendesign, das alle begeistern wird. Wir ergänzen Ihr Team und erweitern Ihre Expertise.

Ganz gleich, ob Sie die Design Services von Interface für ein ganzes Projekt oder nur in einzelnen Projektphasen benötigen.

Unsere Services:

- Moodboards & Farbpaletten
- Vorträge & Workshops
- Konzeptberatung & Produktauswahl
- Raumbilder & Floorpläne
- Sonderfarben & XY-Cuts

Scannen und mehr erfahren

Floor Designer ausprobieren

TacTiles®

VERLEGUNG OHNE FLÜSSIGEN KLEBSTOFF

Scannen und mehr erfahren

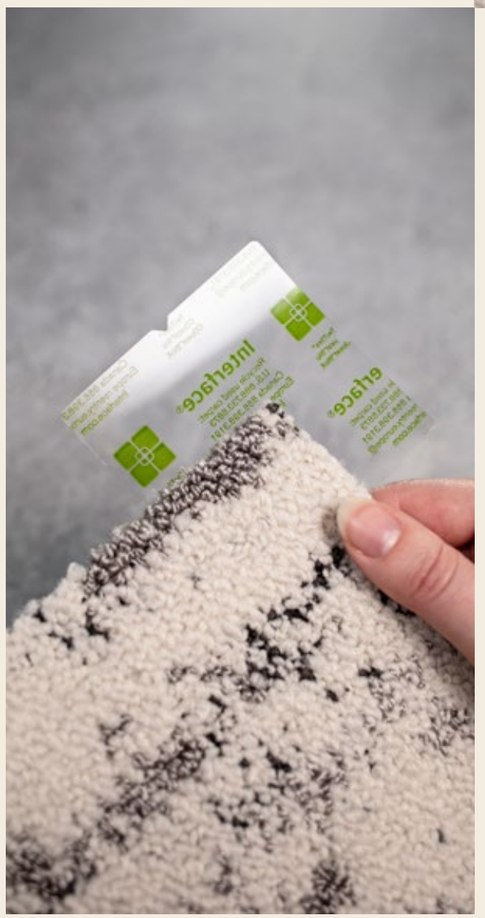

TacTiles®. Einfach. Schnell. Sauber.

Die Kombination aus Flexibilität und besonders hoher Umweltfreundlichkeit macht unser Verlegesystem zur perfekten Ergänzung für unsere Teppichfliesen.

Inspiriert von der Fähigkeit der Geckos, scheinbar mühelos an Oberflächen zu kleben, verbinden TacTiles die einzelnen Fliesen in horizontaler Richtung – es entsteht eine schwimmende Verlegung, die sich weder zusammenzieht noch ausdehnt. So ist die Verwendung von flüssigem Klebstoff schlicht und einfach nicht mehr notwendig. Ganz ohne Beschädigung des Untergrundes oder klebrige Verschmutzungen während der Installation.

TacTiles sorgen für eine einfache, schnelle und saubere Installation.

Entscheiden SIE SICH FÜR CO_2-NEGATIVE BODENBELÄGE

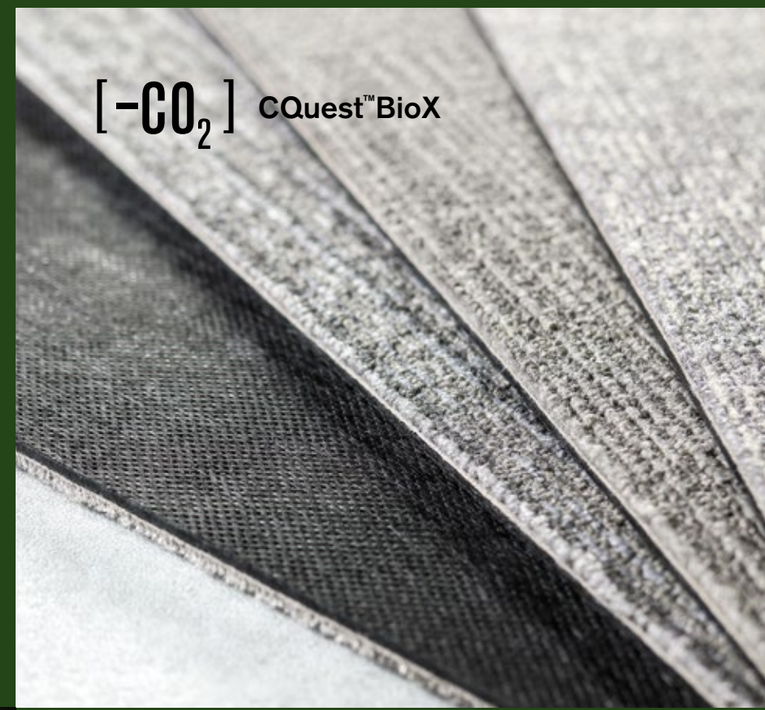

Unsere CQuest™BioX Rückenkonstruktion ist für eine Vielzahl unserer Teppichfliesen optional verfügbar. Dadurch vergrößert sich unser Portfolio CO_2-negativer Produkte (cradle-to-gate).

Die CO_2-negativen Materialien in der CQuest™BioX Rückenkonstruktion sorgen in Verbindung mit 100 % recyceltem Garn dafür, dass eine CO_2-negative Teppichfliese entsteht. Das fertige Produkt vereint Langlebigkeit, branchenführendes Design und einen negativen CO_2-Fußabdruck. Das kommt nicht nur unserem Planeten zugute, sondern zeigt auch, dass großartiges Design und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind.

In unserer CQuest™BioX Rückenkonstruktion verwenden wir einen hohen Anteil biobasierter Materialien und recycelter Inhaltsstoffe. Davon sind einige für sich genommen bereits CO_2-negativ. Das hat zur Folge, dass die Teppichfliesen mit CQuest™BioX von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zum Verlassen des Werktors mehr Kohlenstoff binden, als sie emittieren.

$-CO_2$ | CO_2-negativ mit CQuest™BioX

Produkte mit diesem Symbol werden optional mit der Rückenkonstruktion CQuest™BioX angeboten.

Scannen und mehr erfahren

REENTRY®

MADE FOR *circularity*

Scannen und mehr erfahren

Das Rücknahmeprogramm von Interface.

Kreislaufwirtschaft spielt bei uns eine zentrale Rolle. ReEntry umfasst drei mögliche Formen der Verwertung gebrauchter Interface Bodenbeläge: ReUse, ReCycling und ReCover. Der nachhaltigste Weg ist dabei die Wiederverwendung, also die Verlängerung des Produktlebenszyklus (ReUse).

Wir vermeiden jährlich eine Entsorgung von mehreren Millionen Quadratmetern Teppichfliesen.

Interface nimmt gebrauchte Teppichfliesen zurück und setzt sie sinnvoll ein, um auf möglichst nachhaltigem Weg einen weiteren Mehrwert zu schaffen. Dadurch unterstützen wir soziale Einrichtungen, lokale Betriebe und Wohltätigkeitsorganisationen. Darüber hinaus sind unsere textilen Produkte vollständig recycelbar, um daraus zukünftig neue Teppichfliesen herzustellen. Dies unterstützt uns auf unserem Weg, die Gesundheit des Planeten wiederherzustellen.

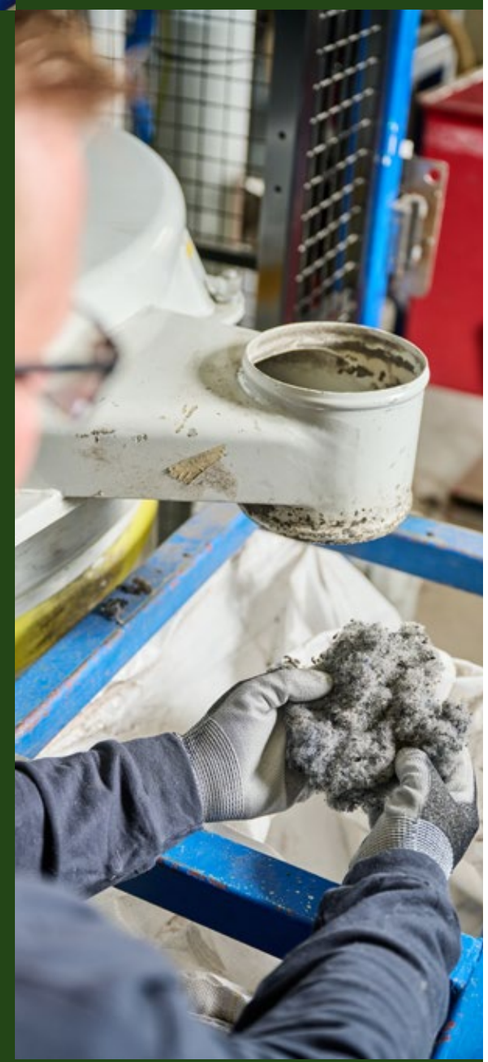

nora® Kautschuk-Bodenbeläge

HOCHWERTIGE KAUTSCHUK-BODENBELÄGE

Scannen und mehr erfahren

Für mehr Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und Design.

Unsere Schwesterfirma nora® produziert Bodenbeläge aus hochwertigem Natur- und Industriekautschuk. Hinzu kommen Mineralien aus natürlichen Vorkommen und weitere Komponenten wie umweltverträgliche Farbpigmente – und fertig ist die Basis für einen extrem robusten und zugleich dauerhaft elastischen Klassiker „Made in Germany“.

Das Besondere an Kautschuk ist seine von Natur aus gegebene Elastizität, daher benötigen norament®, noraplan® und noravant™ Bodenbeläge keine weichmachenden Substanzen. Durch Vulkanisation werden sie dauerelastisch, sodass sie über Jahrzehnte hinweg ihre einzigartige Funktionalität und Ästhetik behalten. Nicht weniger einzigartig ist das nora® Komplettsystem. Es sorgt mit einem umfassenden Zubehörprogramm und beispielhaftem Service für gleichermaßen stimmiges wie funktionsübergreifendes Design – über alle Flächen, Treppen und Ebenen hinweg.

NORAMENT®

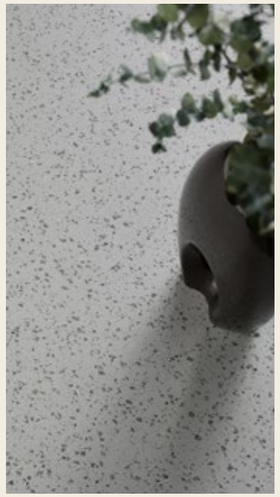

Pionier unter den Kautschuk-Bodenbelägen.

norament® steht für absolute Spitzenklasse in Qualität und Funktionalität. Die besonders belastbaren Fliesen sind in vielfältigen Farb- und Oberflächendesigns erhältlich.

NORAPLAN®

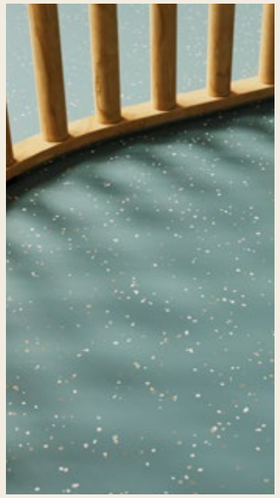

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

noraplan® Bodenbeläge sind als Bahnenware oder Fliesen erhältlich und bieten aufgrund der vielfältigen Designs und Farben einen unbegrenzten Gestaltungsspielraum.

NORAVANT™

Kautschuk, neu gedacht.

noravant ist der erste PVC-freie elastische Bodenbelag, der höchste Leistungsfähigkeit, endlose Gestaltungsfreiheit und weiterentwickelte Nachhaltigkeit vereint – ganz ohne Kompromisse. Mit ShieldForm™ – unserer innovativen nora Oberflächentechnologie – für herausragende Chemikalien- und Fleckbeständigkeit, einfache Reinigung und langfristige Widerstandsfähigkeit.

LVT KOLLEKTIONEN

PRODUCT IN THE MIX **COLOUR** CAVERN **INSTALLED** MONOLITHIC

Brushed Lines

A01601 TALC
A01602 ALABASTER
A01603 MIST
A01604 GALENA
A01605 GRAPHITE
A01606 KOHL
A01607 POWDER
A01608 SANDALWOOD
A01610 BISQUE
A01611 MOUSSE
A01612 SOFT SHADOW
A01613 BLUSH
A01614 HONEY
A01615 HENNA
A01616 ROUGE
A01617 DEW
A01618 CELADON
A01620 TEAL OXIDE
A01621 ARBELLA
A01622 DEEP COBALT

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT BRUSHED LINES **COLOURS** MOUSSE & SANDALWOOD **INSTALLED** ASHLAR

Earthen Forms Kollektion | Crossroads

A03401 CORNERSTONE

A03402 MATERIA

A03403 STEPPING STONE

A03404 STRATA

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 16165 – Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

Earthen Forms Kollektion | Hearth

A03501 PETRA

A03502 GRIS

A03503 SANDSTONE

A03504 MARBLE DUST

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	3 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 16165 – Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT HEARTH **COLOUR** MARBLE DUST **INSTALLED** ASHLAR

Earthen Forms Kollektion | On Grain

A03301 WHITE OAK VENEER

A03302 EUROPEAN WALNUT

A03303 HONEYED OAK

A03304 OILED WALNUT

A03305 BESPOKE TIMBER

A03306 GOLDEN OAK

A03307 PALE ASH

A03308 SMOKEY ASH

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 16165 – Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT ON GRAIN **COLOUR** WHITE OAK VENEER **INSTALLED** HERRINGBONE

In The Mix

A03901 OYSTER

A03902 DUNE

A03903 CANYON

A03904 SHALE


A03905 KEYSTONE

A03906 CAVERN

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 16165 – Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT IN THE MIX **COLOUR** OYSTER **INSTALLED** MONOLITHIC

Lasting Impressions | Heirloom

A03601 RICE PAPER

A03602 CANVAS

A03603 MERINO WOOL

A03604 SEPIA

A03605 JUTE

A03606 SWEETGRASS

A03607 BERYL

A03608 DYED INDIGO

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (EN 16165 - Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR

LVT PRODUCT HEIRLOOM **COLOURS** RICE PAPER & BERYL
CARPET PRODUCT GOES AROUND **COLOUR** NATURAL **INSTALLED** ASHLAR

Lasting Impressions | Plaster

A03701 COBBLESTONE

A03702 EARTHENWARE

A03703 BROWNSTONE

A03704 CINDER

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	3 m²
Rutschhemmung	R10 (EN 16165 - Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR

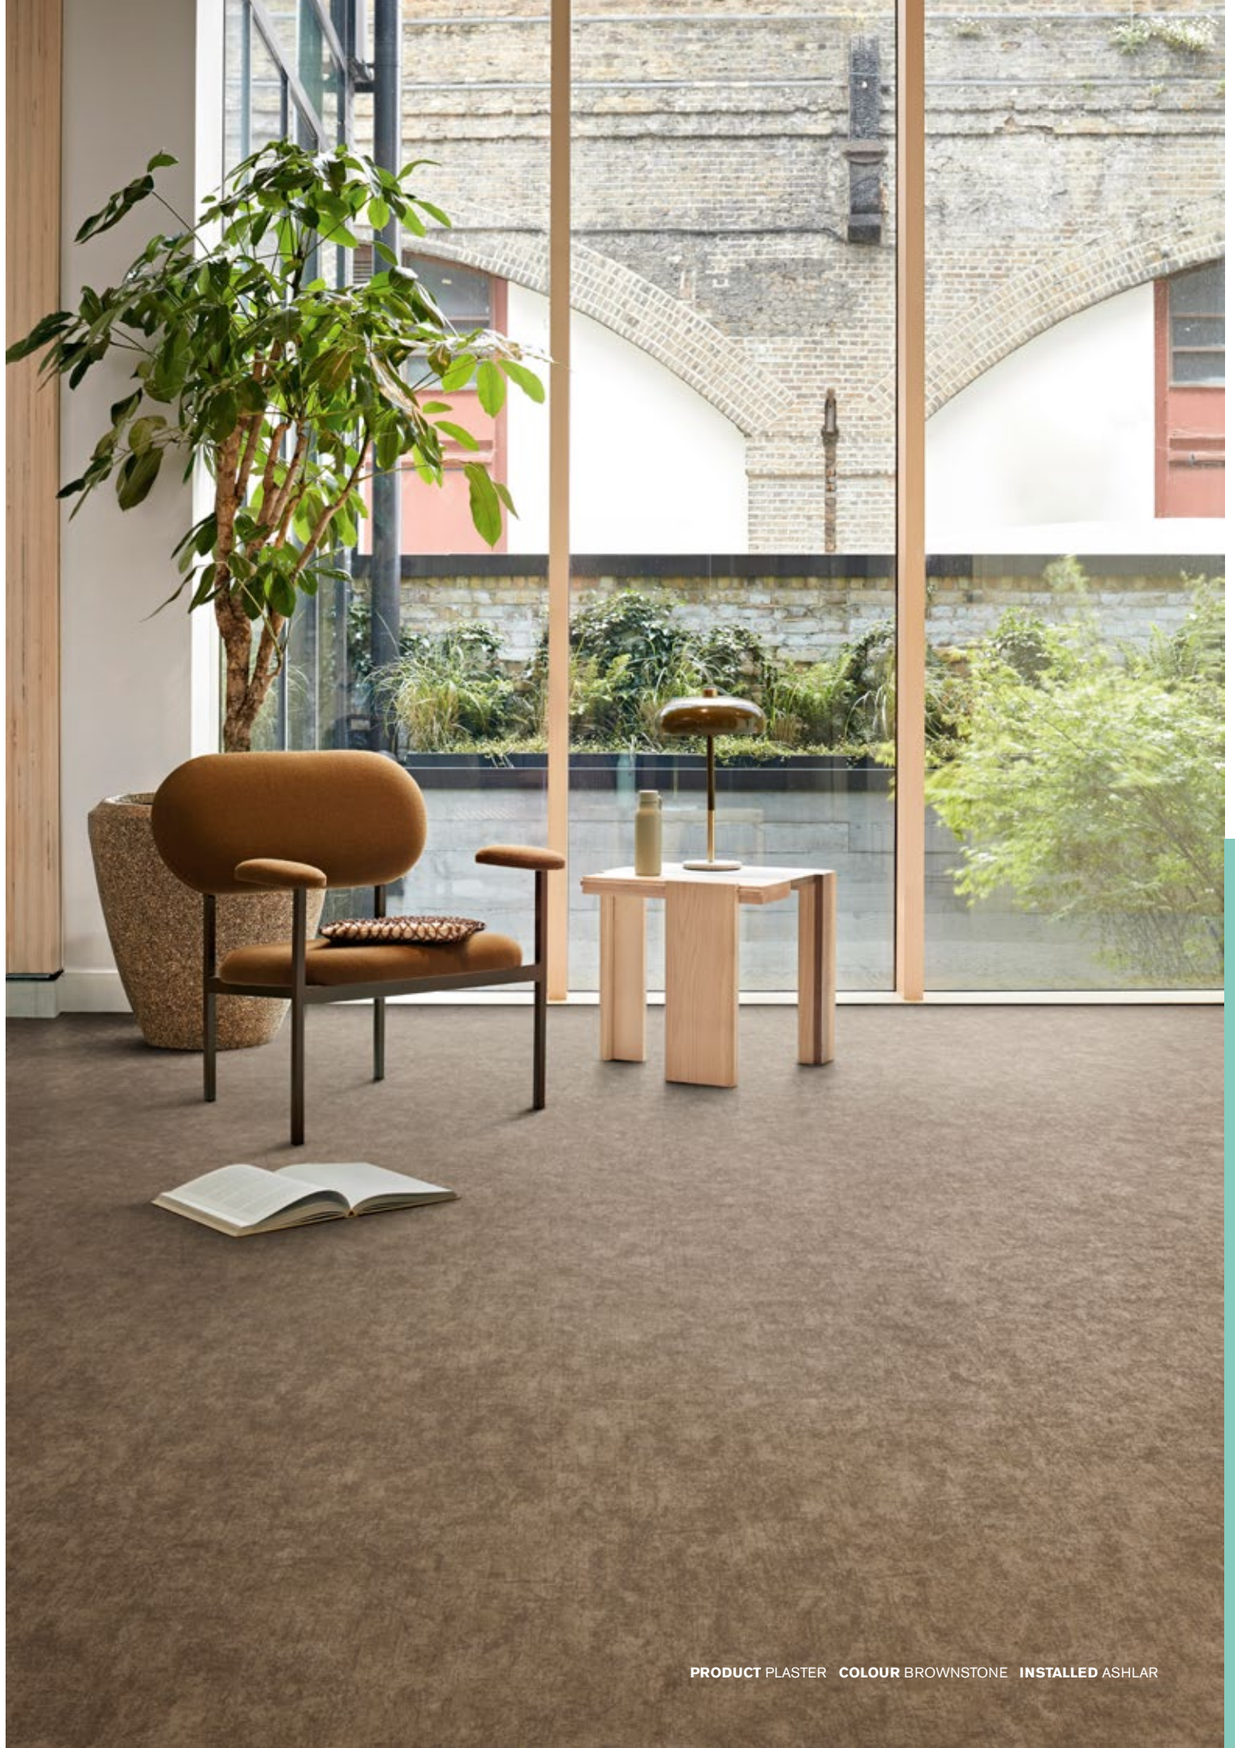

PRODUCT PLASTER **COLOUR** BROWNSTONE **INSTALLED** ASHLAR

Level Set® Kollektion

Natural Stones

A00101 JET MIST

A00103 COOL IMPALA MARBLE

Textured Stones

A00301 POLISHED CEMENT

A00302 COOL POLISHED CEMENT

A00307 CHESTNUT HORSEHAIR

A00308 LIGHT CONCRETE

A00311 DISTRESSED CONCRETE

A00303 WARM POLISHED CEMENT

A00304 EMPERADOR GRAY

A00309 MEDIUM CONCRETE

A00310 DARK CONCRETE

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Jet Mist, Light Concrete, Medium Concrete, Dark Concrete, Distressed Concrete, Chestnut Horsehair
	R9 (DIN 5113) Cool Impala Marble, Emperador Gray, Polished Cement, Warm Polished Cement, Cool Polished Cement
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT TEXTURED STONES **COLOUR** DISTRESSED CONCRETE **INSTALLED** MONOLITHIC

Level Set® Kollektion | Natural Woodgrains

A00201 BLACK WALNUT

A00203 CHESTNUT

A00204 BEECH

A00205 STORM

A00206 WINTER GREY

A00207 WASHED WHEAT

A00208 SAND DUNE

A00210 TEAK

A00212 CEDAR

A00214 BAMBOO

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Cedar, Teak, Bamboo
	R9 (DIN 5113) Black Walnut, Chestnut, Beech, Washed Wheat, Storm, Winter Grey, Sand Dune
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

Level Set® Kollektion | Textured Woodgrains

A00403 DISTRESSED HICKORY

A00405 GREY DUNE

A00406 ANTIQUE LIGHT OAK

A00407 WHITE WASH

A00414 ANTIQUE MAPLE

A00415 ANTIQUE OAK

A00416 ANTIQUE DARK OAK

A00417 SILVER DUNE

A00418 CHARCOAL DUNE

A00419 ANTIQUE ASH OAK

A00420 RUSTIC CASHEW

A00421 RUSTIC OAK

A00422 RUSTIC HICKORY

A00423 RUSTIC ASH

A00424 RUSTIC BIRCH

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 5113) Antique Light Oak, Grey Dune, Antique Oak, Antique Dark Oak, Silver Dune, Charcoal Dune, Antique Ash Oak, Rustic Birch, Rustic Ash, Rustic Hickory, Rustic Cashew, Rustic Oak R9 (DIN 5113) Antique Maple, White Wash, Distressed Hickory
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** ANTIQUE OAK **INSTALLED** HERRINGBONE

Look Both Ways Kollektion

Walk About

A01401 WARM ASH

A01402 PUMICE

A01403 COOL ASH

A01404 CARBON

Walk of Life

A01201 WARM ASH

A01202 PUMICE

A01203 COOL ASH

A01204 CARBON

A01205 CHARCOAL

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT WALK OF LIFE **COLOUR** COOL ASH
PRODUCT WALK ABOUT **COLOUR** CARBON **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Look Both Ways Kollektion

Walk on By

A01501 POLYCHROME

A01502 MONOCHROME

Walk the Aisle



A01301 WARM ASH



A01302 PUMICE

A01303 COOL ASH



A01304 CARBON

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 51130)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT WALK THE AISLE **COLOUR** CARBON
PRODUCT WALK ON BY **COLOUR** POLYCHROME **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Northern Grain

A02601 GLAZED OAK

A02602 CHIFFON OAK

A02603 BARE OAK

A02604 DRIED OAK

A02605 NORDIC WASH

A02606 ANTIQUE WASH

A02607 DARK WASH

A02608 GREY WASH

A02609 AGED SATIN

A02610 NATURAL SATIN

A02611 OAK SATIN

A02612 DARK SATIN

Rückenkonstruktion	Sound Choice+™ Akustikrücken
Oberflächenbeschichtung	Ceramor+™ UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthalt 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Nutzschichtdicke	0,55 mm (EN ISO 24340)
Gesamtgewicht	6.320 g/m² (EN ISO 23997)
Gesamtdicke	4,5 mm (EN ISO 24346)
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial /42 General Light Industrial
Brandverhalten	Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	Pass (ISO 4918 / EN425)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)
VPE	2,5 m²
Rutschhemmung	R10 (DIN 16165 – Annex B)
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,8 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** CHIFFON OAK **INSTALLED** HERRINGBONE

TEPPICHFLIESEN KOLLEKTIONEN

PRODUCT ACCENT HOUR **COLOUR** EBONY **PRODUCT** COMES AROUND **COLOUR** CHARCOAL **INSTALLED** ASHLAR

A Cut Above

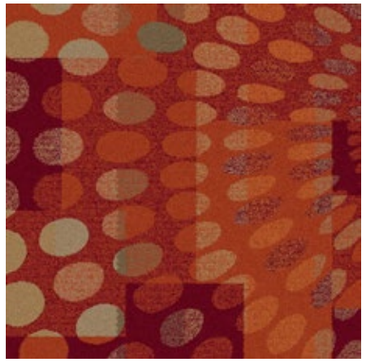
7274010 AMBER

7274011 CARNATION

7274012 LEATHER

7274013 SIENNA

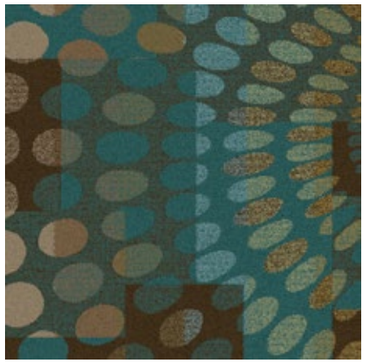
7274014 PACIFIC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	888 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5BAEEB69
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,66 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT A CUT ABOVE **COLOUR** PACIFIC **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

City of Angels

8130001 DAWN

8130002 DUSK


8130003 MIDNIGHT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.182 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7FBFD73A
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,47 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT CITY OF ANGELS · **COLOUR** MIDNIGHT · **INSTALLED** MONOLITHIC

Collins Cottage

8152003 HOUND CHARCOAL

8152004 HOUND BLACK

8152009 HOUND B & W

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E5AE7AAC
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,09 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT COLLINS COTTAGE **COLOUR** HOUND CHARCOAL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** ANTIQUE LIGHT OAK **INSTALLED** ASHLAR

Composure Kollektion | Composure

4169002 DIFFUSE

4169003 SOLITUDE

4169005 SERENE

4169007 TRANSCRIBE

4169008 ISOLATION

4169009 CONTENT

4169011 SOOTHE

4169012 RETREAT

4169014 CONTEMPLATE

4169015 HARMONIOUS

4169016 RESERVED

4169017 SECLUSION

4169018 REGARD

4169019 PATIENCE

4169020 SECURE

4169021 DELIBERATE

4169058 SAPPHIRE

4169059 MARINE

4169060 SAILING

4169061 PEWTER

4169062 LAVENDER

4169063 AUBERGINE

4169064 BERRY

4169065 CRANBERRY

4169066 ABYSS

4169067 HARBOUR

4169068 WAVE

4169069 WILLOW

4169070 FERN

4169071 OLIVE

4169072 AMBER


4169073 SUNBURST

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	570 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FE7272A5
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,94 kg CO_2 eq. / m²

NON DIRECTIONAL

Composure Kollektion | Composure Edge


4274001 PEWTER/
ISOLATION

4274002 WAVE/
ISOLATION


4274003 OLIVE/
SECLUSION

4274004 SUNBURST/
SECLUSION


4274005 ABYSS/
DIFFUSE

4274006 SAPPHIRE/
DIFFUSE

4274007 AUBERGINE/
SOLITUDE

4274008 BERRY/
SOLITUDE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	665 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6F2E721C
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,24 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

PRODUCT COMPOSURE EDGE **COLOUR** WAVE/ISOLATION
PRODUCT COMPOSURE **COLOURS** WAVE & ISOLATION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Connected Ethos Kollektion | CE100

4314001 CONNECT

4314002 GAZE

4314003 EXPLORE

4314004 OBSERVE

4314005 EVOLVE

4314006 CONSIDER


4314007 EXPOSE

4314008 REVEAL

4314009 AWAKE

4314010 EMULATE

4314011 PERCEIVE

4314012 IDENTIFY

4314013 DISTINGUISH

4314014 SURVEY

4314015 CREATE

4314016 AFFIRM

4314017 CONTEND

4314018 CONFIRM

4314019 SUSTAIN

4314020 CAPTIVATE

4314021 ENCOUNTER

4314022 SEARCH

4314023 SHADE

4314024 UNCOVER

4314025 UNEARTH

4314026 BREATHE

4314027 EMBODY

4314028 ESCAPE

4314029 EMBARK

4314030 ENCHANT

4314031 EXIST

4314032 SCENIC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	624 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5CE3AAE2
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,33 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

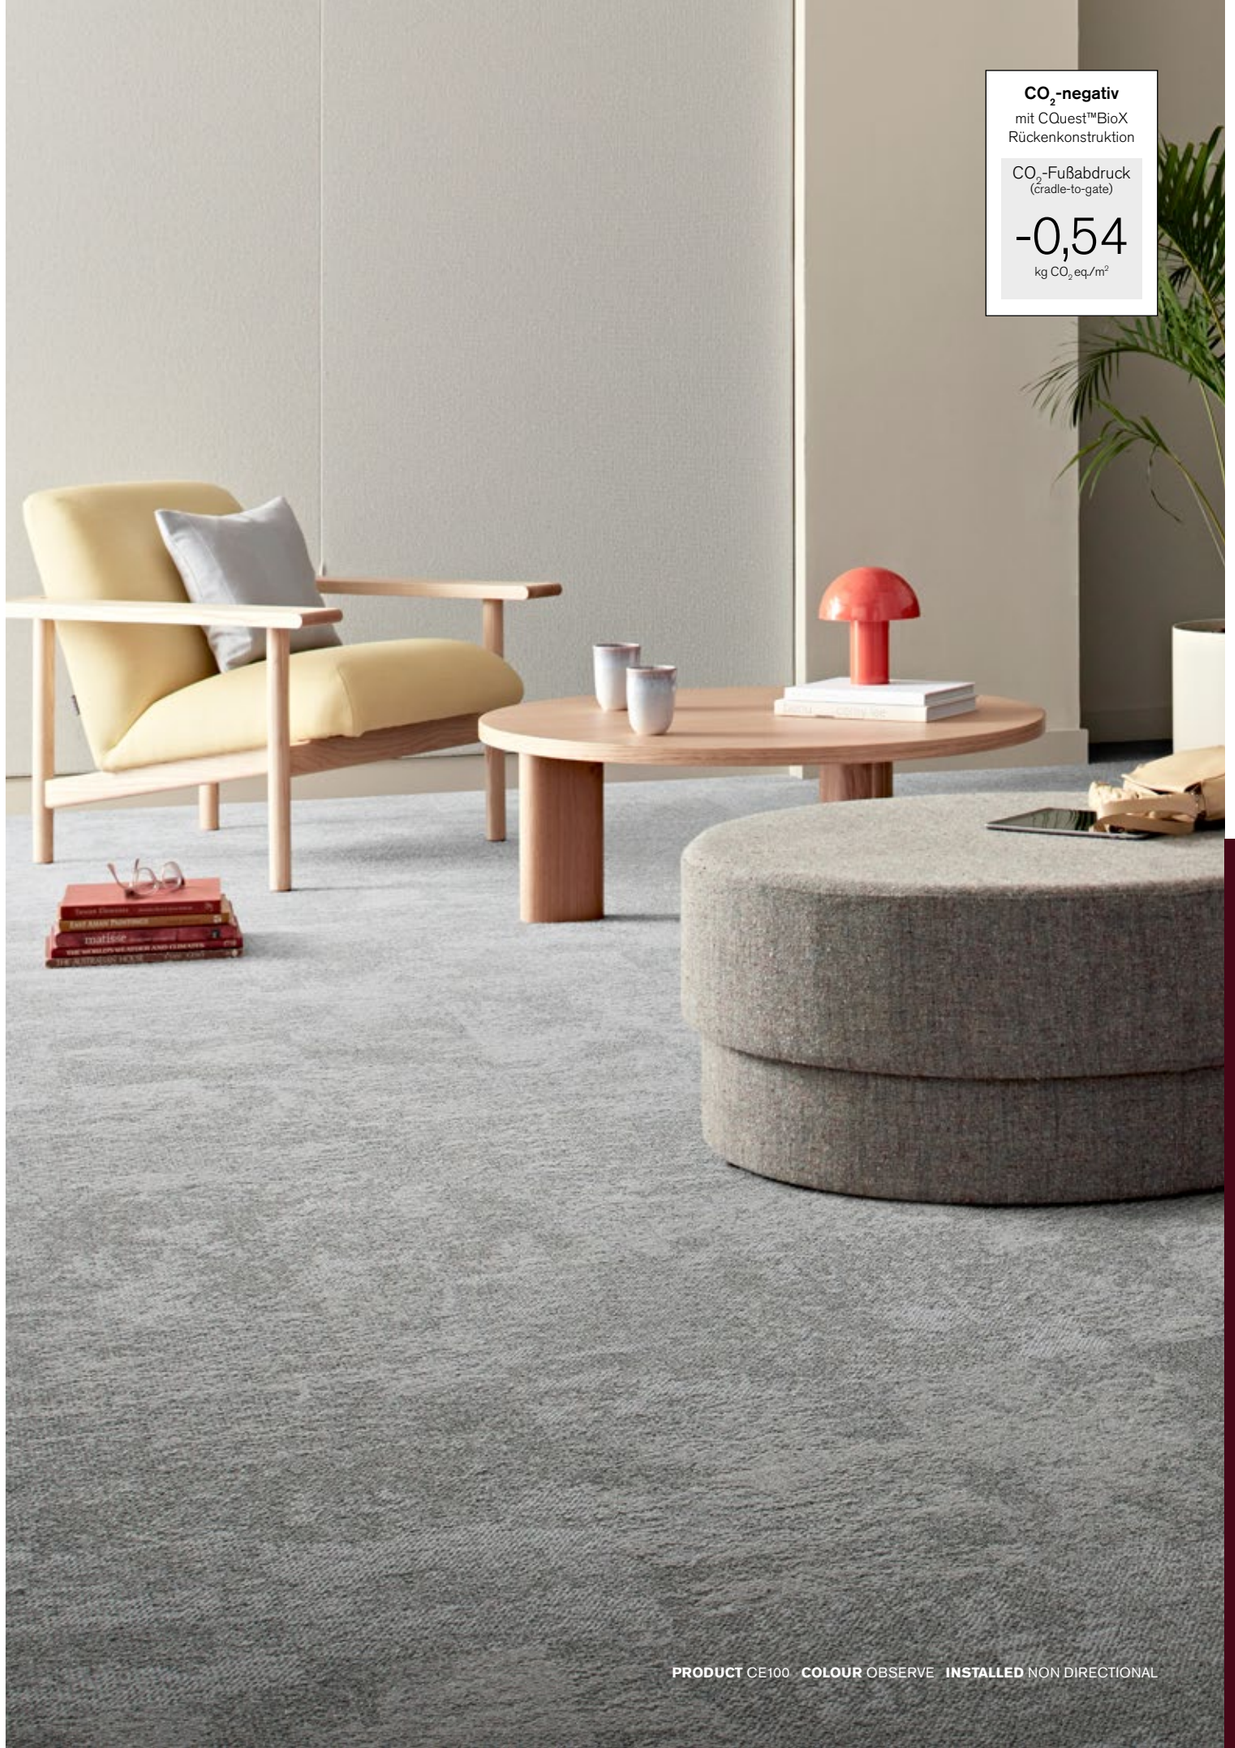

Connected Ethos Kollektion | CE200

4316001 PERCEIVE/ IDENTIFY

4316002 EMULATE/ PERCEIVE

4316003 OBSERVE/ REVEAL

4316004 EXPOSE/ AFFIRM

4316005 SURVEY/ EXPOSE

4316007 CREATE/ SUSTAIN

4316008 EMULATE/ ENCOUNTER

4316009 OBSERVE/ UNCOVER

4316010 SURVEY/ CONTEND

4316011 CONSIDER/ ESCAPE

4316012 EVOLVE/ SHADE

4316013 CONSIDER/ SURVEY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	747 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4C5EDE85
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,58 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

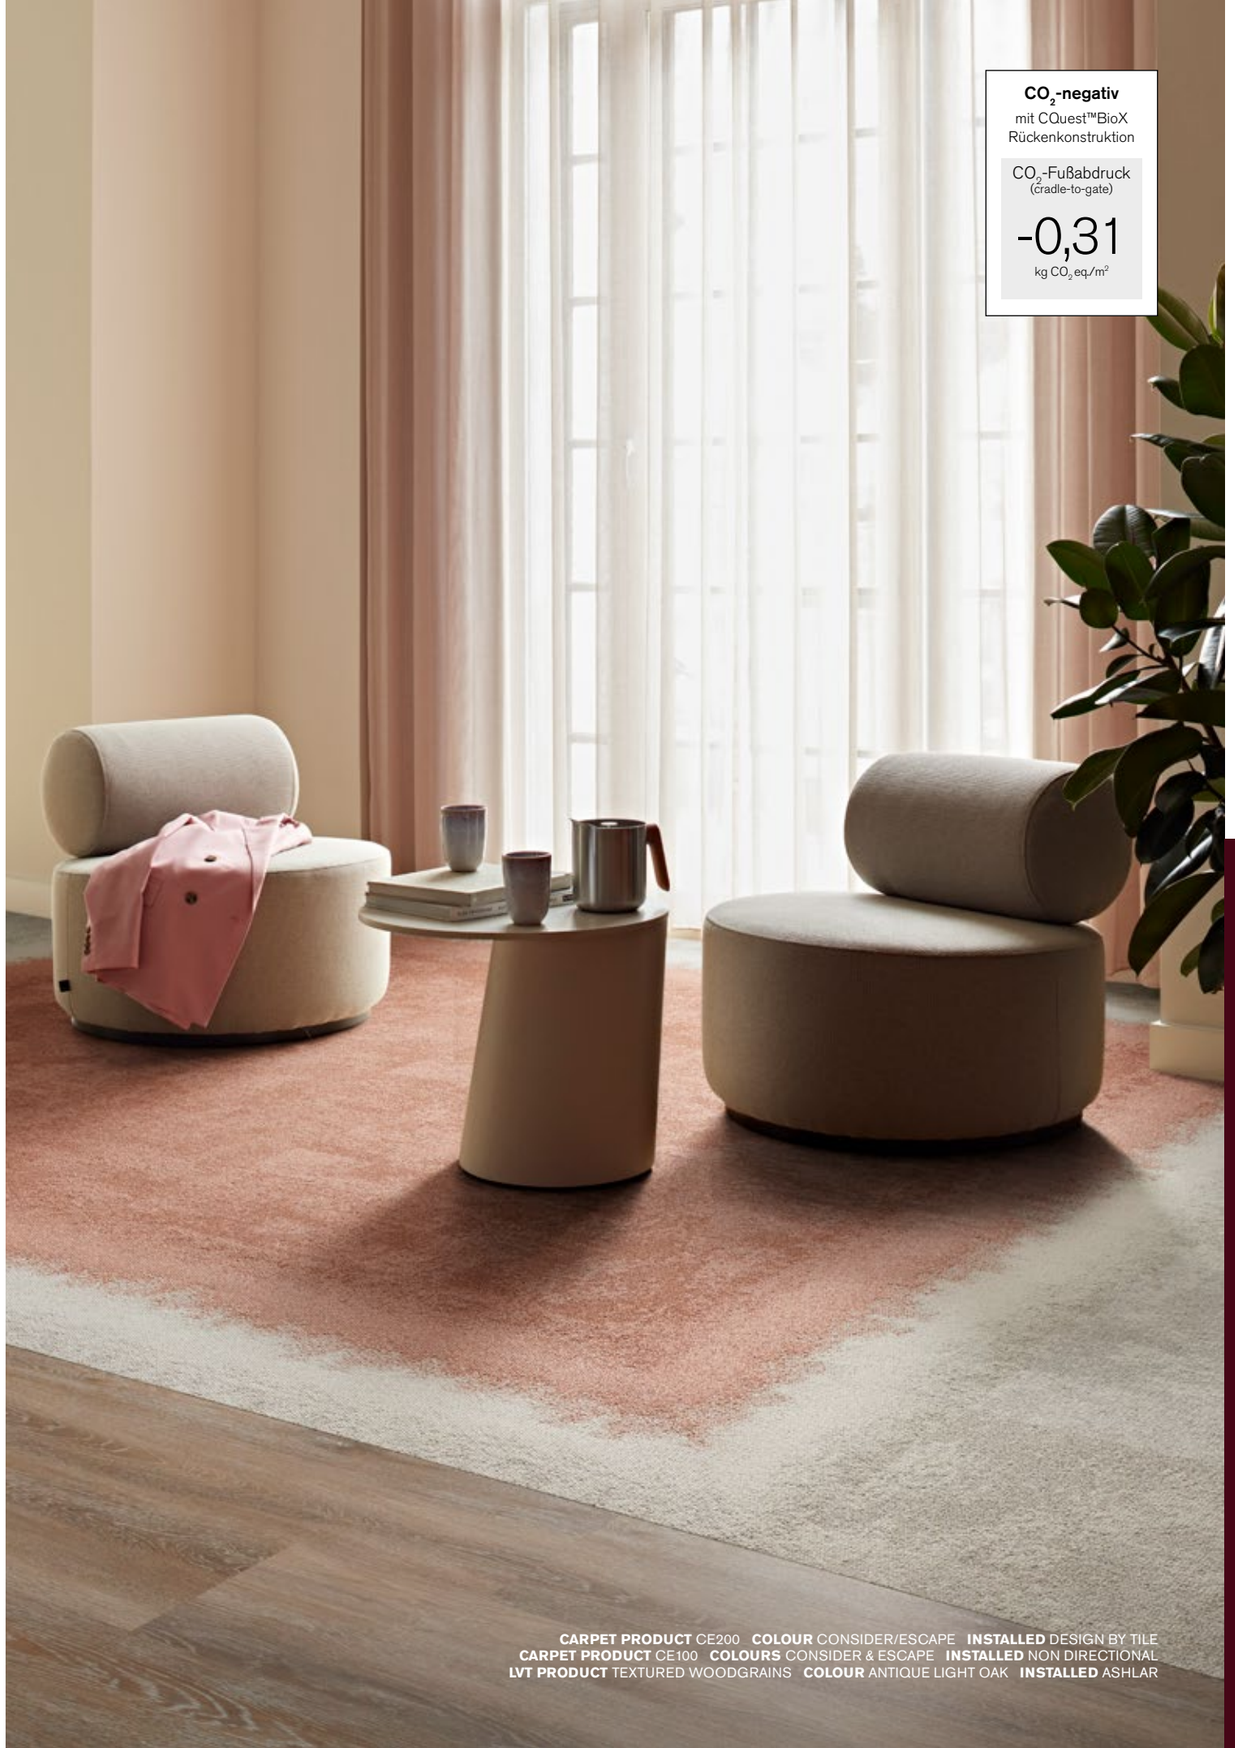

CARPET PRODUCT CE200 **COLOUR** CONSIDER/ESCAPE **INSTALLED** DESIGN BY TILE
CARPET PRODUCT CE100 **COLOURS** CONSIDER & ESCAPE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** ANTIQUE LIGHT OAK **INSTALLED** ASHLAR

Contemplation

4263001 HOMESPUN

4263002 PASTORAL

4263003 ELEMENT

4263004 RUSTIC

4263005 ARCADIAN

4263006 HANDICRAFT

4263007 FUNDAMENTAL

4263008 ARTISAN

4263009 PRIMITIVE

4263010 ETHEREAL

4263011 ASPECT

4263012 RURAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1206E2B1
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,03 kg CO_2 eq. / m²

PRODUCT CONTEMPLATION **COLOUR** ELEMENT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Crafted Connections Kollektion | Bound To Last

1921001 ASH

1921002 FOSSIL

1921003 OAT

1921004 JETTY

1921005 MICA

1921006 ONYX

1921007 NAVY


1921008 FLANNEL

1921009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	809 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	PENDING
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,71 kg CO_2 eq. / m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Crafted Connections Kollektion | Dual Effect

1922001 ASH

1922002 FOSSIL

1922003 OAT

1922004 JETTY

1922005 MICA

1922006 ONYX

1922007 NAVY

1922008 FLANNEL

1922009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	774 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	PENDING
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,64 kg CO_2 eq. /m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

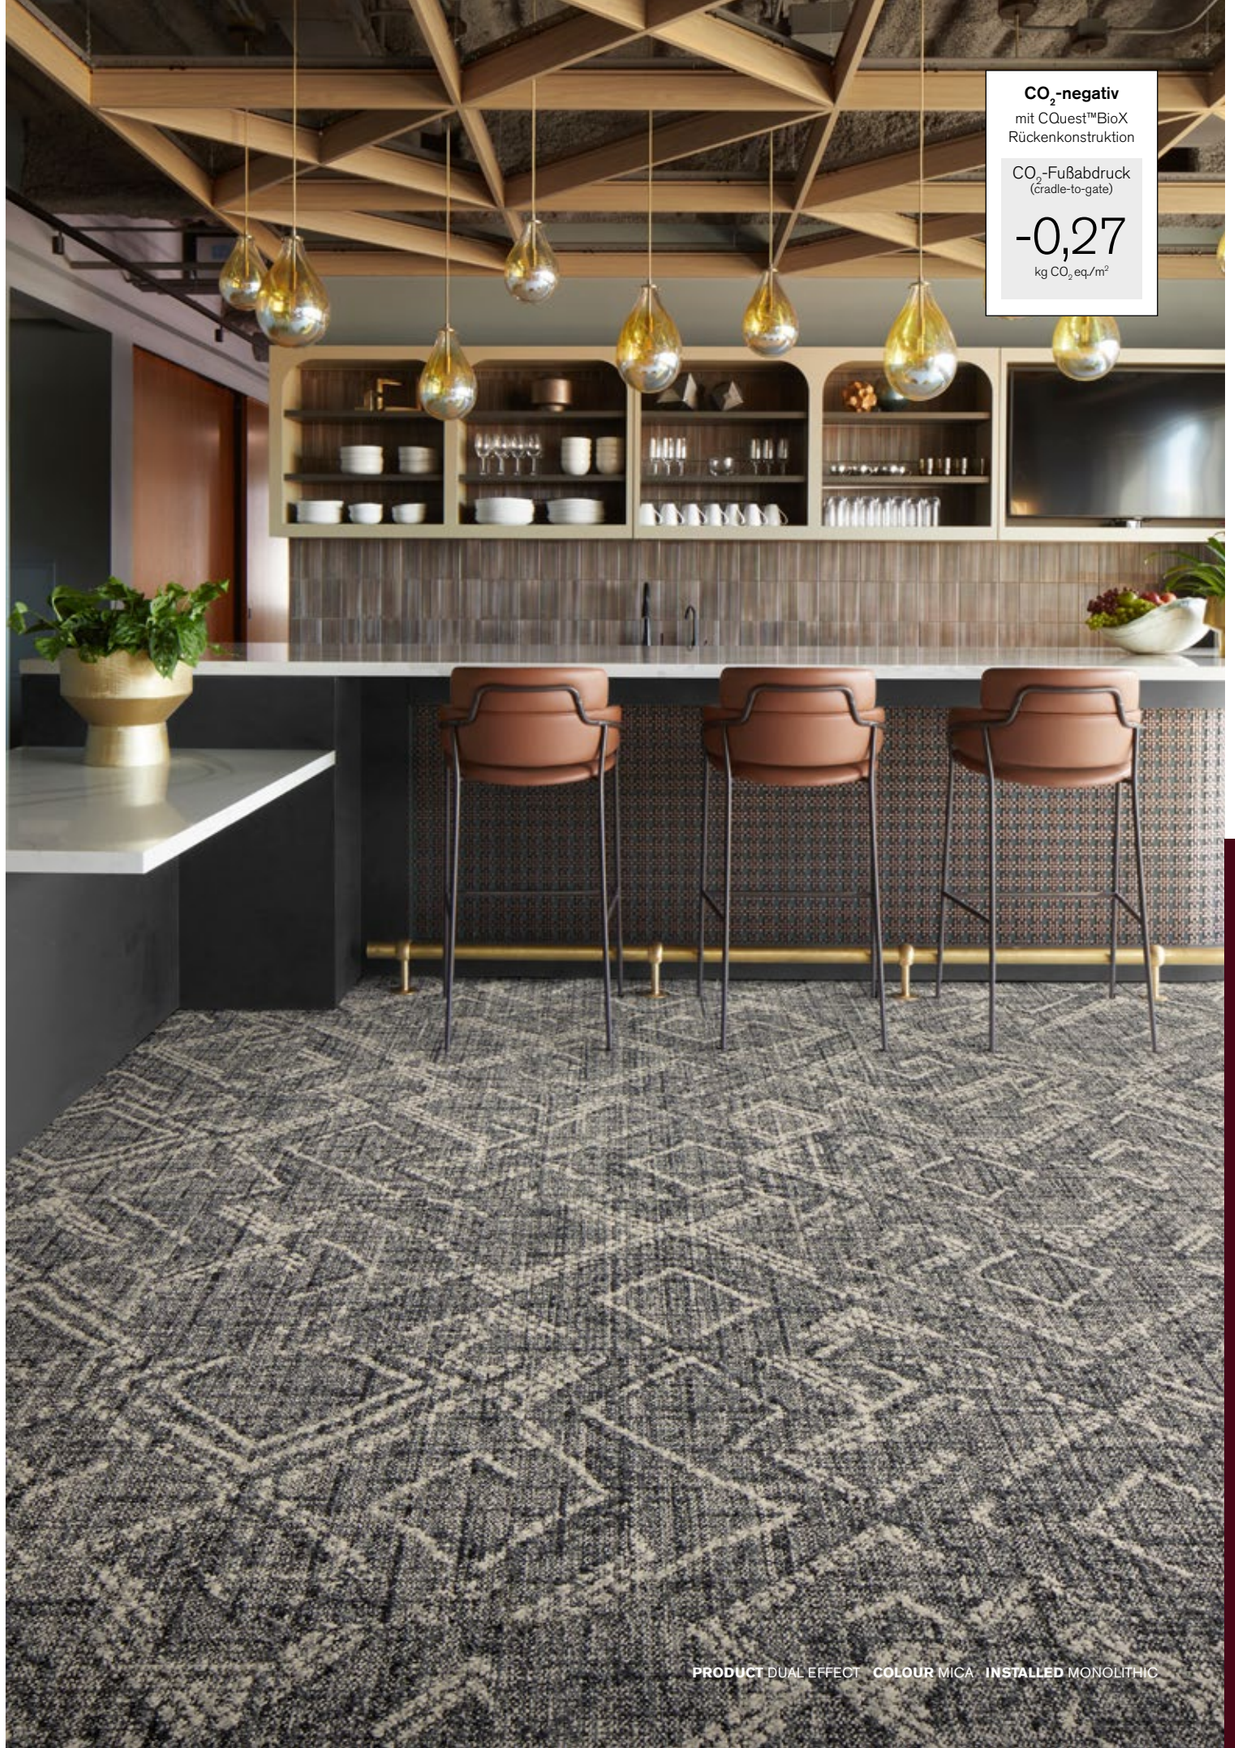

Crafted Connections Kollektion | Thread Lightly

1920001 ASH

1920002 FOSSIL

1920003 OAT

1920004 JETTY

1920005 MICA

1920006 ONYX

1920007 NAVY

1920008 FLANNEL

1920009 LINEN

1920010 ASH/SAGE

1920011 FOSSIL/TEAL

1920012 OAT/MOSS

1920013 JETTY/RUST

1920014 MICA/OCEAN

1920015 ONYX/TAN

1920016 NAVY/PINE

1920017 FLANNEL/OLIVE

1920018 LINEN/LILAC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	748 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	PENDING
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,58 kg CO_2 eq. /m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Darning

9273018 SILVER

9273019 ALMOND


9273020 SAGE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7DFFCB85
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,81 kg CO_2 eq. / m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT DARNING **COLOUR** SILVER **INSTALLED** ASHLAR

Decibel



9275001 B&W DECIBEL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	746 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B0F94CD8
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,58 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT DECIBEL **COLOUR** B&W DECIBEL **INSTALLED** ASHLAR

Dressed Lines Kollektion | Accent Hour

1905001 TAN

1905002 SHELL

1905003 OAT

1905004 NATURAL

1905005 CHARCOAL

1905006 EBONY

1905007 NAVY

1905008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C7FE9A28
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,11 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ACCENT HOUR **COLOUR** OAT **INSTALLED** ASHLAR

Dressed Lines Kollektion | Angular Times

1906001 TAN

1906002 SHELL


1906003 OAT


1906004 NATURAL


1906005 CHARCOAL

1906006 EBONY

1906007 NAVY


1906008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E80C83C9
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,27 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ANGULAR TIMES **COLOUR** OLIVE **INSTALLED** ASHLAR

Dressed Lines Kollektion | Comes Around

1908001 TAN

1908002 SHELL

1908003 OAT

1908004 NATURAL

1908005 CHARCOAL

1908006 EBONY


1908007 NAVY

1908008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B37E0EE8
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,37 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

$-CO_2$ CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Dressed Lines Kollektion | Goes Around

1909001 TAN

1909002 SHELL

1909003 OAT

1909004 NATURAL

1909005 CHARCOAL

1909006 EBONY


1909007 NAVY

1909008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	57ABE026
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,37 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

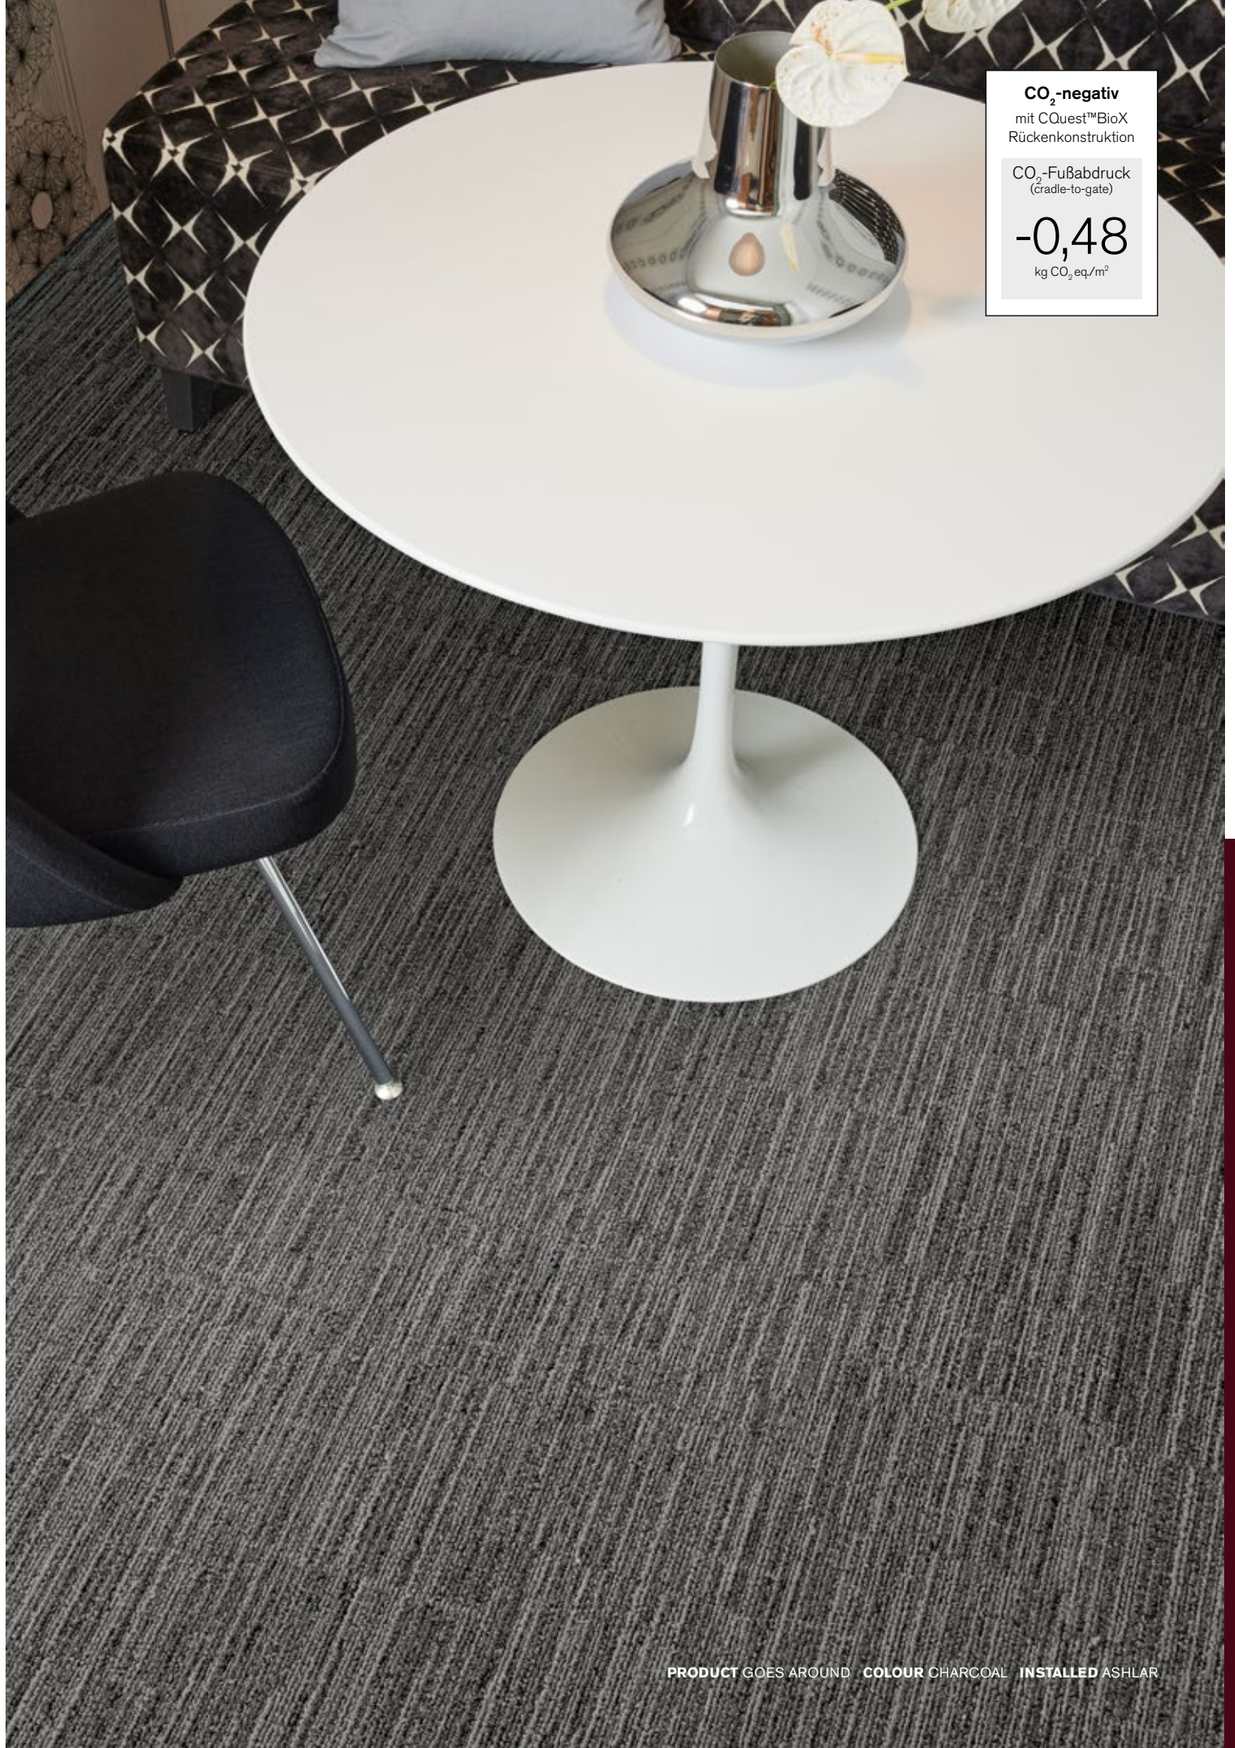

PRODUCT GOES AROUND **COLOUR** CHARCOAL **INSTALLED** ASHLAR

Dressed Lines Kollektion | Positive Spin

1907001 TAN

1907002 SHELL

1907003 OAT


1907004 NATURAL


1907005 CHARCOAL


1907006 EBONY


1907007 NAVY


1907008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EDC2C579
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,16 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT POSITIVE SPIN **COLOUR** OAT **INSTALLED** MONOLITHIC

Dressed Lines Kollektion | Simple Does It

1904001 TAN

1904002 SHELL

1904003 OAT

1904004 NATURAL

1904005 CHARCOAL

1904006 EBONY

1904007 NAVY

1904008 OLIVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	81B94CE6
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,18 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT SIMPLE DOES IT **COLOUR** OLIVE **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT ON GRAIN **COLOUR** HONEYED OAK **INSTALLED** ASHLAR

Elevation III

4199001 COLLETINO

4199002 BROCATELLO

4199003 PALISSANDRA

4199004 CIOCCOLATO

4199005 FIOR DI PESCO

4199006 CEPPO DI GRE


4199007 GRIGIO NILO

4199008 PORTORO

4199009 CARRARA

4199010 JURA

4199011 VALDEORRAS

4199012 NERO MAQUINA

4199013 BOTTICINO

4199014 ROMANO CLASSICO

4199015 CREMA LUNA

4199016 OPALE NATURALE

4199017 CIPOLLINO

4199018 AQUA MARINA

4199019 AZURO CIELO

4199020 ZIRCONA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	360 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	17E5CE5A
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,07 kg CO_2 eq. /m²

QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ELEVATION III **COLOUR** GRIGIO NILO **INSTALLED** QUARTER TURN

Embodied Beauty™ Kollektion | Geisha Gather

9551001 LIMESTONE

9551002 TAUPE

9551003 ASH

9551004 INDIGO

9551005 COAL

9551006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	366AACBE
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,93 kg CO_2 eq. /m²

CARPET PRODUCT GEISHA GATHER **COLOUR** TAUPE **INSTALLED** ASHLAR
LVT PRODUCT WALK OF LIFE **COLOUR** COOL ASH **INSTALLED** MONOLITHIC

Embodied Beauty™ Kollektion | Sashiko Stitch

9552001 FLINT

9552002 ASH

9552003 INDIGO

9552004 JET

9552005 POPPY

9552006 JADEITE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	712 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6F85E829
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,38 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT SASHIKO STITCH **COLOUR** FLINT **INSTALLED** ASHLAR

Embodied Beauty™ Kollektion | Shishu Stitch

[-CO_2]

9553001 JET

9553002 SHADE

9553003 INDIGO

9553004 ASH

9553005 TAUPE

9553006 LIMESTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	317E24EF
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR

-CO_2 standardmäßig CO_2-negativ

Embodied Beauty™ Kollektion | Simple Sash

9554001 FLINT

9554002 ALBA


9554003 ASH

9554004 INDIGO


9554005 COAL

9554006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CFADAB59
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,17 kg CO_2 eq. /m²

Embodied Beauty™ Kollektion | Tokyo Texture

[-CO_2]

9555001 FLINT

9555002 TAUPE

9555003 ASH

9555004 INDIGO

9555005 COAL

9555007 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C0E56A52
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO_2 eq. /m²

HERRINGBONE

-CO_2 standardmäßig CO_2-negativ

PRODUCT TOKYO TEXTURE **COLOUR** ASH **INSTALLED** HERRINGBONE

Embodied Beauty™ Kollektion | Vintage Kimono

9556001 LIMESTONE

9556002 TAUPE

9556003 ASH

9556004 INDIGO

9556005 COAL

9556006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	953B9414
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,85 kg CO_2 eq. / m²

Embodied Beauty™ Kollektion | Zen Stitch

[-CO_2]

9557001 FLINT

9557004 TAUPE

9557005 ASH

9557006 INDIGO

9557007 COAL

9557009 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™BioX
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	407 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CDB3BF76
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	-0,3 kg CO_2 eq. /m²

-CO_2 standardmäßig CO_2-negativ

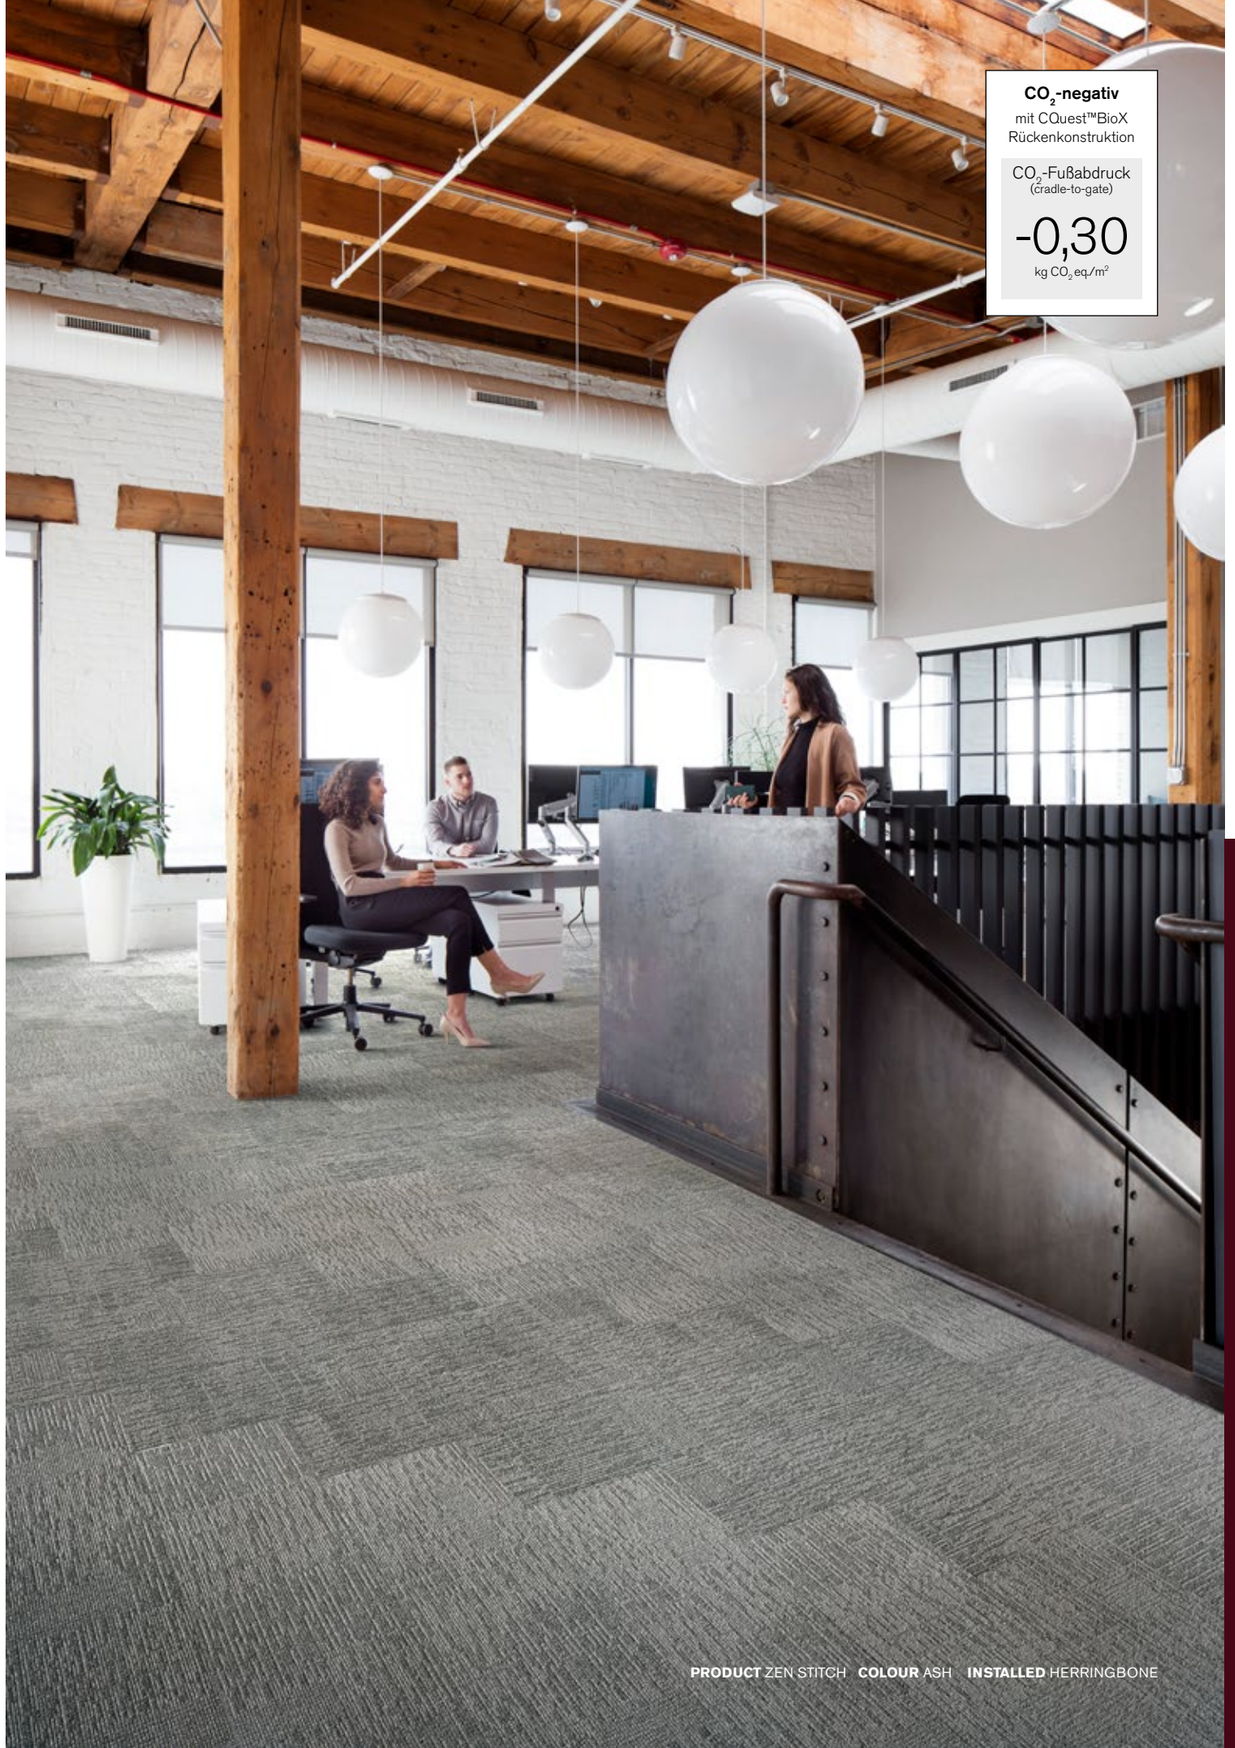

Employ Kollektion | Employ Lines

4223001 HARVEST

4223002 FORMATION

4223003 QUARRY

4223004 WATERFALL

4223005 SUNSET


4223006 MEADOW

4223007 IRIDESCENT

4223008 CARIBBEAN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	462 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	54BC02D7
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,80 kg CO_2 eq. /m²

Employ Kollektion | Employ Loop

4197001 RAFFIA

4197002 TRUFFLE

4197003 SHADOW

4197004 CARAMEL

4197005 PRALINE

4197006 SHALE

4197007 NUTMEG

4197008 FOUNTAIN

4197009 JET

4197010 RYE

4197011 CIRRUS

4197012 ATLANTIC

4197013 CRYSTAL

4197014 TROPICAL

4197015 KIWI

4197016 NORDIC

4197017 PEACOCK

4197018 EDEN

4197019 BARING

4197020 OXFORD

4197021 CLEMENTINE

4197022 SAPPHIRE

4197023 LAVENDER

4197024 SALSA

4197025 COTTON

4197026 GROUND

4197027 URBAN

4197028 ASH


4197029 GRANITE

4197030 GRITSTONE

4197031 SANDS

4197032 AUTUMN

4197033 BRICK

4197034 FERN

4197035 EVERGLADE


4197036 INK

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	518 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D9884A79
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,54 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT EMPLOY LOOP **COLOUR** FOUNTAIN **INSTALLED** MONOLITHIC

Equilibrium

1190092 PERSISTENCE

1190094 CONTINUITY

1190095 CONSISTENCY

1190096 EQUALITY

1190018 MOBILITY

1190021 EQUATION

1190022 SYMMETRY

1190023 SERENITY

1190026 CONTENTMENT

1190028 HARMONY

1190029 MODERATION

1190031 UNIFORMITY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B2AACDC5
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,72 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Etched & Threaded Kollektion | E610

600Q001 SLATE

600Q002 FELDSPAR

600Q003 SANDSTONE

600Q004 YELLOWSTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.390 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF3C71DA
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,9 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E610 **COLOUR** FELDSPAR **INSTALLED** MONOLITHIC

Etched & Threaded Kollektion | E611


600R001 GRANITE


600R002 QUARTZ


600R003 MARBLE


600R004 LIMESTONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.051 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CEC2E7
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,02 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E611 **COLOUR** GRANITE **INSTALLED** MONOLITHIC

Etched & Threaded Kollektion | E612

600S001 UMBER

600S002 MINERAL

600S003 FLANNEL

600S004 FOG

600S005 DUSK

600S006 SEPIA

600S007 STRAW

600S008 WHEAT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A5874ACD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,86 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E612 **COLOUR** STRAW **INSTALLED** ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E613

600T001 UMBER

600T002 MINERAL

600T003 FLANNEL

600T004 FOG

600T005 DUSK

600T006 SEPIA

600T007 STRAW

600T008 WHEAT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B23C5EAA
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,65 kg CO_2 eq. /m²

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E613 **COLOURS** FOG & FLANNEL **INSTALLED** ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E614

600U001 BARK

600U002 CHARCOAL

600U003 STORM

600U004 CONCRETE

600U005 BIRCH

600U006 BROWNSTONE

600U007 RAFFIA

600U008 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B872F45E
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,86 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E614 **COLOUR** BARK **INSTALLED** ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E615

600V001 BARK

600V002 CHARCOAL

600V003 STORM

600V004 CONCRETE

600V005 BIRCH

600V006 BROWNSTONE

600V007 RAFFIA

600V008 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	12C637CB
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,72 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

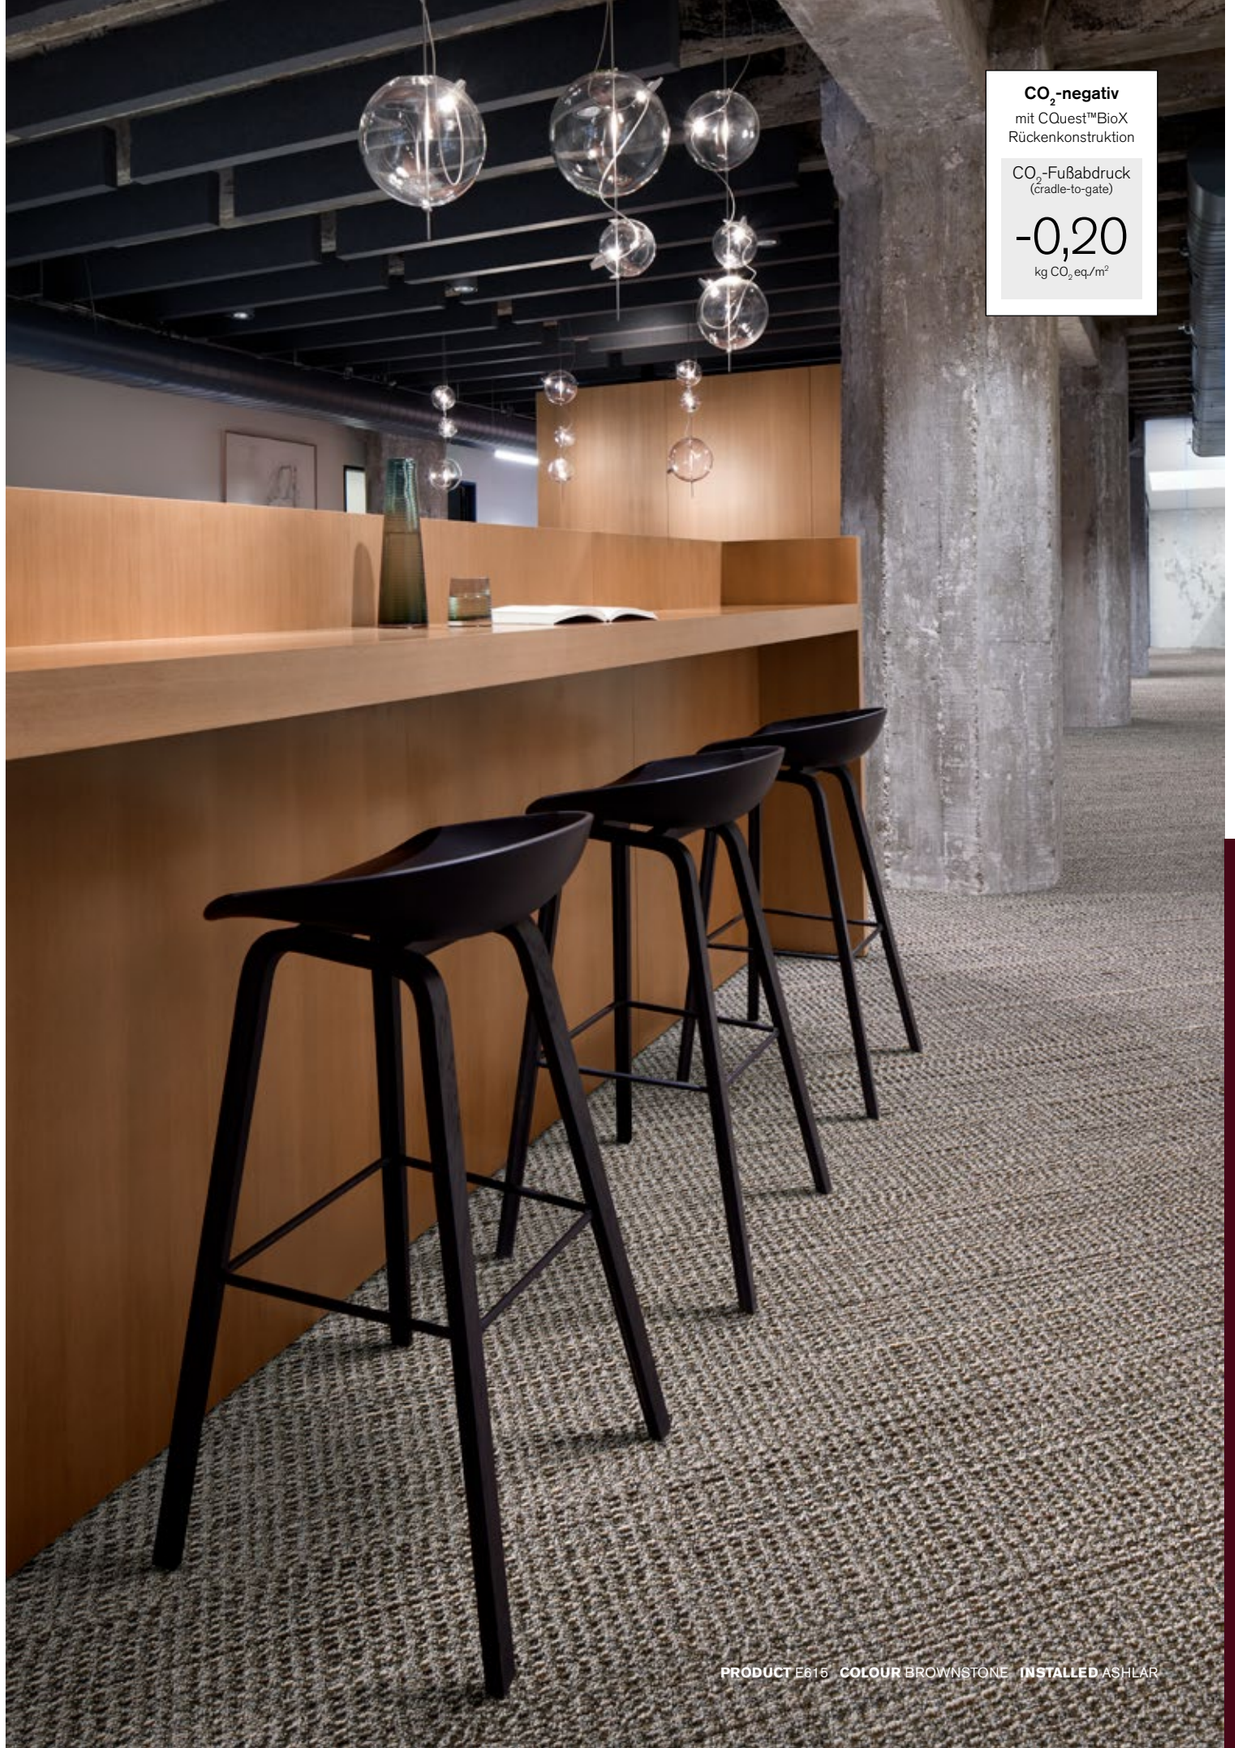

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX
Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck
(cradle-to-gate)

-0,20
kg CO_2 eq/m²

PRODUCT E615 **COLOUR** BROWNSTONE **INSTALLED** ASHLAR

Etched & Threaded Kollektion | E616

600W001 WALNUT


600W002 IRON

600W003 PEWTER

600W004 PLATINUM

600W005 TIMBER

600W006 WINTER

600W007 JUTE

600W008 PARCHMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B5ED6DA7
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,3 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT E616 · **COLOUR** JUTE
PRODUCT E614 · **COLOUR** RAFFIA · **INSTALLED** ASHLAR

Haptic

9274021 WHISPER

9274022 BALSAM

9274023 LACE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3E38FAA3
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,93 kg CO_2 eq. / m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Head Over Heels M0684

6640026 BEACH

6640027 SEPIA

6640028 TERRACOTTA

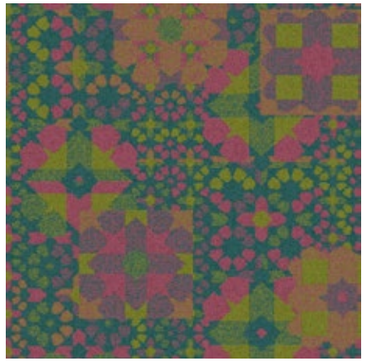
6640029 CARNIVAL

6640030 ANTIQUE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,44 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT HEAD OVER HEELS M0684 **COLOUR** SEPIA **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M0749

6640035 SPRING

6640036 SCARLET

6640037 SKY

6640038 FAWN

6640039 POWDER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,44 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT HEAD OVER HEELS M0749 **COLOUR** SPRING **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M0827

6640031 FUCHSIA

6640032 AZURE

6640033 SAFFRON

6640034 CORNFLOWER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,44 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT HEAD OVER HEELS M0827 **COLOUR** CORNFLOWER **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Head Over Heels M1032

6640022 PEBBLE

6640023 SAGE

6640024 LINEN

6640025 STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	844 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	15C056EF
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,44 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT HEAD OVER HEELS M1032 **COLOUR** SAGE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** SAND DUNE **INSTALLED** ASHLAR

Heuga 530 II

4288001 GRAVEL

4288002 PEBBLE

4288003 STONE

4288004 CARBON

4288005 SILVER

4288006 DOLPHIN

4288007 BASALT

4288008 BLACK

4288009 SILK GREY

4288010 CASHMERE

4288011 BARK

4288012 TAUPE

4288013 GOLDEN YELLOW

4288014 TERRACOTTA

4288015 DUSTY ROSE

4288016 FROSTED LILAC

4288017 DOVE BLUE

4288018 INDIGO

4288019 BLUEBERRY

4288020 BLUE MOON

4288021 GINGER

4288022 SAGE

4288023 MINT

4288024 FOREST

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	660 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A70BBCAF
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,68 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT HEUGA 530 II **COLOUR** SILVER **INSTALLED** MONOLITHIC

Heuga 580 II

1267225 NICKEL

1267226 ELEPHANT

1267229 OYSTER


1267232 ONYX


1267233 ZIRCON

1267234 EARTH

1267236 BLACK

1267237 QUARTZ

1267239 ROSEWOOD


1267240 TIMBER

1267244 WENGE

1267245 CANARY

1267246 CANTALOUPE

1267250 FLAMINGO

1267253 LAVENDER

1267257 LEAK BLUE

1267259 BLUE MOON

1267260 BLUEBERRY

1267262 DEEP RIVER

1267265 LAUREL

1267268 WINDSOR GREEN

1267270 PEAR

1267271 THE SHIRE

1267274 REEF

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C2CBC58F
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT HEUGA 580 II **COLOURS** ROSEWOOD & FLAMINGO **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** CEDAR **INSTALLED** ASHLAR

Heuga 725

1272036 GRAPHITE	1272037 PLATIN	1272038 OYSTER	1272039 PANTHER	1272061 ELEPHANT	1272040 COPRA
1272062 REAL BLACK	1272041 COAL	1272042 VIPER	1272046 RED	1272047 BOUGAINVILLEA	1272049 BORDEAUX
1272050 VELVET	1272052 TURQUOISE	1272053 SPRING	1272054 OCEAN	1272055 TRUE BLUE	1272057 NIGHTSKY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	720 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	18E62AD3
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,53 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX
Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck
(cradle-to-gate)

-0,35

kg CO_2 eq./m²

PRODUCT HEUGA 725 **COLOUR** ELEPHANT **INSTALLED** MONOLITHIC

Heuga 727 (Piece Dyed, PD)

4122140 CAYENNE (PD)	4122143 MAUVE (PD)	4122144 PASHMINA (PD)	4122290 IRON (PD)	4122291 MAHOGANY (PD)	4122292 PUMPKIN (PD)
4122293 CRIMSON (PD)	4122294 CHESTNUT (PD)	4122295 ROSE (PD)	4122296 HEATHER (PD)	4122297 PLUM (PD)	4122298 LAPIS (PD)
4122299 INDIGO (PD)	4122300 CAPRI (PD)	4122301 TURQUOISE (PD)	4122302 TEAL (PD)	4122303 EUCALYPTUS (PD)	4122304 YELLOW GREEN (PD)
4122305 FOREST (PD)	4122306 FERN (PD)	4122307 MOSS (PD)			

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	580 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CBD6BE5B
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,53 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT HEUGA 727 **COLOUR** TURQUOISE **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** WINTER GREY **INSTALLED** ASHLAR

Heuga 727 (Solution Dyed, SD)

4122120 PLATIN (SD)
4122121 ELEPHANT (SD)
4122122 GRAPHITE (SD)
4122123 COAL (SD)
4122124 DUST (SD)
4122125 PEBBLES (SD)
4122126 PANTHER (SD)
4122127 ONYX (SD)
4122128 SILVER (SD)
4122129 COPRA (SD)
4122131 NUTMEG (SD)
4122132 OYSTER (SD)
4122133 LINEN (SD)
4122138 HOT PEPPER (SD)
4122139 CHOCOLATE (SD)
4122142 AMARYLLIS (SD)
4122152 MERCURY (SD)
4122153 LAVENDER (SD)
4122155 BLUE RIBAND (SD)
4122308 PEWTER (SD)
4122309 BASALT (SD)
4122310 MINK (SD)
4122311 PEARL BROWN (SD)
4122312 SALMON (SD)
4122313 PINE (SD)
4122314 SAGE (SD)
4122315 BOTTLE GREEN (SD)

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	535 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	69D9C999
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,15 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

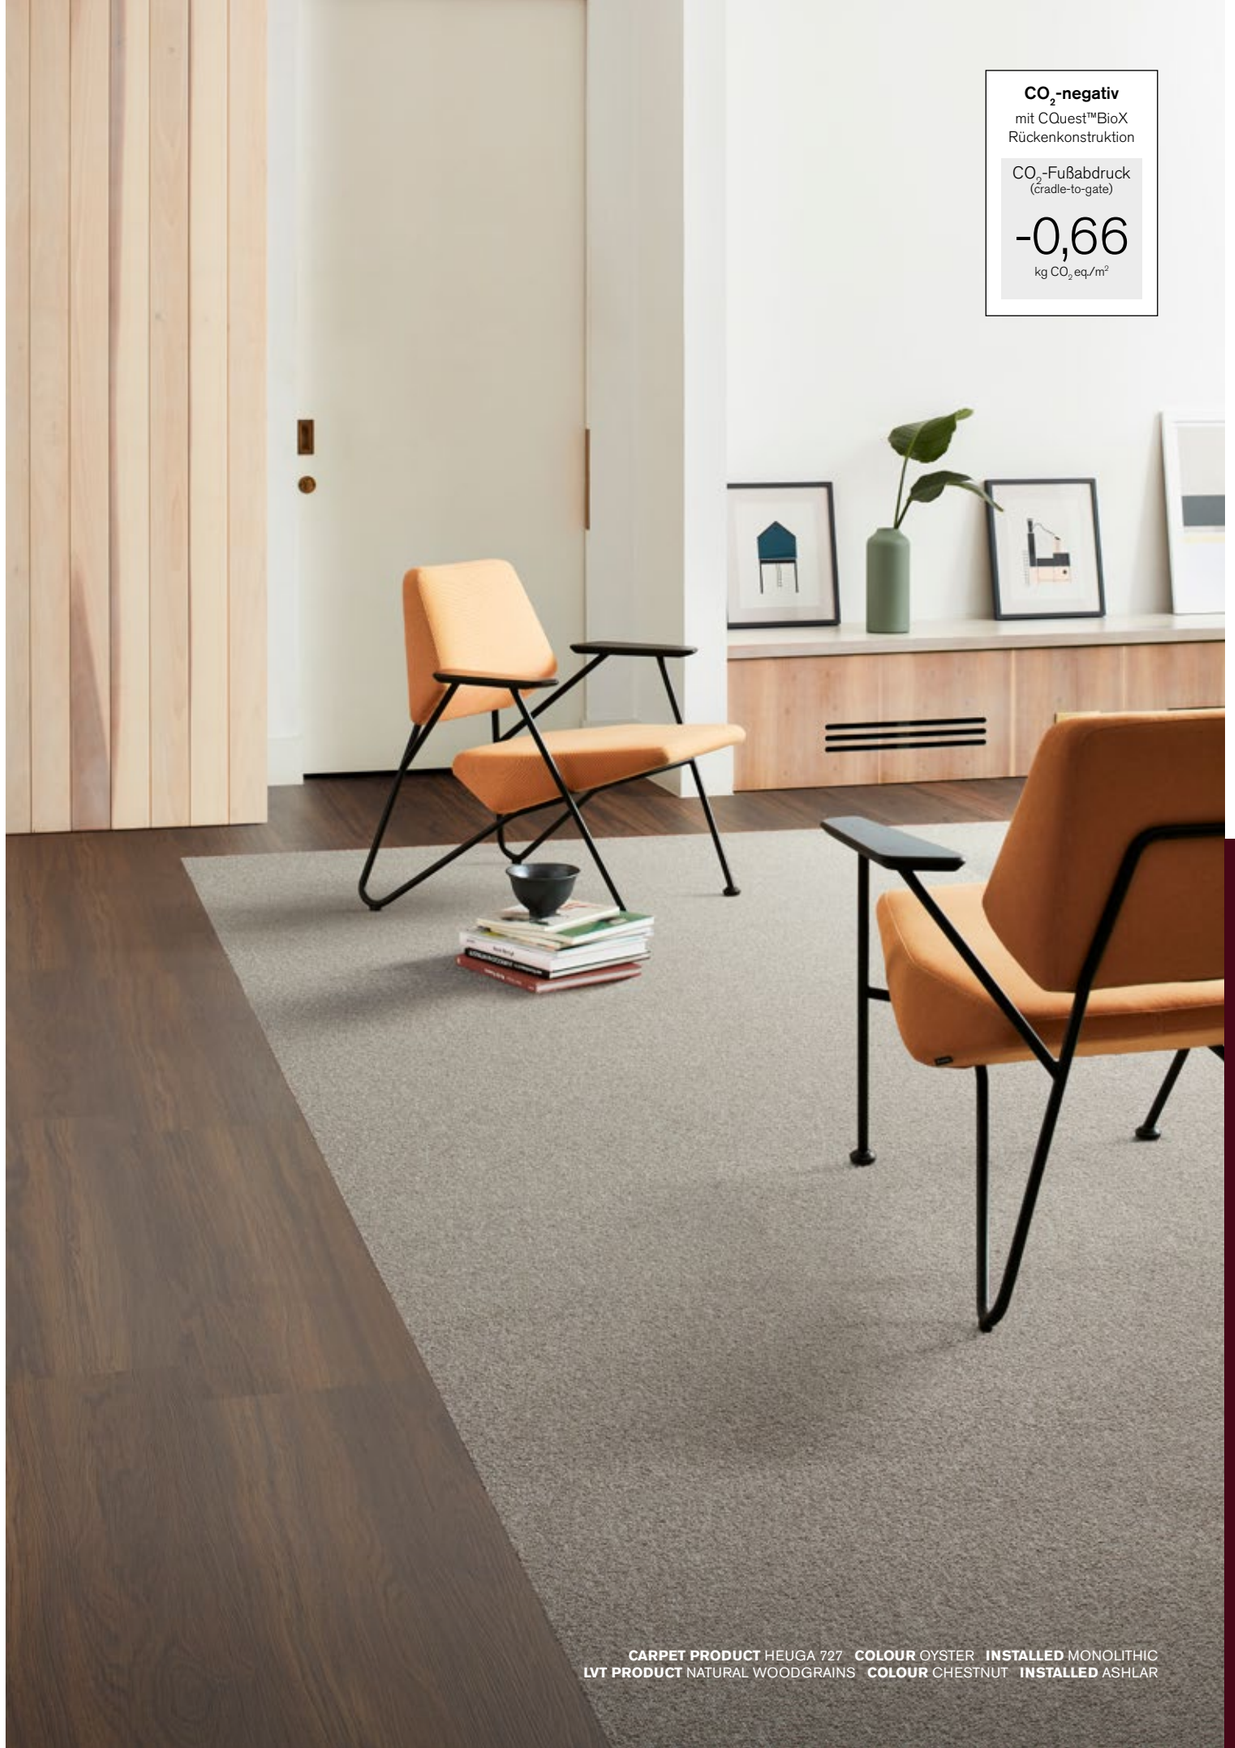

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)
-0,66
kg CO_2 eq/m²

CARPET PRODUCT HEUGA 727 **COLOUR** OYSTER **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** CHESTNUT **INSTALLED** ASHLAR

Hip Over History

7191001 VINTAGE

7191002 PINE

7191003 BOUQUET

7191004 EDEN

7191005 ORIENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7B6AFAE2
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,01 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT HIP OVER HISTORY M0939 **COLOUR** ORIENT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** ANTIQUE LIGHT OAK **INSTALLED** ASHLAR

Human Connections® Kollektion

Flagstone

8338001 GRANITE

8338002 SLATE

8338003 FLINT


8338004 ONYX

Kerbstone

8339001 GRANITE

8339002 SLATE


8339003 FLINT


8339004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio		
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik		
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt		
Poleinsatzgewicht	**Flagstone** 780	**Kerbstone** 746	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	**Flagstone** 3,6	**Kerbstone** 3,5	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	**Flagstone** 6,9	**Kerbstone** 6,9	mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1		
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)		
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)		
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)		
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)		
GUT PRODIS	**Flagstone** CE8E7E05	**Kerbstone** EA8EAFFB	
VPE	4 m²		
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	**Flagstone** 2,65	**Kerbstone** 2,62	kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT FLAGSTONE **COLOURS** FLINT & ONYX
PRODUCT SETT IN STONE **COLOUR** ONYX **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Human Connections® Kollektion | Paver

8337001 GRANITE

8337002 SLATE

8337003 FLINT


8337004 ONYX

8337200 MUSHROOM

8337201SMOKE

8337202 SHALE


8337203 FOREST


8337204 HAZE


8337205 SAGE

8337206 SAND

8337207 SILVER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	645 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA5DB7CB
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,54 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Human Connections® Kollektion

Moss

8341001 GRANITE/ MOSS

8341002 SLATE/MOSS


8341003 FLINT/MOSS

8341004 ONYX/MOSS

Moss in Stone

8340001 GRANITE EDGE


8340002 SLATE EDGE


8340003 FLINT EDGE


8340004 ONYX EDGE

Sett in Stone

8342001 GRANITE


8342002 SLATE


8342003 FLINT


8342004 ONYX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt			
Poleinsatzgewicht	**Moss** 916	**Moss in Stone** 848	**Sett in Stone** 746	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	**Moss** 4,0	**Moss in Stone** 3,9	**Sett in Stone** 4,0	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	**Moss** 7,9	**Moss in Stone** 8,0	**Sett in Stone** 7,0	mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1			
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	**Moss** 25	**Moss in Stone** 25	**Sett in Stone** 26	dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)			
GUT PRODIS	**Moss** D9EFBDB9	**Moss in Stone** 9CA7E130	**Sett in Stone** ADD5EB6A	
VPE	**Moss** 3	**Moss in Stone** 3	**Sett in Stone** 4	m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	**Moss** 3,23	**Moss in Stone** 3,25	**Sett in Stone** 2,76	kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT MOSS IN STONE **COLOUR** FLINT EDGE
PRODUCT SETT IN STONE **COLOUR** FLINT
PRODUCT MOSS **COLOUR** FLINT/MOSS **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Human Connections® Kollektion

Rue

8344001 GREY


8344002 TEAL


8344003 GREEN

8344004 YELLOW

8344005 ORANGE

8344006 RED

8344007 PINK


8344008 PURPLE

Stone Course

8343001 GREY/STONE


8343002 TEAL/STONE


8343003 GREEN/STONE

8343004 YELLOW/STONE

8343005 ORANGE/STONE


8343006 RED/STONE


8343007 PINK/STONE


8343008 PURPLE/STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio		
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik		
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt		
Poleinsatzgewicht	**Rue** 916	**Stone Course** 916	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	**Rue** 4,5	**Stone Course** 3,7	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	**Rue** 8,3	**Stone Course** 7,9	mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2		
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)		
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)		
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)		
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)		
GUT PRODIS	**Rue** 6E1F82D1	**Stone Course** E5BB54AB	
VPE	4 m²		
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	**Rue** 3,65	**Stone Course** 3,48	kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT RUE **COLOURS** RED & ORANGE
PRODUCT STONE COURSE **COLOURS** ORANGE/STONE & GREY/STONE **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Human Nature® Kollektion | HN810

7617002 NICKEL

7617003 SLATE

7617004 LIMESTONE

7617006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.150 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0F564617
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,67 kg CO_2 eq. / m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT HN810 **COLOUR** LIMESTONE **INSTALLED** HERRINGBONE

Human Nature® Kollektion | HN820

7627002 NICKEL

7627003 SLATE

7627004 LIMESTONE

7627006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Velours-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FE6942E9
VPE	4,5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,65 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Human Nature® Kollektion | HN830

7621001 PERSIMMON

7621002 MAIZE

7621003 BLACK

7621004 COBALT

7621005 CLEMENTINE

7621006 KIWI

7621007 PISTACHIO

7621008 BONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.425 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	11,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	General Contract (EN 1307) Class 32 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4A9DB8ED
VPE	2,5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,97 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

Ausschließlich zur Akzentuierung, nicht für den großflächigen Einsatz empfohlen.

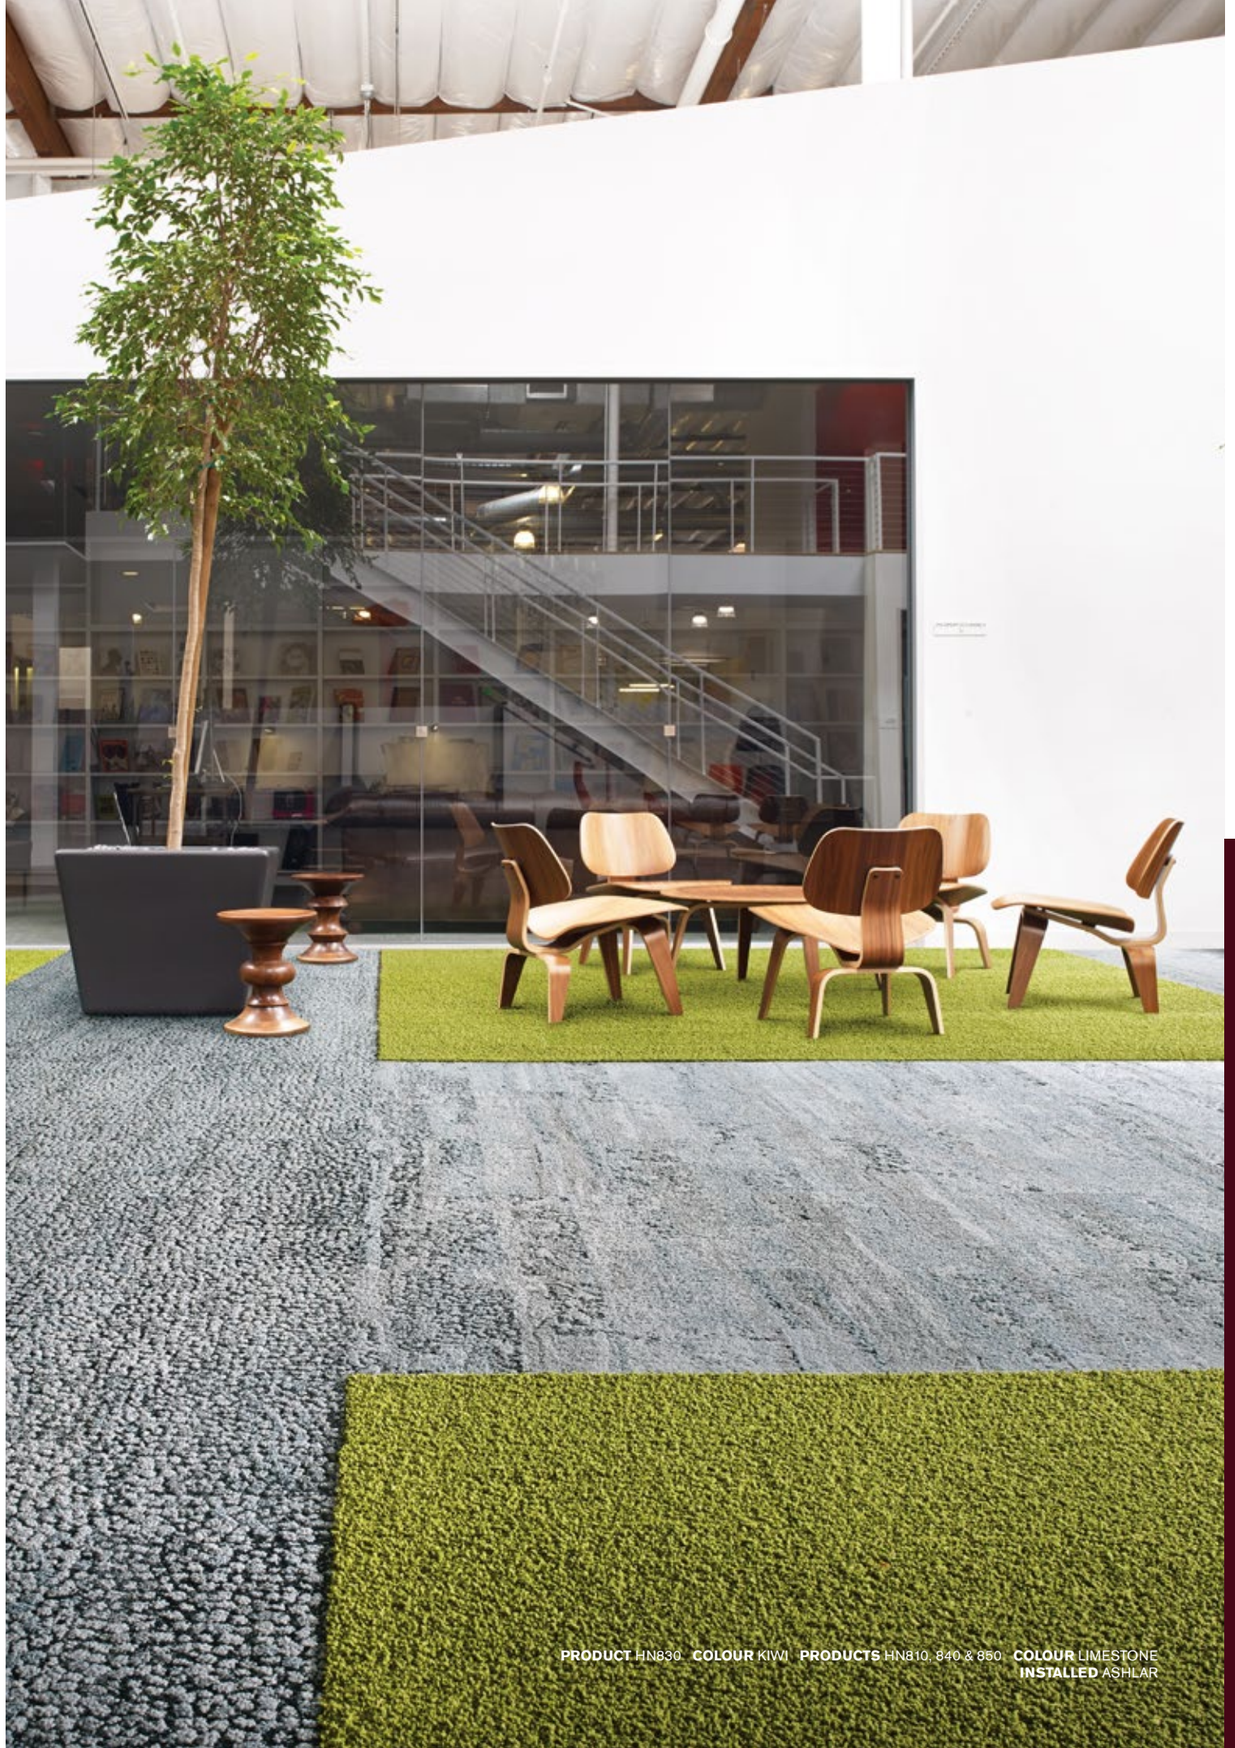

PRODUCT HN830 **COLOUR** KIWI **PRODUCTS** HN810, 840 & 850 **COLOUR** LIMESTONE
INSTALLED ASHLAR

Human Nature® Kollektion | HN840

7619002 NICKEL

7619003 SLATE


7619004 LIMESTONE

7619006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	980 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EE9E3485
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,87 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT HN840 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** ASHLAR

Human Nature® Kollektion | HN850

7615002 NICKEL

7615003 SLATE

7615004 LIMESTONE

7615006 SHALE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.085 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	29 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	57ACB90F
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,48 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

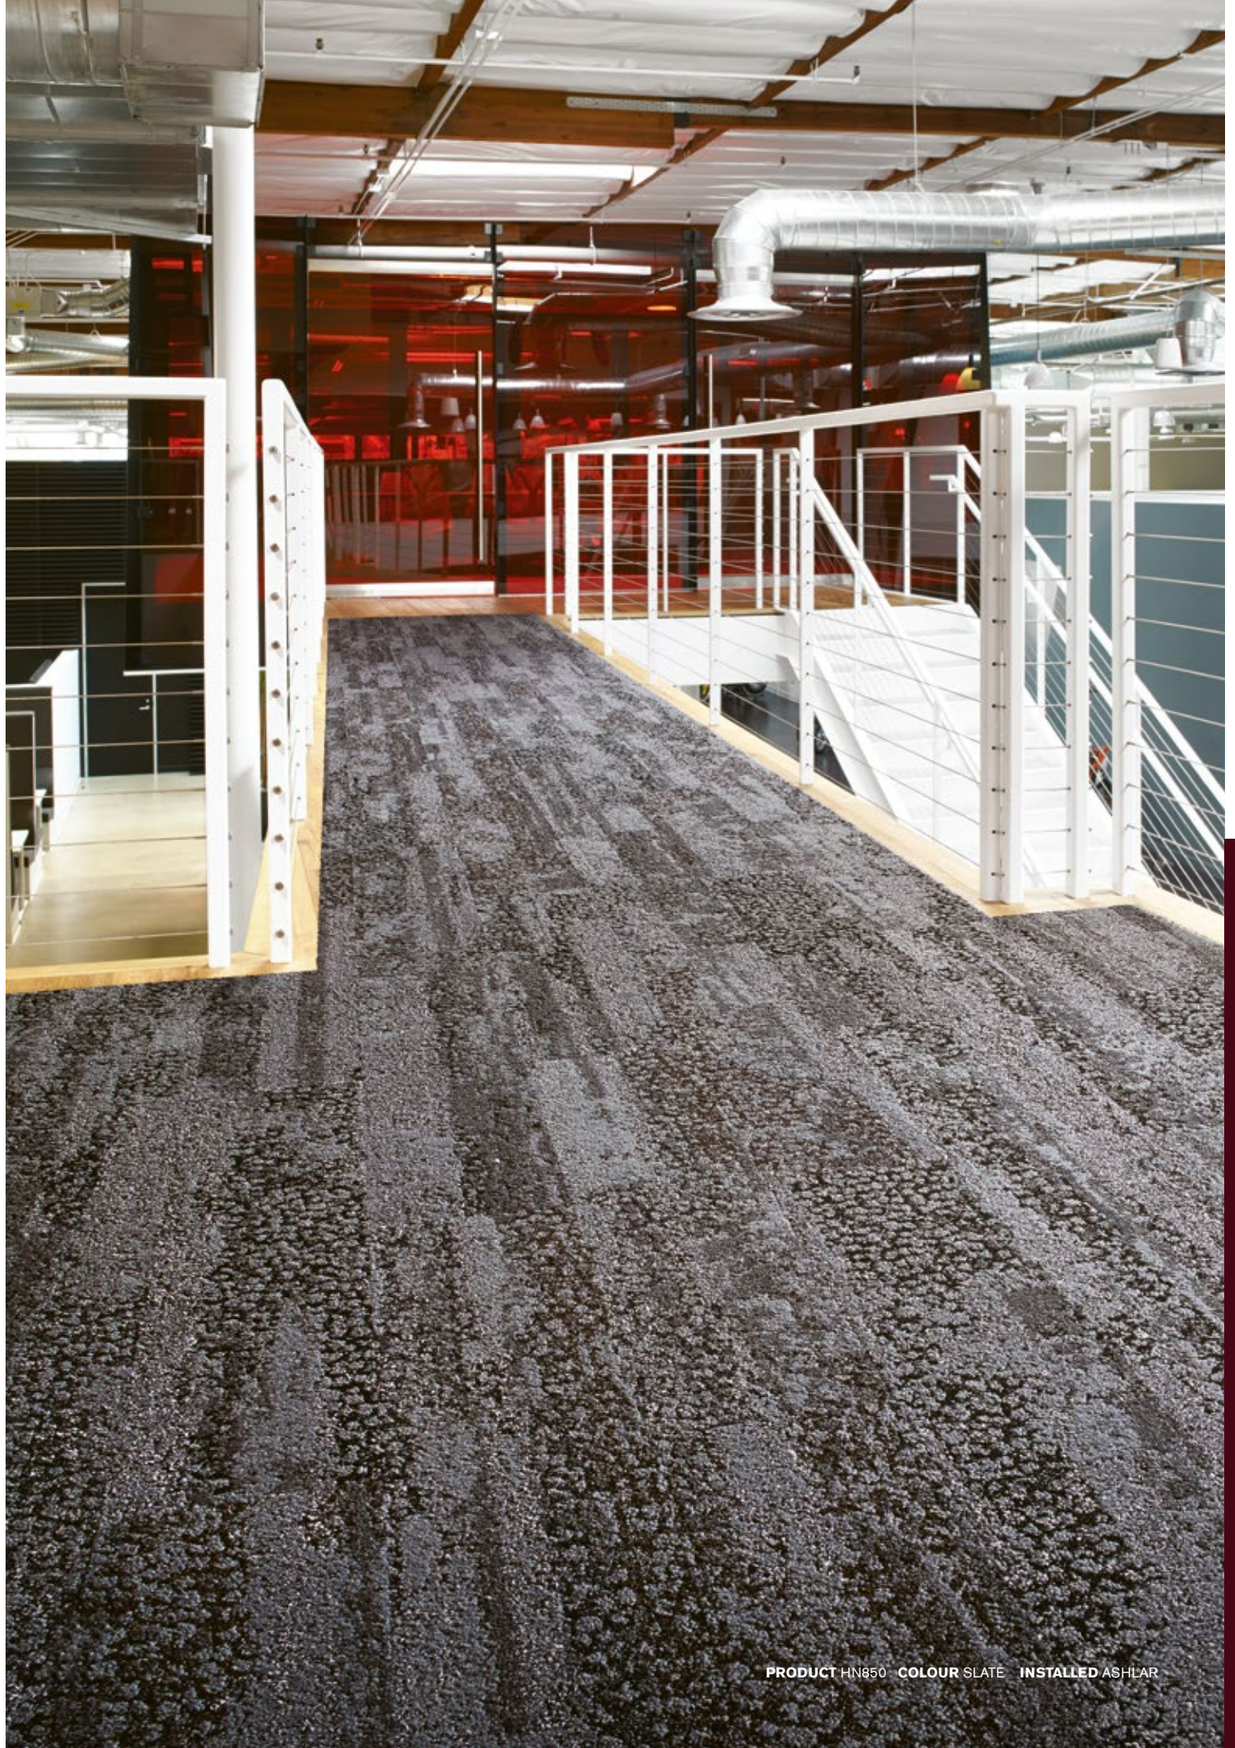

Hydropolis

4236008 MAGENTA

4236009 TANGERINE

4236010 OCEAN

4236011 EMERALD

4236012 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	795 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4FE2973F
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,68 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX
Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck
(cradle-to-gate)

-0,23

kg CO_2 eq/m²

CARPET PRODUCT HYDROPOLIS **COLOUR** COBALT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** SAND DUNE **INSTALLED** ASHLAR

Ice Breaker

4282001 CONCRETE

4282002 GRANITE

4282003 JETMIST

4282004 CHALK

4282005 GRITSTONE

4282006 OBSIDIAN


4282007 CLAYSTONE


4282008 SILTSTONE


4282009 QUARRY

4282021 OATMEAL

4282022 MUSHROOM


4282023 AMETHYST

4282024 PESTLE

4282025 PEACH


4282026 PINKROOT

4282027 SANDSTONE

4282028 DRYLANDS

4282029 SEAFOAM

4282030 INDIGO

4282031 MALACHITE


4282032 AGAVE


4282033 OASIS


4282034 MOSS

4282035 THISTLE


4282036 DUNE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	616 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7B65BA08
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,08 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT ICE BREAKER **COLOUR** PEACH **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Look Both Ways Kollektion | Step Aside

9404001 ALBA


9404002 ASH


9404003 EBONY

9404004 COAL

9404005 INDIGO

9404006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C5EFAF05
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,94 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT STEP ASIDE **COLOUR** COAL **INSTALLED** ASHLAR

Look Both Ways Kollektion | Step in Time

9403001 ALBA

9403002 ASH

9403003 EBONY

9403004 COAL

9403005 INDIGO

9403006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B43EAC3E
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,83 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT STEP IN TIME **COLOUR** ASH **INSTALLED** MONOLITHIC

Look Both Ways Kollektion | Step it Up

9406001 ALBA

9406002 CORALITE


9406003 ASH

9406004 CITRINE

9406005 EBONY

9406006 SIENNA

9406007 COAL

9406008 SLATE

9406009 INDIGO

9406010 AZURE

9406011 JET

9406012 JADE

9406200 ARCTIC

9406201 SAGE


9406202 CONCRETE


9406203 STEEL


9406204 COCOA


9406205 PEWTER

9406206 MINK

9406207 WHEAT

9406208 MUSTARD

9406209 TERRACOTTA


9406210 WINE

9406211 ROYAL

9406212 DENIM

9406213 FERN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F24DC73E
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,07 kg CO_2 eq. /m²



Look Both Ways Kollektion | Step this Way


9405001 ALBA


9405002 ASH

9405003 EBONY


9405004 COAL


9405005 INDIGO


9405006 JET

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3A3DAE09
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,72 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT STEP THIS WAY **COLOUR** INDIGO **INSTALLED** BRICK

Luxury Collection LC02

2369001 INK

2369002 WALNUT

2369003 FAWN

2369004 CLOUD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.449 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	6,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9CDF95FC
VPE	Palette
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,02 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT LUXURY COLLECTION LC02 **COLOUR** FAWN **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** BEECH **INSTALLED** ASHLAR

Luxury Collection LC05


2377001 SILVER

2377002 MINT

2377003 HAZEL

2377004 PEACOCK

2377005 AQUA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.319 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4F7AC8A3
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,75 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT LUXURY COLLECTION LC05 **COLOUR** PEACOCK **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Mod Café

8150001 STAR LINEN


8150002 STAR FLANNEL


8150003 STAR CHARCOAL


8150004 STAR BLACK

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.011 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5E83259A
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,41 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT MOD CAFÉ **COLOUR** STAR BLACK **INSTALLED** MONOLITHIC
PRODUCT WW880 **COLOUR** BLACK LOOM **INSTALLED** ASHLAR

Net Effect® Kollektion

B601

7414001 BLACK SEA

7414002 NORTH SEA

7414003 PACIFIC

7414004 ARCTIC


7414005 ATLANTIC

7414006 CASPIAN

7414007 SAND

7414008 DRIFTWOOD

B602

7416001 BLACK SEA

7416002 NORTH SEA

7416003 PACIFIC

7416004 ARCTIC


7416005 ATLANTIC

7416006 CASPIAN

7416007 SAND

7416008 DRIFTWOOD

B603

7418001 BLACK SEA

7418002 NORTH SEA

7418003 PACIFIC

7418004 ARCTIC

7418005 ATLANTIC

7418006 CASPIAN

7418007 SAND

7418008 DRIFTWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt			
Poleinsatzgewicht	**B601** 950	**B602** 882	**B603** 780	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	**B601** 4,4	**B602** 3,9	**B603** 2,9	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	**B601** 9,3	**B602** 9,0	**B603** 7,3	mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2			
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	α_w 0,20 (EN ISO 11654)			
Schallabsorption	26 dB (EN ISO 10140-3)			
GUT PRODIS	**B601** 67C6F50F	**B602** 0291DBB3	**B603** 1A4E2B2A	
VPE	**B601** 3	**B602** 4	**B603** 4	m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	**B601** 4,04	**B602** 3,72	**B603** 3,17	kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCTS B601, B602 & B603 **COLOUR** ATLANTIC **INSTALLED** DESIGN BY TILE

NY+LON Streets Kollektion | Broome Street


9440001 CORAL GLASS

9440002 BRICK GLASS


9440003 YELLOW GLASS


9440004 GREEN GLASS


9440005 TURQUOISE GLASS

9440006 TEAL GLASS


9440007 BLUE GLASS


9440008 BLACK GLASS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	08E9ABC0
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,16 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT BROOME STREET **COLOUR** YELLOW GLASS
PRODUCT WHEELER STREET **COLOUR** IRON SQUARE **INSTALLED** MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Dover Street

9444001 CONCRETE DOT

9444002 BROWN DOT

9444003 IRON DOT


9444004 STEEL DOT


9444005 METAL DOT

9444006 GRAPHITE DOT

9444007 SLATE DOT

9444008 BLACK DOT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	08E9ABC0
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,72 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT DOVER STREET **COLOUR** CONCRETE DOT **INSTALLED** MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Mercer Street


9447001 CONCRETE CIRCLE


9447002 BROWN CIRCLE


9447003 IRON CIRCLE


9447004 STEEL CIRCLE

9447005 METAL CIRCLE


9447006 GRAPHITE CIRCLE


9447007 SLATE CIRCLE


9447008 BLACK CIRCLE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DFA56BE2
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,61 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC

PRODUCT MERCER STREET **COLOUR** BROWN CIRCLE **INSTALLED** MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Old Street

9442001 CONCRETE GRID

9442002 BROWN GRID

9442003 IRON GRID


9442004 STEEL GRID

9442005 METAL GRID

9442006 GRAPHITE GRID

9442007 SLATE GRID

9442008 BLACK GRID

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	027A18F2
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,07 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT OLD STREET **COLOURS** CONCRETE GRID & METAL GRID **INSTALLED** MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Reade Street

9446001 CONCRETE PLATE

9446002 BROWN PLATE

9446003 IRON PLATE

9446004 STEEL PLATE

9446005 METAL PLATE

9446006 GRAPHITE PLATE

9446007 SLATE PLATE

9446008 BLACK PLATE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	814 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CC60E83A
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,72 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

PRODUCT READE STREET **COLOUR** IRON PLATE **INSTALLED** MONOLITHIC

NY+LON Streets Kollektion | Wheler Street

9438001 CONCRETE
SQUARE

9438002 BROWN
SQUARE

9438003 IRON
SQUARE


9438004 STEEL
SQUARE

9438005 METAL
SQUARE

9438006 GRAPHITE
SQUARE


9438007 SLATE
SQUARE

9438008 BLACK
SQUARE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	083CE1DD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,17 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT WHELER STREET **COLOUR** SLATE SQUARE **INSTALLED** MONOLITHIC

Off Line

7559001 MUSHROOM/BISCUIT

7559002 MUSHROOM/MUSTARD

7559003 SAGE/BISCUIT

7559004 SAGE/CANARY

7559005 PEWTER/CLOUD

7559006 PEWTER/MANDARIN

7559007 PEPPER/CLOUD

7559008 PEPPER/LIME

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) Bfl s1 auf Anfrage
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	21A66C49
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,52 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

$-CO_2$ CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX
Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck
(cradle-to-gate)

-0,35

kg CO_2 eq/m²

PRODUCT OFF LINE **COLOURS** PEWTER/MANDARIN & PEWTER/CLOUD
PRODUCT ON LINE **COLOUR** PEWTER **INSTALLED** HERRINGBONE

On Line

7335001 BISCUIT
7335002 MUSHROOM
7335003 MUSTARD
7335004 SAGE
7335005 CANARY
7335006 CLOUD
7335007 PEWTER
7335008 MANDARIN
7335009 PEPPER
7335010 LIME
7335015 TOPAZ
7335016 INK
7335017 FOREST
7335018 AZURE
7335019 LAPIS
7335020 POPPY
7335021 DUNE
7335022 TITANIUM
7335023 SABLE
7335024 GRANITE
7335025 PIGEON
7335026 AQUAMARINE
7335027 COBALT
7335028 MAGENTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	718 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) Bfl s1 auf Anfrage
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AA41B44F
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,52 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ON LINE **COLOURS** CLOUD, LAPIS & PEPPER **INSTALLED** ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 401

9628001 BLACK

9628002 IRON

9628003 FLANNEL

9628004 CHARCOAL

9628005 NATURAL

9628006 NICKEL

9628007 GRANITE

9628008 STONE

9628009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5EF783A7
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,61 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

$-CO_2$ CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 401 **COLOUR** STONE
PRODUCT WORLD WOVEN WW895 **COLOUR** LOCH WEAVE **INSTALLED** ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 402

9624001 BLACK

9624002 IRON

9624003 FLANNEL

9624004 CHARCOAL

9624005 NATURAL

9624006 NICKEL

9624007 GRANITE

9624008 STONE

9624009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	04DB42A4
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,55 kg CO_2 eq. / m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 402 **COLOURS** GRANITE & STONE **INSTALLED** ASHLAR

Open Air Kollektion | Open Air 403

9626001 BLACK

9626002 IRON

9626003 FLANNEL

9626004 CHARCOAL

9626005 NATURAL

9626006 NICKEL

9626007 GRANITE

9626008 STONE

9626009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF2DBE98
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,56 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 403 Accent

9707001 PEARL


9707002 RUST

9707003 CLEMENTINE

9707004 MAIZE

9707005 MOSS

9707006 TEAL

9707007 CARIBBEAN

9707008 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CF2DBE98
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,57 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** COBALT
PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/COBALT **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Open Air Kollektion | Open Air 403 Transition

9705001 NICKEL/
PEARL

9705002 NICKEL/RUST

9705003 NICKEL/
CLEMENTINE

9705004 NICKEL/
MAIZE

9705005 NICKEL/MOSS

9705006 NICKEL/TEAL

9705007 NICKEL/
CARIBBEAN

9705008 NICKEL/
COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0C6CC91
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,46 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

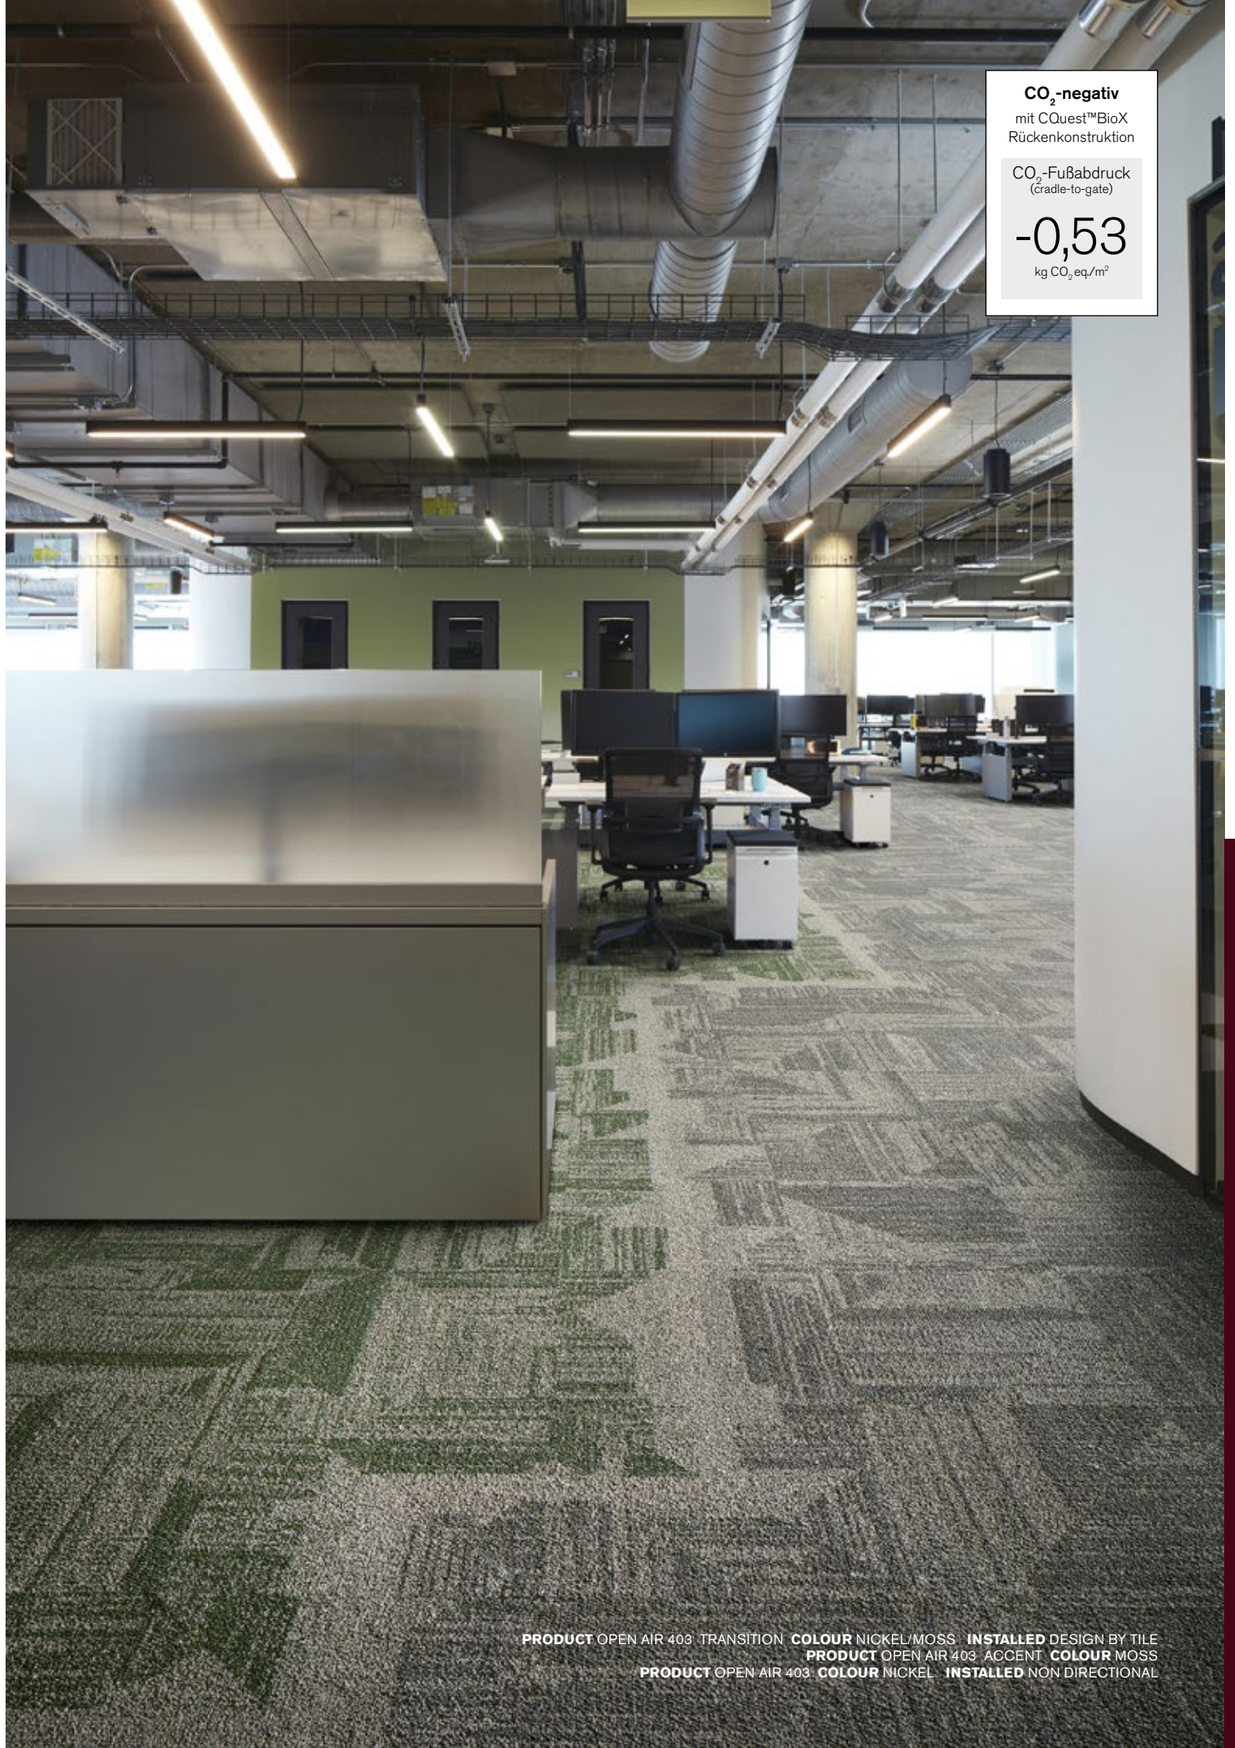

CO_2-negativ
mit CQuest™BioX
Rückenkonstruktion

CO_2-Fußabdruck
(cradle-to-gate)

-0,53

kg CO_2 eq/m²

PRODUCT OPEN AIR 403 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/MOSS **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 403 ACCENT **COLOUR** MOSS
PRODUCT OPEN AIR 403 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 404

9625001 BLACK

9625002 IRON


9625003 FLANNEL

9625004 CHARCOAL

9625005 NATURAL

9625006 NICKEL

9625007 GRANITE

9625008 STONE

9625009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA45FBB8
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,56 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

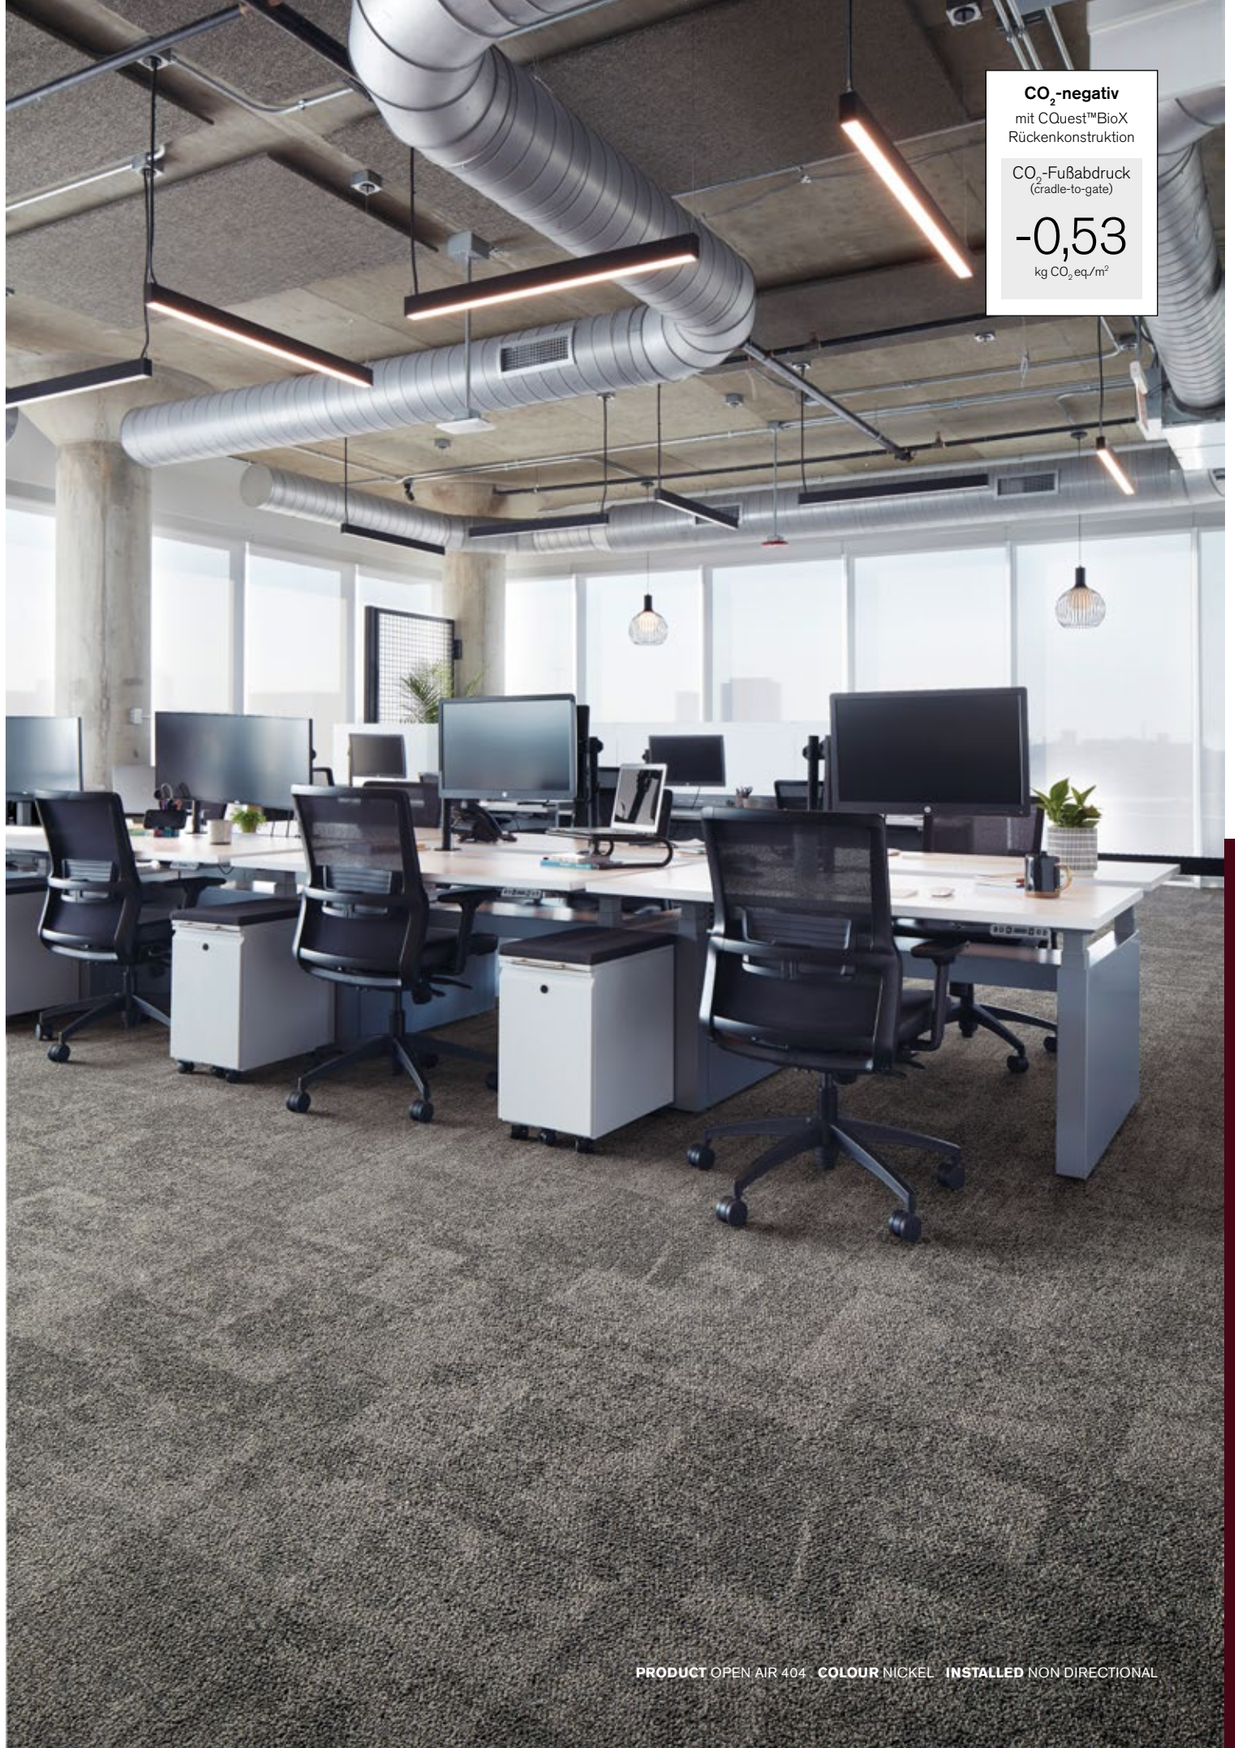

PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 404 Accent

9708001 PEARL


9708002 RUST

9708003 CLEMENTINE

9708004 MAIZE

9708005 MOSS

9708006 TEAL


9708007 CARIBBEAN

9708008 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DA45FBB8
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,57 kg CO_2 eq. / m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

$-CO_2$ CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 404 ACCENT **COLOUR** RUST
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/RUST **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Open Air Kollektion | Open Air 404 Transition

9706001 NICKEL/
PEARL

9706002 NICKEL/RUST

9706003 NICKEL/
CLEMENTINE

9706004 NICKEL/
MAIZE

9706005 NICKEL/MOSS

9706006 NICKEL/TEAL

9706007 NICKEL/
CARIBBEAN

9706008 NICKEL/
COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AFA 1534A
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,54 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 404 TRANSITION **COLOUR** NICKEL/CLEMENTINE **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT OPEN AIR 404 **COLOUR** NICKEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Open Air Kollektion | Open Air 405

9629001 BLACK

9629002 IRON


9629003 FLANNEL


9629004 CHARCOAL


9629005 NATURAL

9629006 NICKEL


9629007 GRANITE

9629008 STONE

9629009 LINEN

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	610 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	493B7CE1
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,57 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OPEN AIR 405 **COLOUR** CHARCOAL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Overedge

9271001 B&W OVEREDGE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte „Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.424 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	8,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	11,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	30 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	150D9A1B
VPE	2,5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,96 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT OVEREDGE **COLOUR** B&W OVEREDGE **INSTALLED** HERRINGBONE

Past Forward Kollektion | Antiquities

9961001 CRIMSON

9961002 JADE

9961003 CORAL

9961004 AMBER

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FB3DEB0B
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,62 kg CO_2 eq. / m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT ANTIQUITIES **COLOUR** AMBER **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** RUSTIC OAK **INSTALLED** ASHLAR

Past Forward Kollektion | Archival

9949001 FROST

9949002 PEARL

9949003 LINEN

9949004 PARCHMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.323 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	3CD16BB8
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,76 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ARCHIVAL **COLOUR** PEARL **INSTALLED** MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Arley

9959001 AZURE

9959002 BASIL

9959003 LICHEN

9959004 WALNUT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	8CB94D76
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,77 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT ARLEY **COLOUR** WALNUT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN **COLOUR** ANTIQUE WASH **INSTALLED** ASHLAR

Past Forward Kollektion | Cheshire Street

9955001 COBALT

9955002 MIDNIGHT

9955003 TAUPE

9955004 DUNE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0747AEC
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,48 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT CHESHIRE STREET **COLOUR** COBALT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Past Forward Kollektion | Circa Then

9957001 HARBOR

9957002 FOREST


9957003 FERN

9957004 CLAY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	949 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CD9EE2
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,62 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT CIRCA THEN **COLOUR** CLAY **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Past Forward Kollektion | Decades

9950001 DENIM

9950002 EBONY

9950003 SLATE

9950004 MOCHA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.220 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	05CD9EE2
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,55 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT DECADES **COLOUR** EBONY **INSTALLED** MONOLITHIC
RUBBER PRODUCT NORAMENT® 926 CASTELLO **COLOUR** 5356 DOMUS

Past Forward Kollektion | Fortnight

9951001 FOG

9951002 BONE

9951003 DOVE

9951004 NATURAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.220 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	2499AD6C
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,55 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT FORTNIGHT **COLOUR** BONE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Past Forward Kollektion | Newstalgia


9954001 INDIGO

9954002 FLINT


9954003 FOSSIL

9954004 WHEAT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9D36402D
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,55 kg CO_2 eq. / m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT NEWSTALGIA **COLOUR** WHEAT **INSTALLED** MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Reeling

9962001 SAPPHIRE

9962002 PEBBLE

9962003 AVOCADO

9962004 SPICE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	882 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	9D36402D
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,47 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT REELING **COLOUR** SAPPHIRE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED STONES **COLOUR** COOL POLISHED CEMENT **INSTALLED** MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Rekindled

9956001 STEEL

9956002 SAGE

9956003 ASH

9956004 SAND

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FBA6F811
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,60 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

Past Forward Kollektion | Retrospec

9958001 ROYAL

9958002 OLIVE

9958003 EMERALD

9958004 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	916 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	CCACB47C
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,61 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT RETROSPEC **COLOUR** OLIVE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
PRODUCT OPEN AIR 402 **COLOUR** NATURAL **INSTALLED** ASHLAR

Past Forward Kollektion | Unspooled

9953001 PEWTER

9953002 GRAPHITE

9953003 OYSTER

9953004 OATMEAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.119 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	28 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B0184B87
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,81 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT UNSPOOLED **COLOUR** GRAPHITE **INSTALLED** MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Unwound


9952001 TWILIGHT


9952002 CARBON


9952003 NICKEL

9952004 CAMEL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F66CF8EE
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,34 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT UNWOUND **COLOUR** TWILIGHT **INSTALLED** MONOLITHIC

Past Forward Kollektion | Yesterdays

9960001 PRUSSIAN

9960002 ONYX

9960003 FLANNEL

9960004 BRONZE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	848 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	AAB4B4FD
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,52 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT YESTERDAYS **COLOUR** FLANNEL **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Polichrome Solid

4266001 METAL	4266002 MOUSEY	4266003 CLOUDBURST	4266004 LIQUORICE	4266005 SILK GREY	4266006 CINDER
4266007 SHIITAKE	4266008 MOLE	4266009 WATERFALL	4266010 DISTANT	4266011 DAPHNE	4266012 PERIDOT
4266013 COLUMBIA	4266014 POWDERBLUE	4266015 BLUE NIGHTS	4266016 DAIQUIRI	4266017 TURTLEDOVE	4266018 MIMOSA
4266019 BUBBLEGUM	4266020 VIOLA	4266021 MARZIPAN	4266022 CARROT	4266023 GRENADINE	4266024 MALVA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.215 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5E 13D099
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,72 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT POLICHROME SOLID **COLOUR** TURTLEDOVE
PRODUCT POLICHROME STIPPLE **COLOUR** LINEN **INSTALLED** MONOLITHIC

Polichrome Stipple

4265001 DRIZZLE	4265002 DOLPHIN	4265003 CAVIAR	4265004 JAVA	4265005 MOONROCK	4265006 SMOKY PEARL
4265007 HEMP	4265008 PEAT	4265009 ALHAMBRA	4265010 NIAGARA	4265011 LOBELIA	4265012 HERBAL
4265013 EVERGLADE	4265014 INFINITY	4265015 MAZARINE	4265016 CACTUS	4265017 LINEN	4265018 BUTTERCUP
4265019 ROSEBUD	4265020 TULIP	4265021 HAZEL	4265022 NECTARINE	4265023 LOLLIPOP	4265024 MULBERRY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete Frisé-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.100 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E98BDBB
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,51 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT POLICHROME STIPPLE **COLOUR** DOLPHIN
PRODUCT POLICHROME SOLID **COLOUR** MOUSEY **INSTALLED** MONOLITHIC

Portmanteau PM19

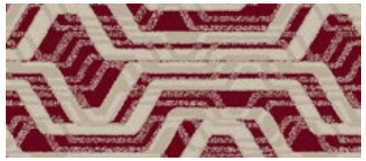
7968001 ROSEWOOD

7968002 COBALT

7968003 BERRY

7968004 HONEY

7968005 EBONY & IVORY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,7 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,50 kg CO_2 eq. / m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT PORTMANTEAU PM19 **COLOURS** EBONY & IVORY
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** SILVER DUNE **INSTALLED** ASHLAR

Portmanteau PM39

8063001 EBONY & IVORY

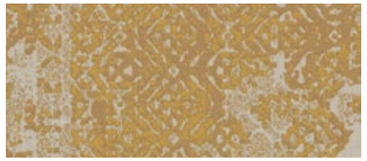
8063002 BUTTERSCOTCH

8063003 PISTACHIO

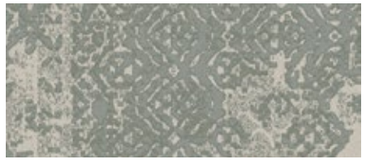
8063004 SAGE

8063005 DENIM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,38 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT PORTMANTEAU PM39 **COLOUR** DENIM **INSTALLED** ASHLAR

Portmanteau PM49

8064001 ECRU

8064002 GARDEN STONE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.034 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,4 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	6E7BD9D4
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,38 kg CO_2 eq. /m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT PORTMANTEAU PM49 **COLOUR** GARDEN STONE **INSTALLED** ASHLAR

Recreation

4313001 CREATE


4313002 SKETCH

4313003 INVENTION

4313004 CONCEPT


4313005 FORMATION

4313006 FOUNDATION

4313007 CONSTRUCTION

4313008 DIRECTION

4313009 INSPIRED

4313010 SKILL

4313011 DRAW

4313012 ARTISTIC

4313013 DEVELOP

4313014 EXPRESS

4313015 TALENT

4313016 GRAPHIC

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	583 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,1 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FBEF290B
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,25 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT RECREATION **COLOUR** INVENTION **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

RMS 607

7179001 PEWTER

7179002 TITANIUM

7179003 IVORY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	832 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	26 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	272A4A4D
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,90 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC QUARTER TURN

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT RMS 607 **COLOUR** IVORY **INSTALLED** NON DIRECTIONAL
LVT PRODUCT TEXTURED WOODGRAINS **COLOUR** ANTIQUE LIGHT OAK **INSTALLED** ASHLAR

Sampa


8192001 ANZAC

8192002 TROPIC

8192003 BRICK

8192004 UMBER

8192005 COAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte angeschorene Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.228 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	5,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D00BC59B
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,08 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT SAMPA **COLOUR** ANZAC **INSTALLED** MONOLITHIC

Superflor II

4308001 SIBERIAN FROST II

4308002 GREY II

4308003 RAVEN II

4308004 MID BROWN II

4308005 BUFFALO II

4308006 OCEANUS II

4308007 SEVILLE PASSION II

4308008 IRISH COFFEE II

4308009 YIPPEE II

4308010 PRIMAVERA II

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Nadelvlies-Qualität
Polfasermaterial	70% Polyamid garngefärbt, 20% Polyester, 10% Polypropylen
Poleinsatzgewicht	521 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	6,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	22 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	68A7A3CA
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	6,11 kg CO_2 eq. /m²

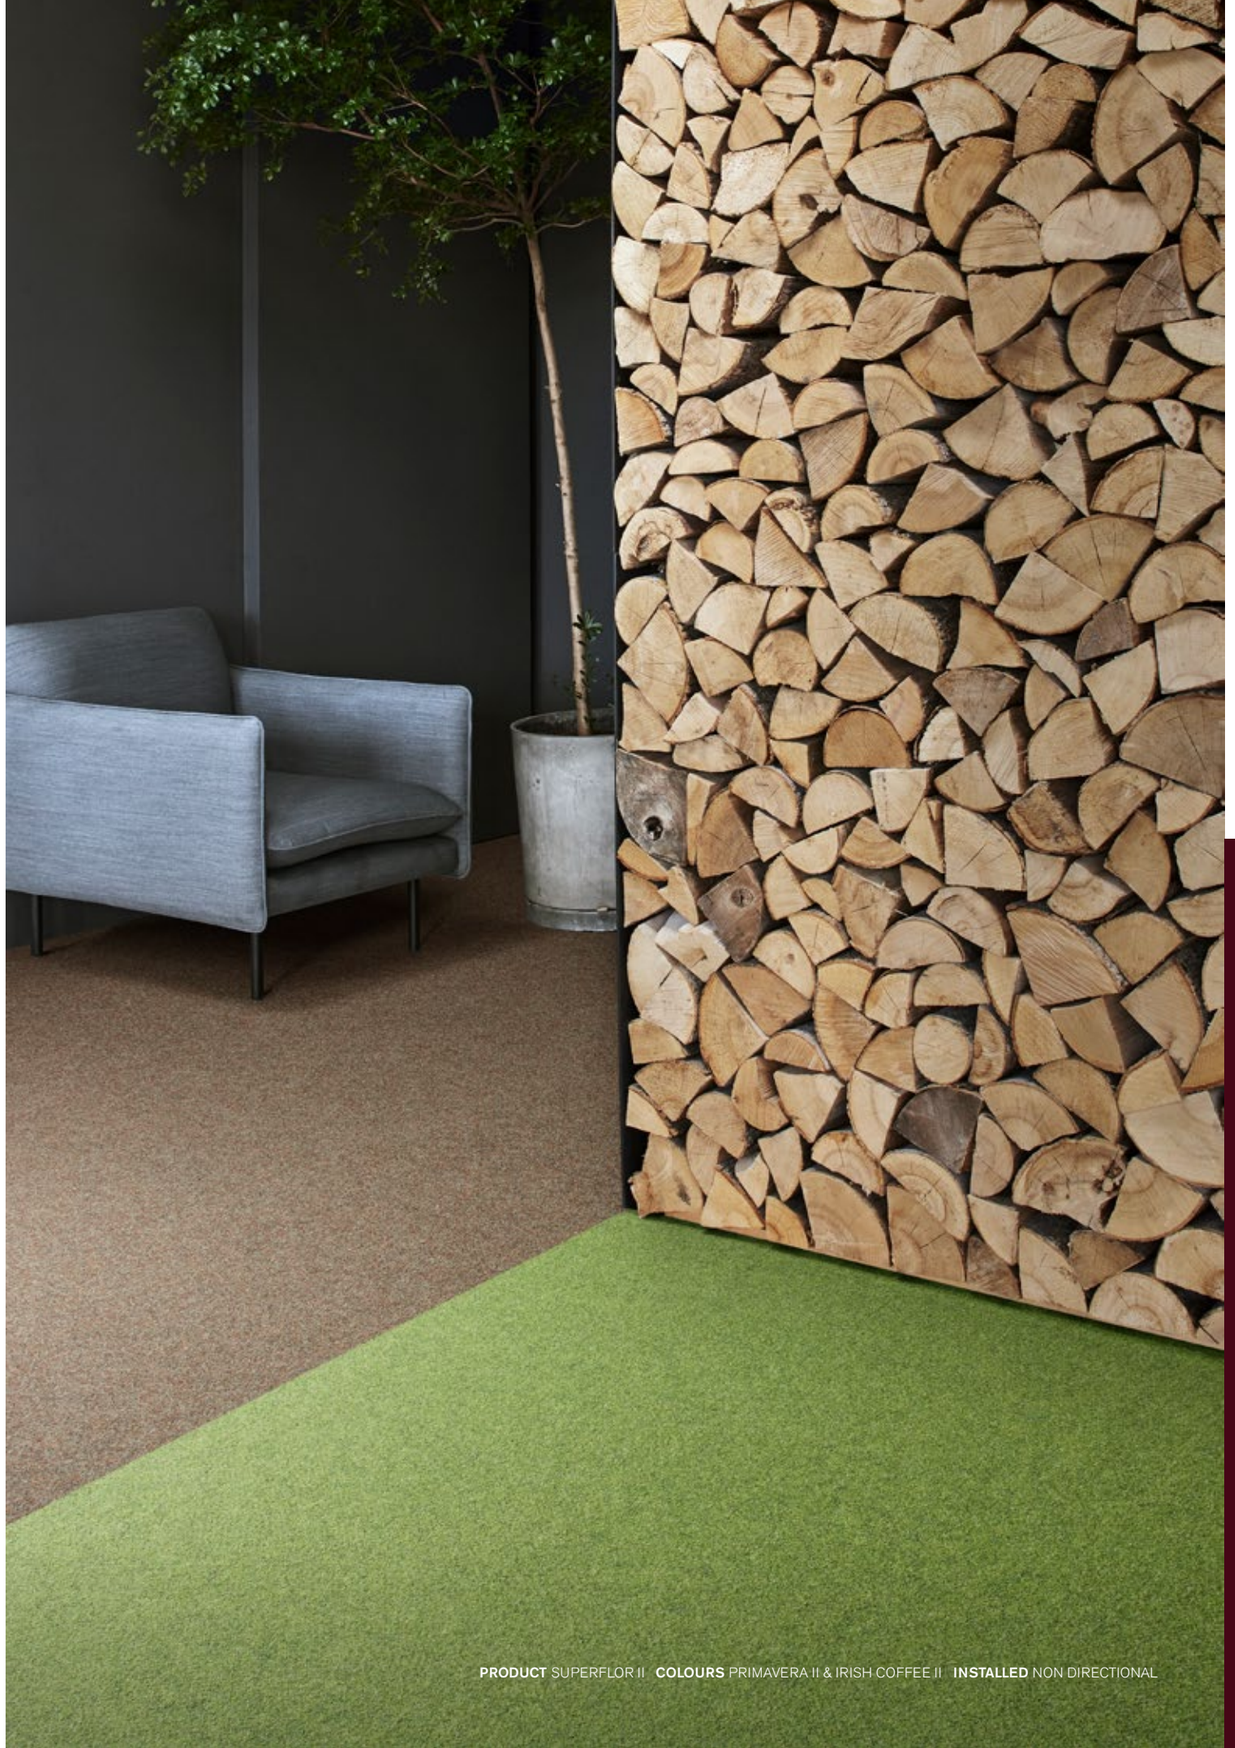

PRODUCT SUPERFLOR II **COLOURS** PRIMAVERA II & IRISH COFFEE II **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

The Scandinavian Collection

1543001 BERGEN

1543002 HELSINKI

1543003 REYKJAVIK

1543004 STOCKHOLM

1543006 MALMO

1543012 COPENHAGEN

1543013 NORDKAPP

1543016 HEKLA

1543033 VISBY

1543034 TORSHAVN

1543035 NARVIK

1543036 KIRKENES

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	400 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	4,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	99C6AF1E
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,39 kg CO_2 eq. /m²

PRODUCT THE SCANDINAVIAN COLLECTION **COLOUR** MALMO **INSTALLED** QUARTER TURN

Touch & Tones II Kollektion | Touch & Tones II 101

4174062 BISCUIT

4174063 MUSHROOM

4174064 COFFEE

4174065 CARBON

4174066 CONCRETE

4174067 STONE

4174068 IRON


4174069 ANTHRACITE

4174070 OLIVE

4174071 FOREST

4174072 PETROL

4174073 SAPPHIRE

4174074 BLUSH

4174075 GOLD

4174076 GARNET

4174077 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	700 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F0C9A15F
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,76 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 101 **COLOUR** TERRACOTTA
CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 102 **COLOUR** TERRACOTTA **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT BRUSHED LINES **COLOUR** SANDALWOOD **INSTALLED** ASHLAR

Touch & Tones II Kollektion | Touch & Tones II 102

4175070 BISCUIT


4175071 MUSHROOM

4175072 COFFEE

4175073 CARBON


4175074 CONCRETE


4175075 STONE

4175076 IRON


4175077 ANTHRACITE

4175078 OLIVE

4175079 FOREST

4175080 PETROL

4175081 SAPPHIRE

4175082 BLUSH

4175083 GOLD

4175084 GARNET

4175085 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	925 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1D5ABBA8
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,18 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT TOUCH & TONES II 102 **COLOUR** FOREST
PRODUCT TOUCH & TONES II 101 **COLOUR** FOREST **INSTALLED** MONOLITHIC

Touch & Tones II Kollektion | Touch & Tones II 103

4176045 BISCUIT


4176046 MUSHROOM


4176047 COFFEE

4176048 CARBON

4176049 CONCRETE


4176050 STONE

4176051 IRON


4176052 ANTHRACITE

4176053 OLIVE

4176054 FOREST


4176055 PETROL


4176056 SAPPHIRE

4176057 BLUSH

4176058 GOLD

4176059 GARNET

4176060 TERRACOTTA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete "Shaggy"-Veloursqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid
Poleinsatzgewicht	1.136 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	7,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	10,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4A32FB0D
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,58 kg CO_2 eq. /m²

MONOLITHIC

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

CARPET PRODUCT TOUCH & TONES II 103 **COLOUR** BLUSH **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT TEXTURED STONES **COLOUR** DISTRESSED CONCRETE **INSTALLED** MONOLITHIC

Touch of Timber

4191001 BALSA

4191002 BAMBOO

4191003 OAK

4191004 ELM

4191005 SILVER BIRCH

4191006 ASH

4191007 MAPLE

4191008 SYCAMORE

4191009 BLUE SPRUCE

4191010 OLIVE

4191011 WALNUT

4191012 BLACKWOOD

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Gemusterte Microtuft-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	499 g/m² ± 5%
Gesamtdicke	5,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	B17332B6
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,24 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT TOUCH OF TIMBER **COLOUR** BLUE SPRUCE **INSTALLED** HERRINGBOINE

Transformation

1628068 OATMEAL

1628069 MANILLA

1628063 SHELL

1628004 MEADOW

1628019 WADI

1628064 CLAY

1628014 DESERT

1628029 PLANTATION

1628013 STEPPE

1628070 PARCHMENT

1628075 TRUFFLE

1628066 PEWTER

1628011 RIVER

1628072 SAXON

1628065 GABBRO

1628073 BARING

1628010 FERN

1628020 AMAZON

1628067 NIGHTSHADE

1628074 AZURE

1628024 LAVA


1628016 TROPICS

1628026 MOORLAND

1628025 PASTURE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Poleinsatzgewicht	576 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,3 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	193E33DD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,96 kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL

PRODUCT TRANSFORMATION **COLOUR** MANILLA **INSTALLED** NON DIRECTIONAL

Upon Common Ground Kollektion | Dry Bark

2529001 DESERT NEUTRAL

2529002 DESERT SANDS

2529003 SALTWATER NEUTRAL

2529004 SALTWATER DEPTH

2529005 RAINFOREST NEUTRAL

2529006 RAINFOREST CANOPY


2529007 FRESHWATER NEUTRAL

2529008 FRESHWATER GORGE

2529009 SPINIFEX NEUTRAL

2529010 SPINIFEX GRASS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	F3CBFACD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,77 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR HERRINGBONE

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

Upon Common Ground Kollektion | Escarpment

2525001 DESERT SHRUB

2525002 DESERT SANDS

2525003 DESERT NEUTRAL

2525004 SALTWATER DEPTH

2525005 SALTWATER CLIFF

2525006 SALTWATER NEUTRAL

2525007 RAINFOREST FLOOR

2525008 RAINFOREST CANOPY

2525009 RAINFOREST NEUTRAL


2525010 FRESHWATER LOMANDRA

2525011 FRESHWATER GORGE

2525012 FRESHWATER NEUTRAL

2525013 SPINIFEX GRASS

2525014 SPINIFEX DIRT

2525015 SPINIFEX NEUTRAL

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	644 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A48A58AE
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,40 kg CO_2 eq. /m²

ASHLAR

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT ESCARPMENT **COLOURS** FRESHWATER LOMANDRA & FRESHWATER GORGE **INSTALLED** ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Sandbank

2528001 DESERT

2528002 SALTWATER

2528003 RAINFOREST

2528004 FRESHWATER

2528005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	1BADE087
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,55 kg CO_2 eq. / m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT SANDBANK **COLOUR** RAINFOREST
PRODUCT UNDULATING WATER **COLOUR** RAINFOREST **INSTALLED** ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Shallows

2527001 DESERT

2527002 SALTWATER

2527003 RAINFOREST

2527004 FRESHWATER

2527005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FAAB03EC
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,91 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT SHALLOWS **COLOUR** DESERT
PRODUCT UNDULATING WATER **COLOUR** DESERT
PRODUCT SANDBANK **COLOUR** DESERT
PRODUCT ESCARPMENT **COLOUR** DESERT SHRUB **INSTALLED** ASHLAR

Upon Common Ground Kollektion | Undulating Water

2526001 DESERT


2526002 SALTWATER

2526003 RAINFOREST


2526004 FRESHWATER

2526005 SPINIFEX

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.153 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	9,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	925D5534
VPE	3 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,63 kg CO_2 eq. / m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT UNDULATING WATER **COLOUR** SALTWATER
PRODUCT SHALLOWS **COLOUR** SALTWATER
PRODUCT SANDBANK **COLOUR** SALTWATER
PRODUCT ESCARPMENT **COLOUR** SALTWATER NEUTRAL
PRODUCT DRY BARK **COLOUR** SALTWATER DEPTH **INSTALLED** ASHLAR

Urban Retreat® Kollektion

UR101

7148002 CHARCOAL/ LICHEN

7148003 STRAW/GRASS

7148004 GRANITE/ LICHEN

7148005 FLAX/GRASS

7148006 STONE/IVY

7148008 ASH/IVY

UR102

7146002 CHARCOAL

7146003 STRAW

7146004 GRANITE


7146005 FLAX


7146006 STONE

7146008 ASH

UR103

7150001 LICHEN


7150002 IVY

7150004 GRASS

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio			
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik			
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt			
Poleinsatzgewicht	**UR101** 851	**UR102** 863	**UR103** 857	g/m² ± 5%
Polschichtdicke	**UR101** 2,6	**UR102** 2,4	**UR103** 2,6	mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	**UR101** 8,5	**UR102** 7,4	**UR103** 8,2	mm ± 0.5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2			
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)			
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)			
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	α_w 0,20 (EN ISO 11654)			
Schallabsorption	26 dB (EN ISO 10140-3)			
GUT PRODIS	**UR101** 9DAFEDDB	**UR102** 27F161F8	**UR103** 2F15A679	
VPE	4m²			
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	**UR101** 3,20	**UR102** 3,12	**UR103** 3,11	kg CO_2 eq. /m²

NON DIRECTIONAL QUARTER TURN

UR102 & UR103

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

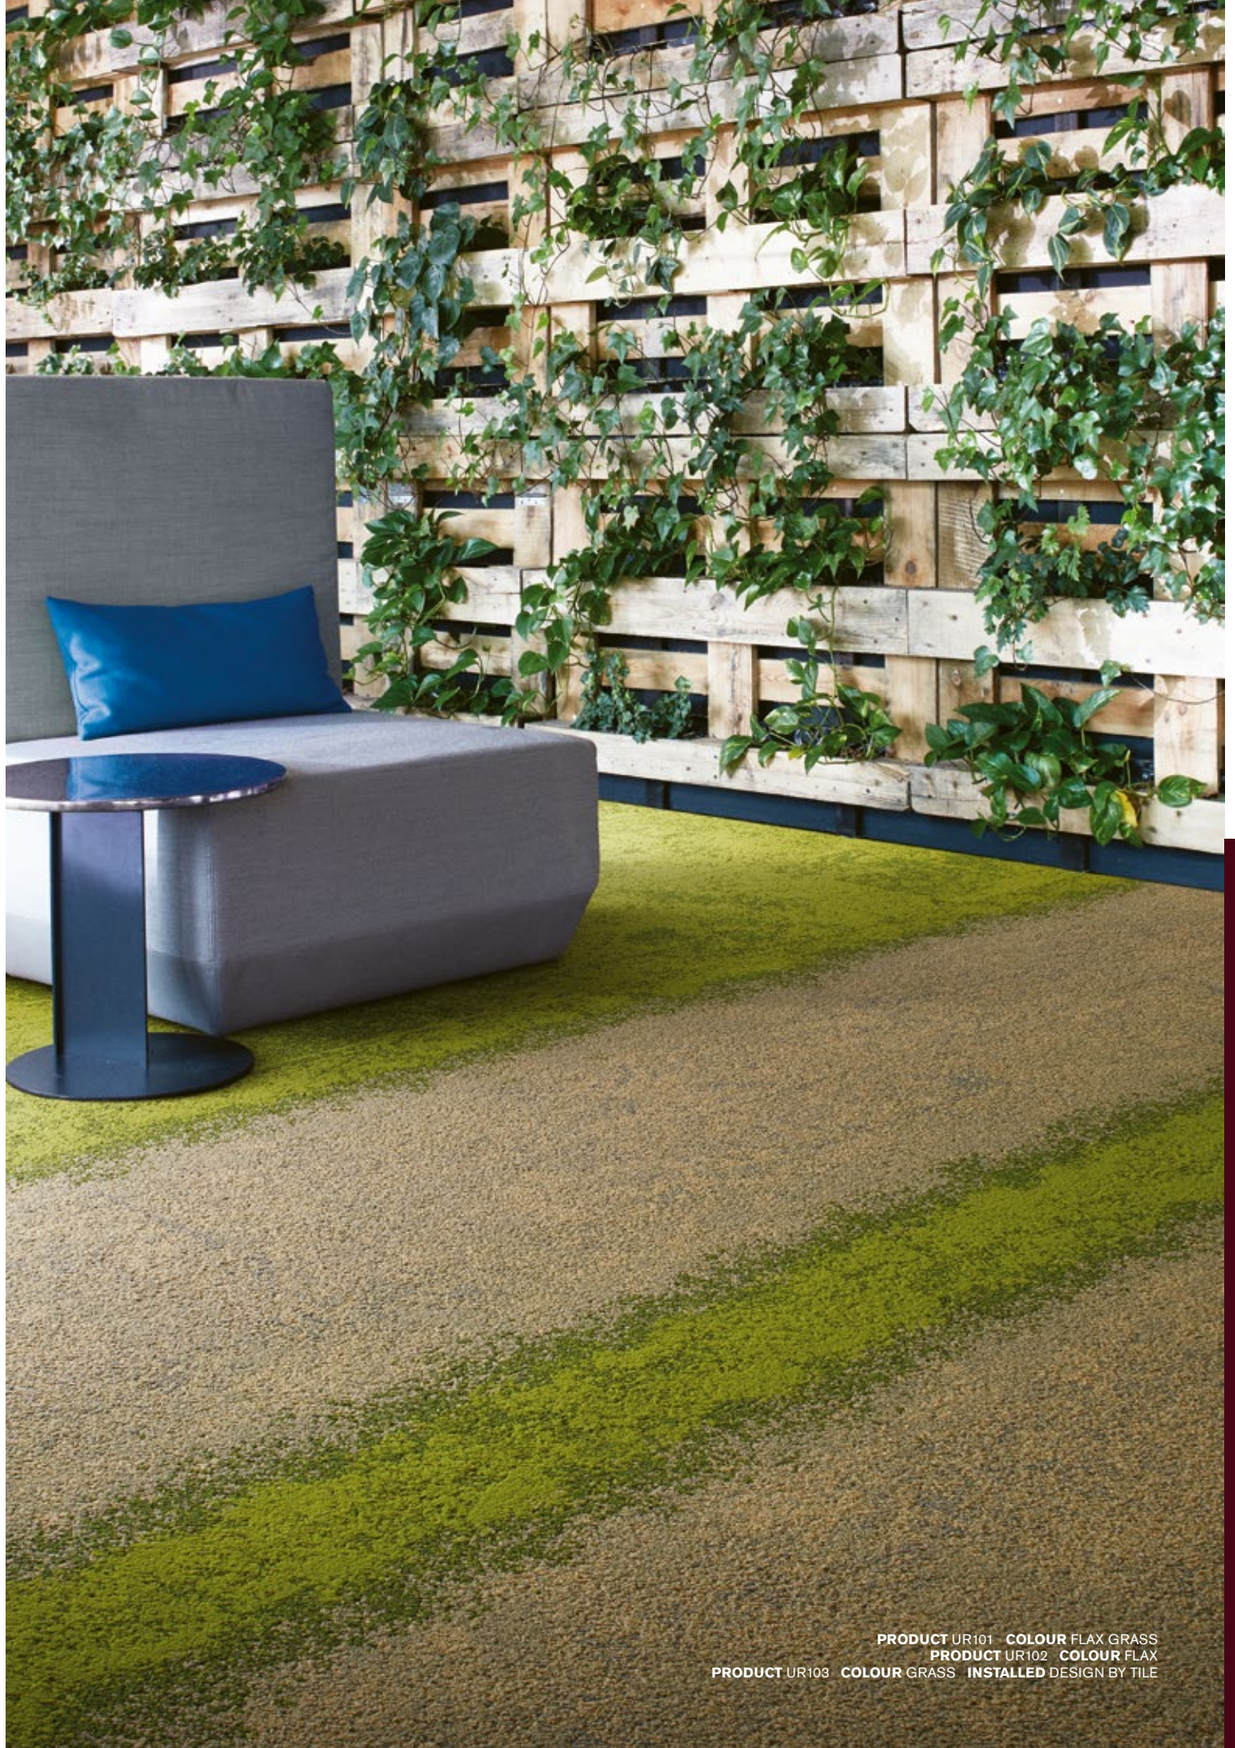

PRODUCT UR101 **COLOUR** FLAX GRASS
PRODUCT UR102 **COLOUR** FLAX
PRODUCT UR103 **COLOUR** GRASS **INSTALLED** DESIGN BY TILE

Works Kollektion | Works Effect

4311001 LAKESIDE

4311002 CACTUS

4311003 HONEY


4311004 HAZE


4311005 CANYON

4311006 MINT


4311007 SHELL

4311008 ADRIFT


4311009 EBONY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	612 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	A4C47888
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,79 kg CO_2 eq. /m²

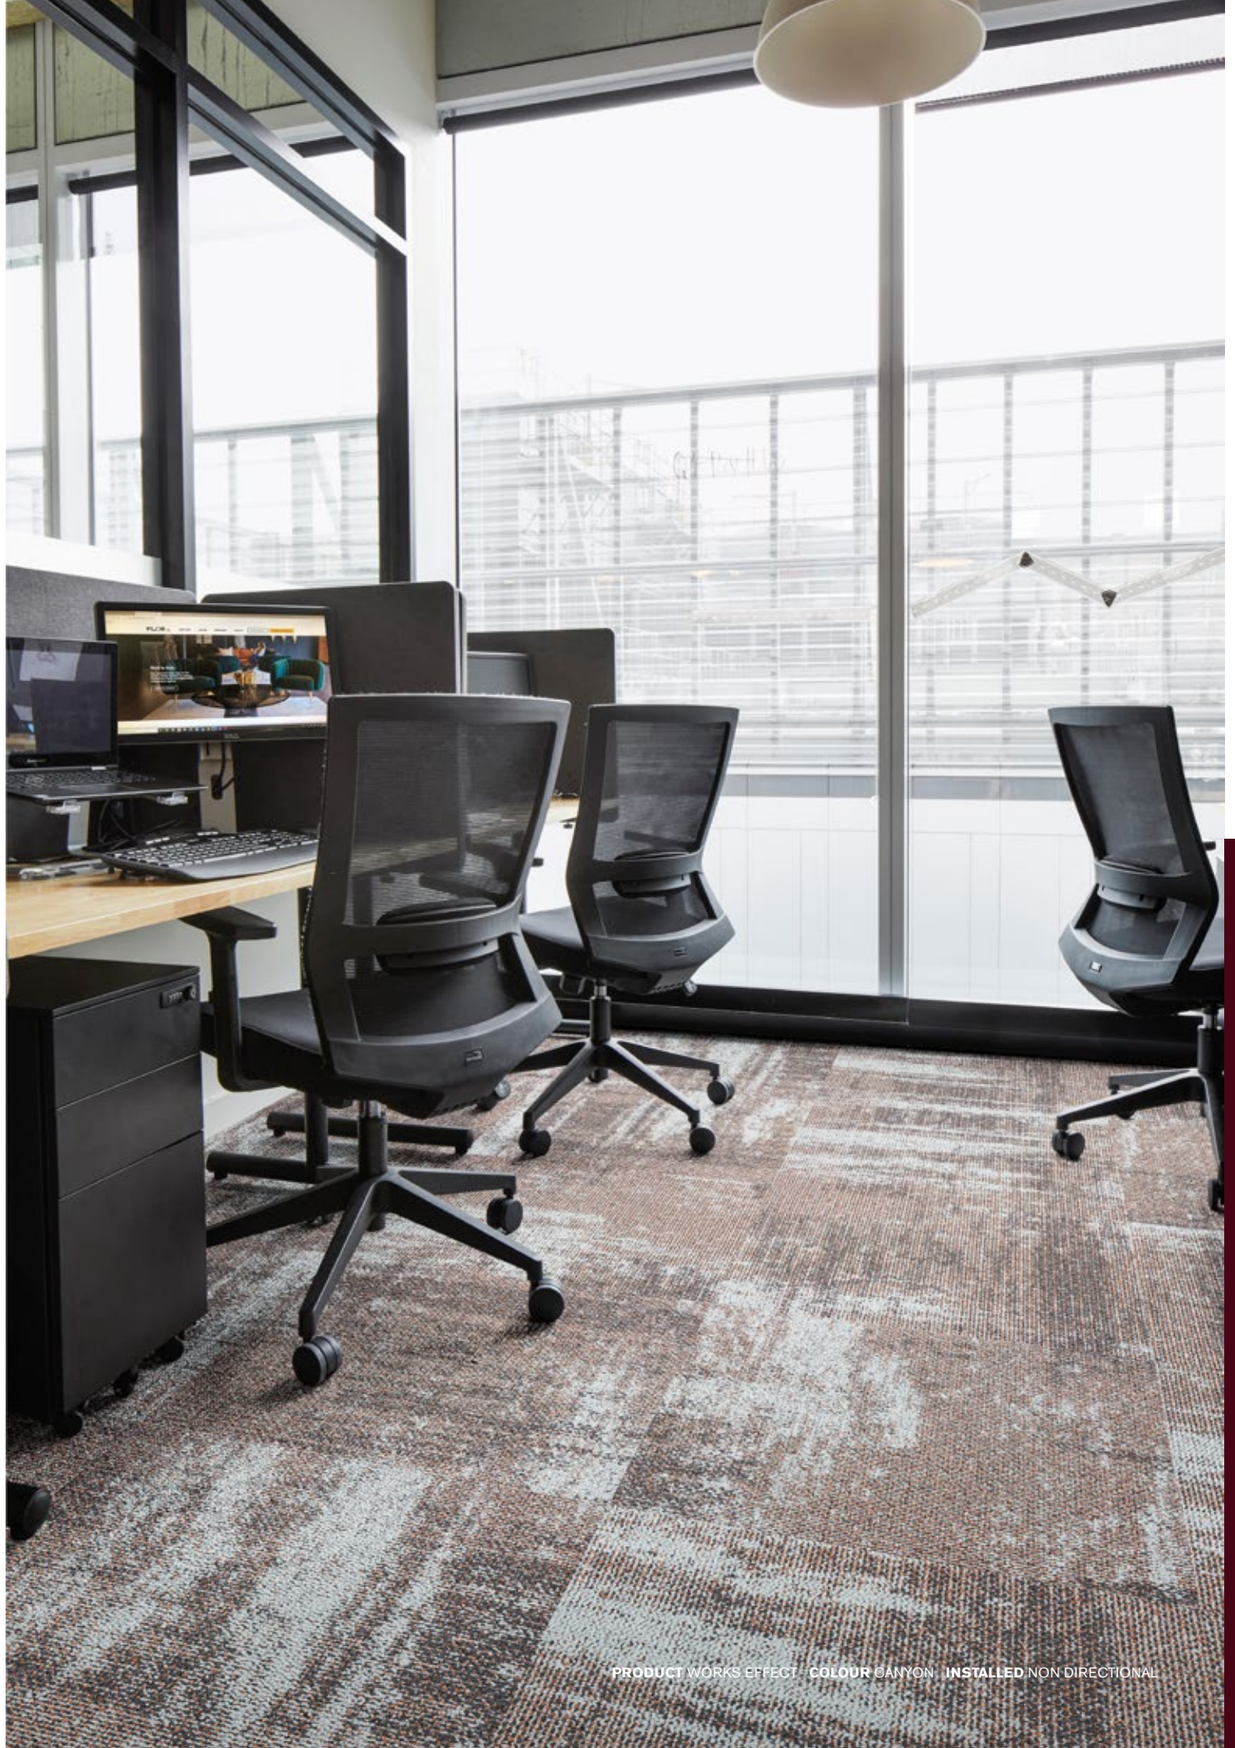

Works Kollektion | Works Element

4310001 LAKESIDE

4310002 CACTUS

4310003 HONEY

4310004 HAZE

4310005 CANYON

4310006 MINT

4310007 SHELL

4310008 ADRIFT

4310009 EBONY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	602 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	C3DCA586
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,79 kg CO_2 eq. /m²

Works Kollektion | Works Flow

4276001 LINEN

4276002 MINK

4276003 MOCHA


4276004 PEBBLE


4276005 CHARCOAL

4276006 BLACK

4276007 CANARY

4276008 SUNRISE

4276009 AQUA


4276010 LIME

4276011 VIOLET

4276012 COBALT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	600 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	E945FCAB
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,63 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT WORKS FLOW **COLOUR** LIME **INSTALLED** ASHLAR
PRODUCT TOUCH & TONES II **COLOUR** CONCRETE **INSTALLED** MONOLITHIC

Works Kollektion | Works Freestyle

4284001 NICKEL

4284002 SLATE

4284003 IRON

4284004 SMOKE


4284005 ICE

4284006 CLOUD

4284007 PEARL

4284008 COTTON

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	596 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,2 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	4BA80553
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,52 kg CO_2 eq. /m²

Works Kollektion | Works Sense

4312001 LAKESIDE

4312002 CACTUS

4312003 HONEY

4312004 HAZE

4312005 CANYON

4312006 MINT

4312007 SHELL

4312008 ADRIFT

4312009 EBONY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	598 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,3 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,6 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	5C91CBDA
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,60 kg CO_2 eq. /m²



PRODUCT WORKS SENSE **COLOUR** HONEY **INSTALLED** ASHLAR

World Woven® Kollektion | WW860

8109001 LINEN TWEED

8109002 FLANNEL TWEED

8109003 CHARCOAL TWEED

8109004 BLACK TWEED

8109005 BROWN TWEED

8109006 NATURAL TWEED

8109007 RAFFIA TWEED

8109008 SISAL TWEED

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EBA77B9F
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,23 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT WW860 **COLOUR** LINEN TWEED **INSTALLED** ASHLAR

World Woven® Kollektion | WW865


8110001 HEATHER WARP

8110002 LOCH WARP

8110003 HIGHLAND WARP

8110004 MOORLAND WARP

8110005 FUCHSIA WARP


8110006 AUTUMN WARP


8110007 GLEN WARP

8110008 DALE WARP

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	575 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,5 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	25 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,15 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	FECF9CFA
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,23 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

World Woven® Kollektion | WW870


8111001 LINEN WEFT


8111002 FLANNEL WEFT

8111003 CHARCOAL WEFT

8111004 BLACK WEFT

8111005 BROWN WEFT

8111006 NATURAL WEFT

8111007 RAFFIA WEFT

8111008 SISAL WEFT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	D4514D1D
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,65 kg CO_2 eq. / m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

World Woven® Kollektion | WW880

8112001 LINEN LOOM

8112002 FLANNEL LOOM

8112003 CHARCOAL LOOM

8112004 BLACK LOOM

8112005 BROWN LOOM

8112006 NATURAL LOOM

8112007 RAFFIA LOOM

8112008 SISAL LOOM

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared-Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	850 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	BE55AF2F
VPE	5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,79 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT WW880 **COLOUR** NATURAL LOOM **INSTALLED** ASHLAR

World Woven® Kollektion | WW890

8113001 LINEN DOBBY

8113002 FLANNEL DOBBY

8113003 CHARCOAL DOBBY


8113004 BLACK DOBBY

8113005 BROWN DOBBY

8113006 NATURAL DOBBY

8113007 RAFFIA DOBBY

8113008 SISAL DOBBY

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	EC44A5BF
VPE	4,5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,56 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

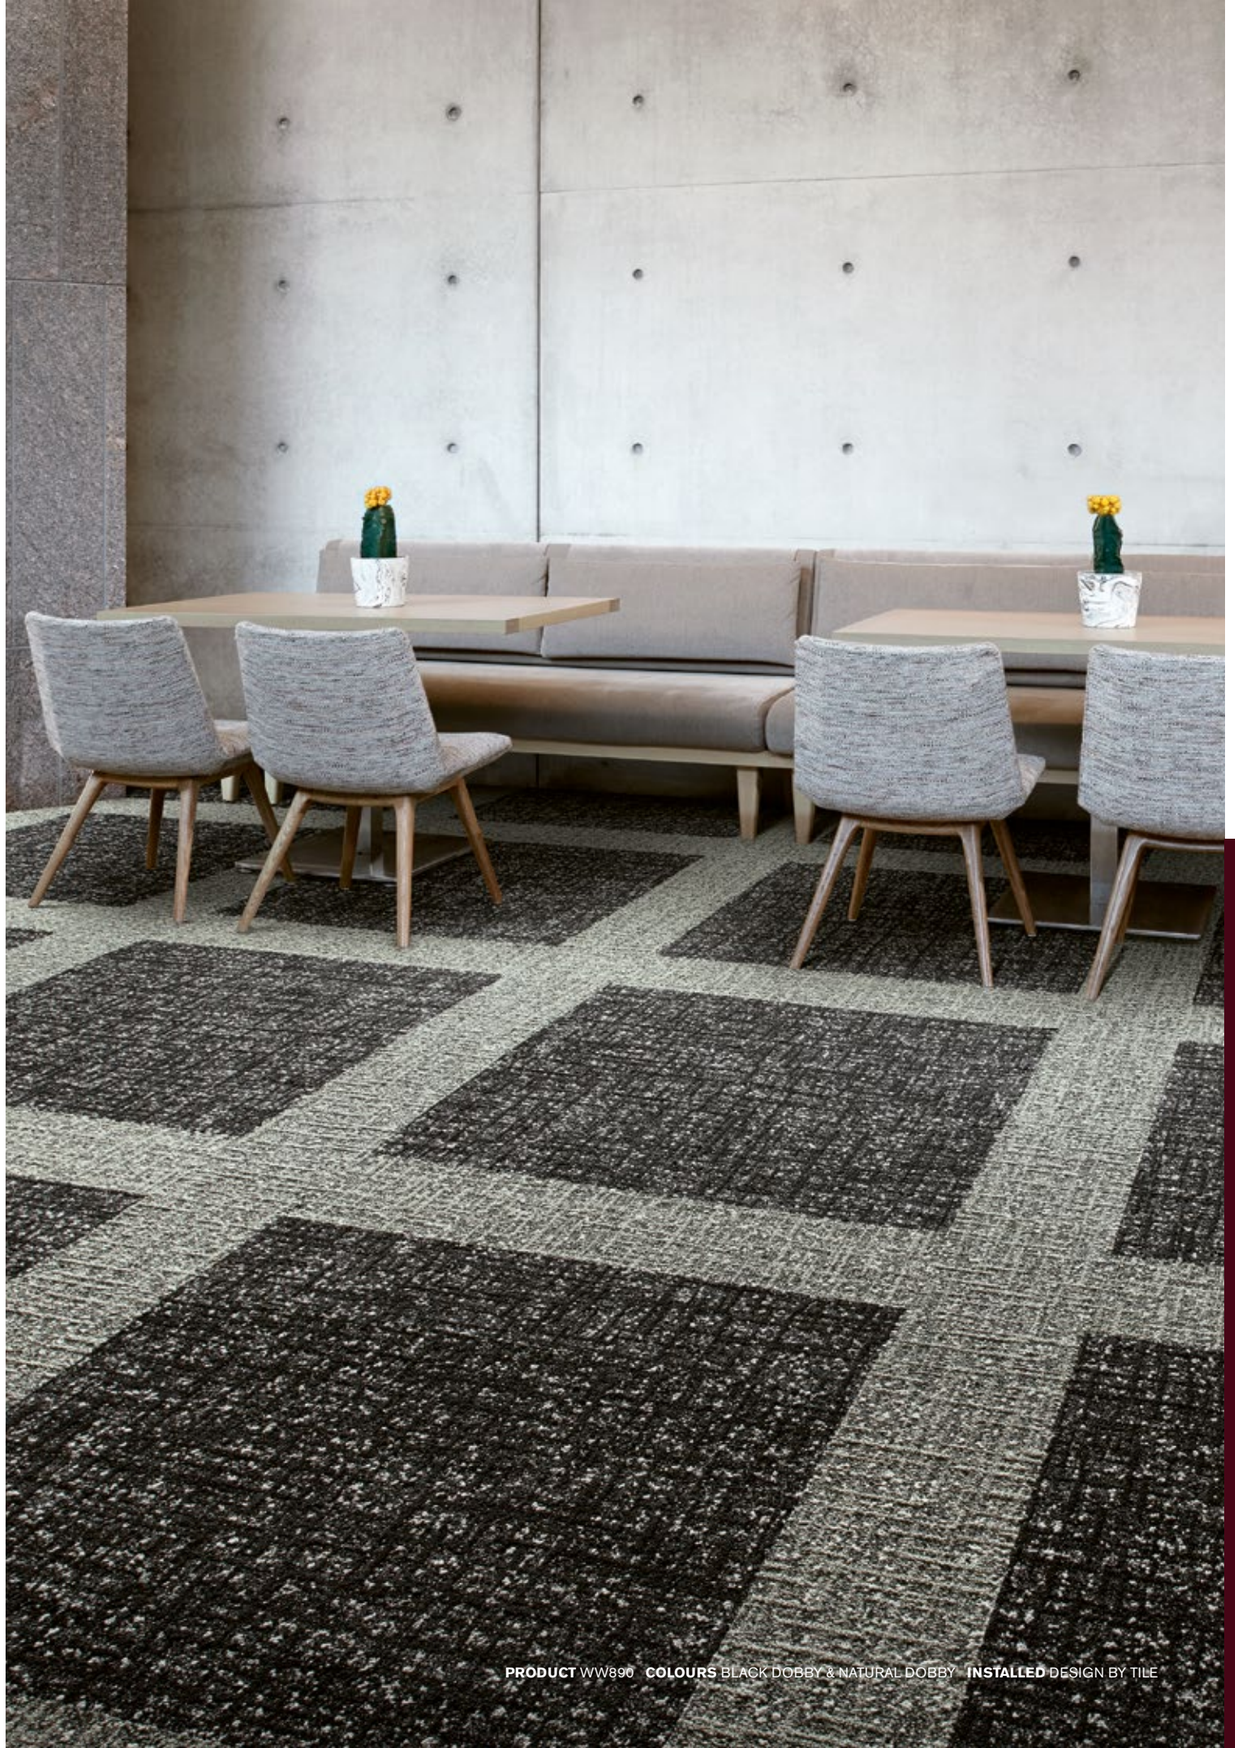

PRODUCT WW890 **COLOURS** BLACK DOBBY & NATURAL DOBBY **INSTALLED** DESIGN BY TILE

World Woven® Kollektion | WW895


8114001 HEATHER WEAVE

8114002 LOCH WEAVE

8114003 HIGHLAND WEAVE

8114004 MOORLAND WEAVE

8114005 FUCHSIA WEAVE

8114006 AUTUMN WEAVE


8114007 GLEN WEAVE

8114008 DALE WEAVE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität mit Web-Optik
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	1.017 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,8 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	8,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	DAAA081A
VPE	4,5 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	3,56 kg CO_2 eq. /m²

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

100% Recyceltes Polyamid

PRODUCT WW895 **COLOUR** HEATHER WEAVE **INSTALLED** ASHLAR

Woven Gradience Kollektion | WG100

4306001 INK

4306002 CHARCOAL

4306003 STONE

4306004 PEARL

4306005 ROSE

4306006 EMERALD

4306007 OCEAN

4306008 FOREST

4306009 TERRACOTTA


4306010 LAGOON

4306011 SAGE

4306012 SUNRISE

4306020 SHADE

4306021 ELEPHANT

4306022 OYSTER

4306023 ALMOND

4306024 MOCHA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	01FEC7DD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,69 kg CO_2 eq. /m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

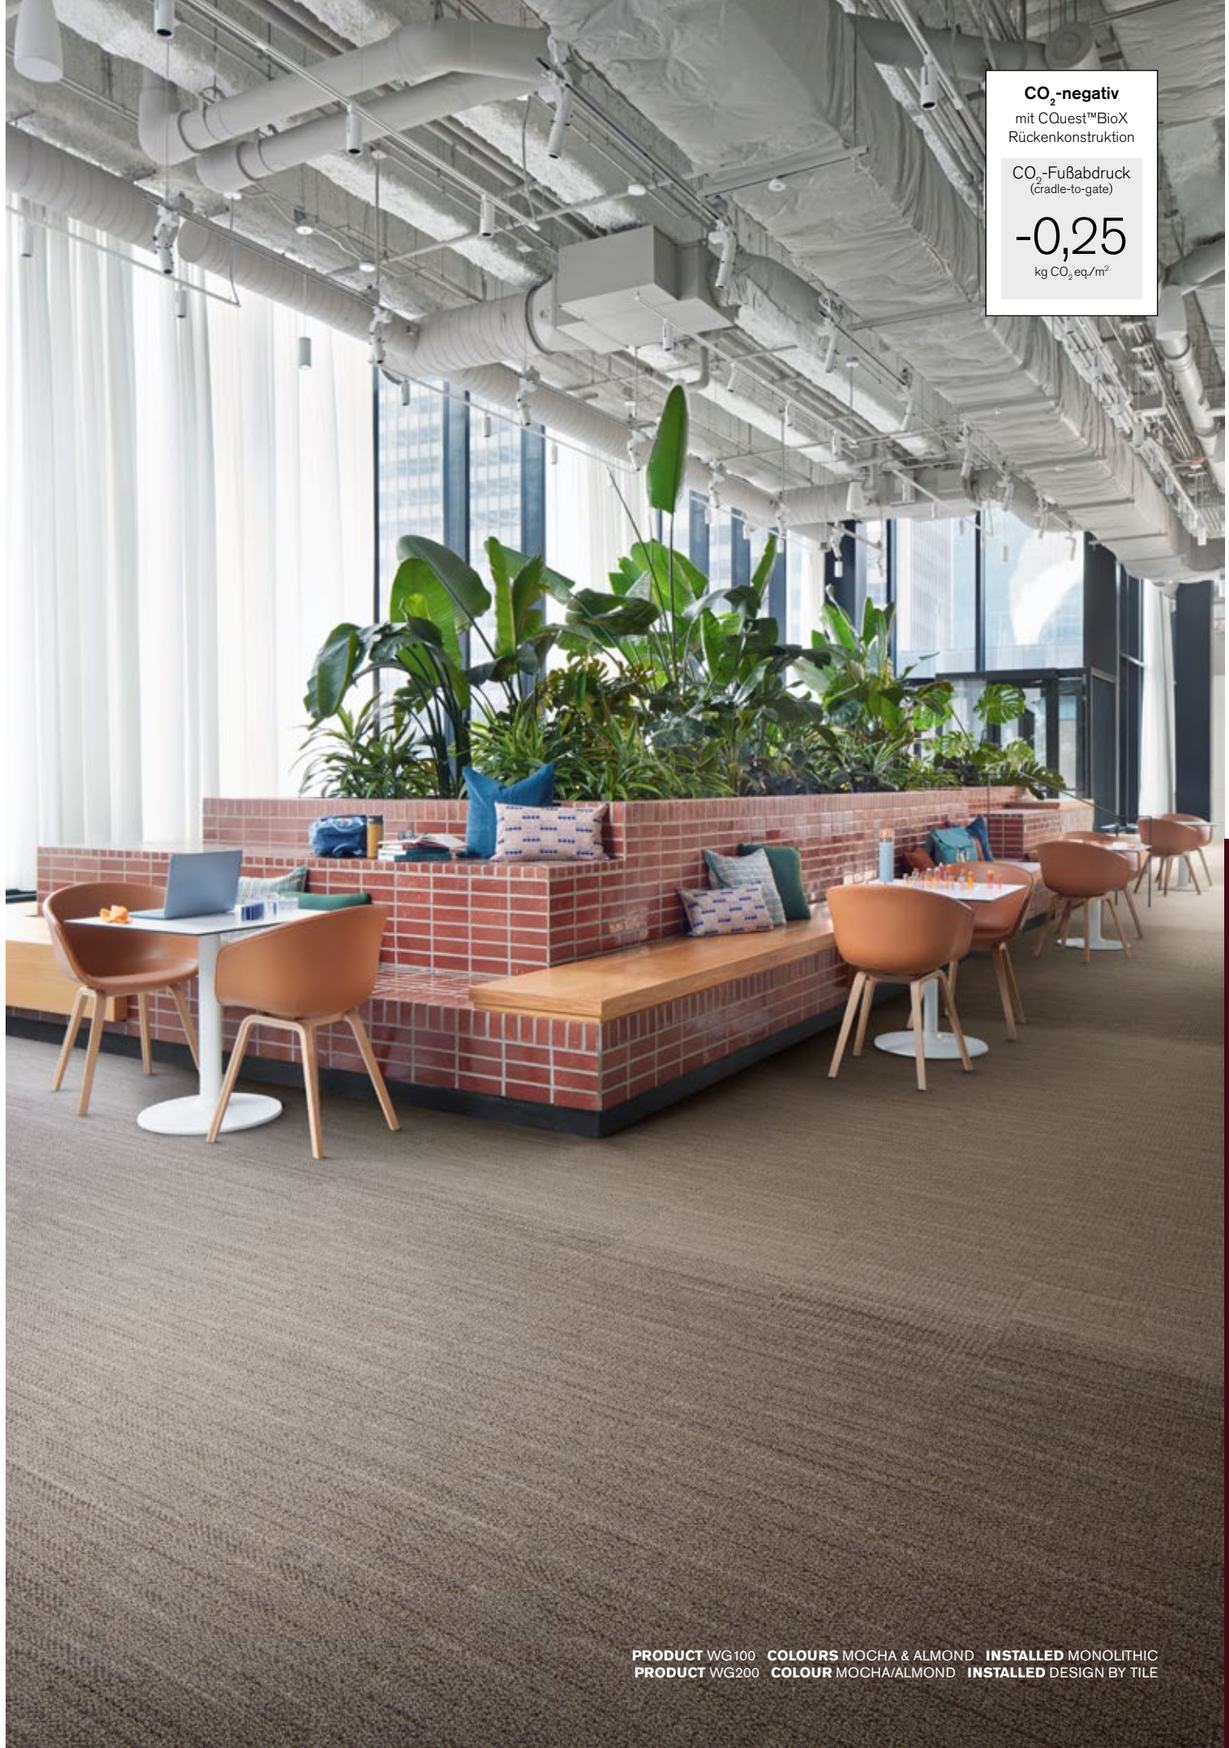

Woven Gradience Kollektion | WG200

4307001
CHARCOAL/INK

4307002
STONE/CHARCOAL

4307003
PEARL/STONE

4307004
INK/ROSE

4307005
INK/EMERALD

4307006
CHARCOAL/OCEAN

4307007
CHARCOAL/FOREST

4307008
STONE/TERRACOTTA

4307009
STONE/LAGOON

4307010
PEARL/SAGE

4307011
PEARL/SUNRISE

4307020
SAGE/SHADE

4307021
SHADE/ELEPHANT

4307022
OYSTER/SHADE

4307023
SUNRISE/OYSTER

4307024
OYSTER/PEARL

4307025
OYSTER/ALMOND

4307026
ALMOND/MOCHA

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	780 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,1 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,8 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	27 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	01FEC7DD
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,69 kg CO_2 eq. /m²



CERTIFIED cradle to cradle SILVER

-CO_2 CO_2-negativ mit CQuest™BioX

100% Recyceltes Polyamid

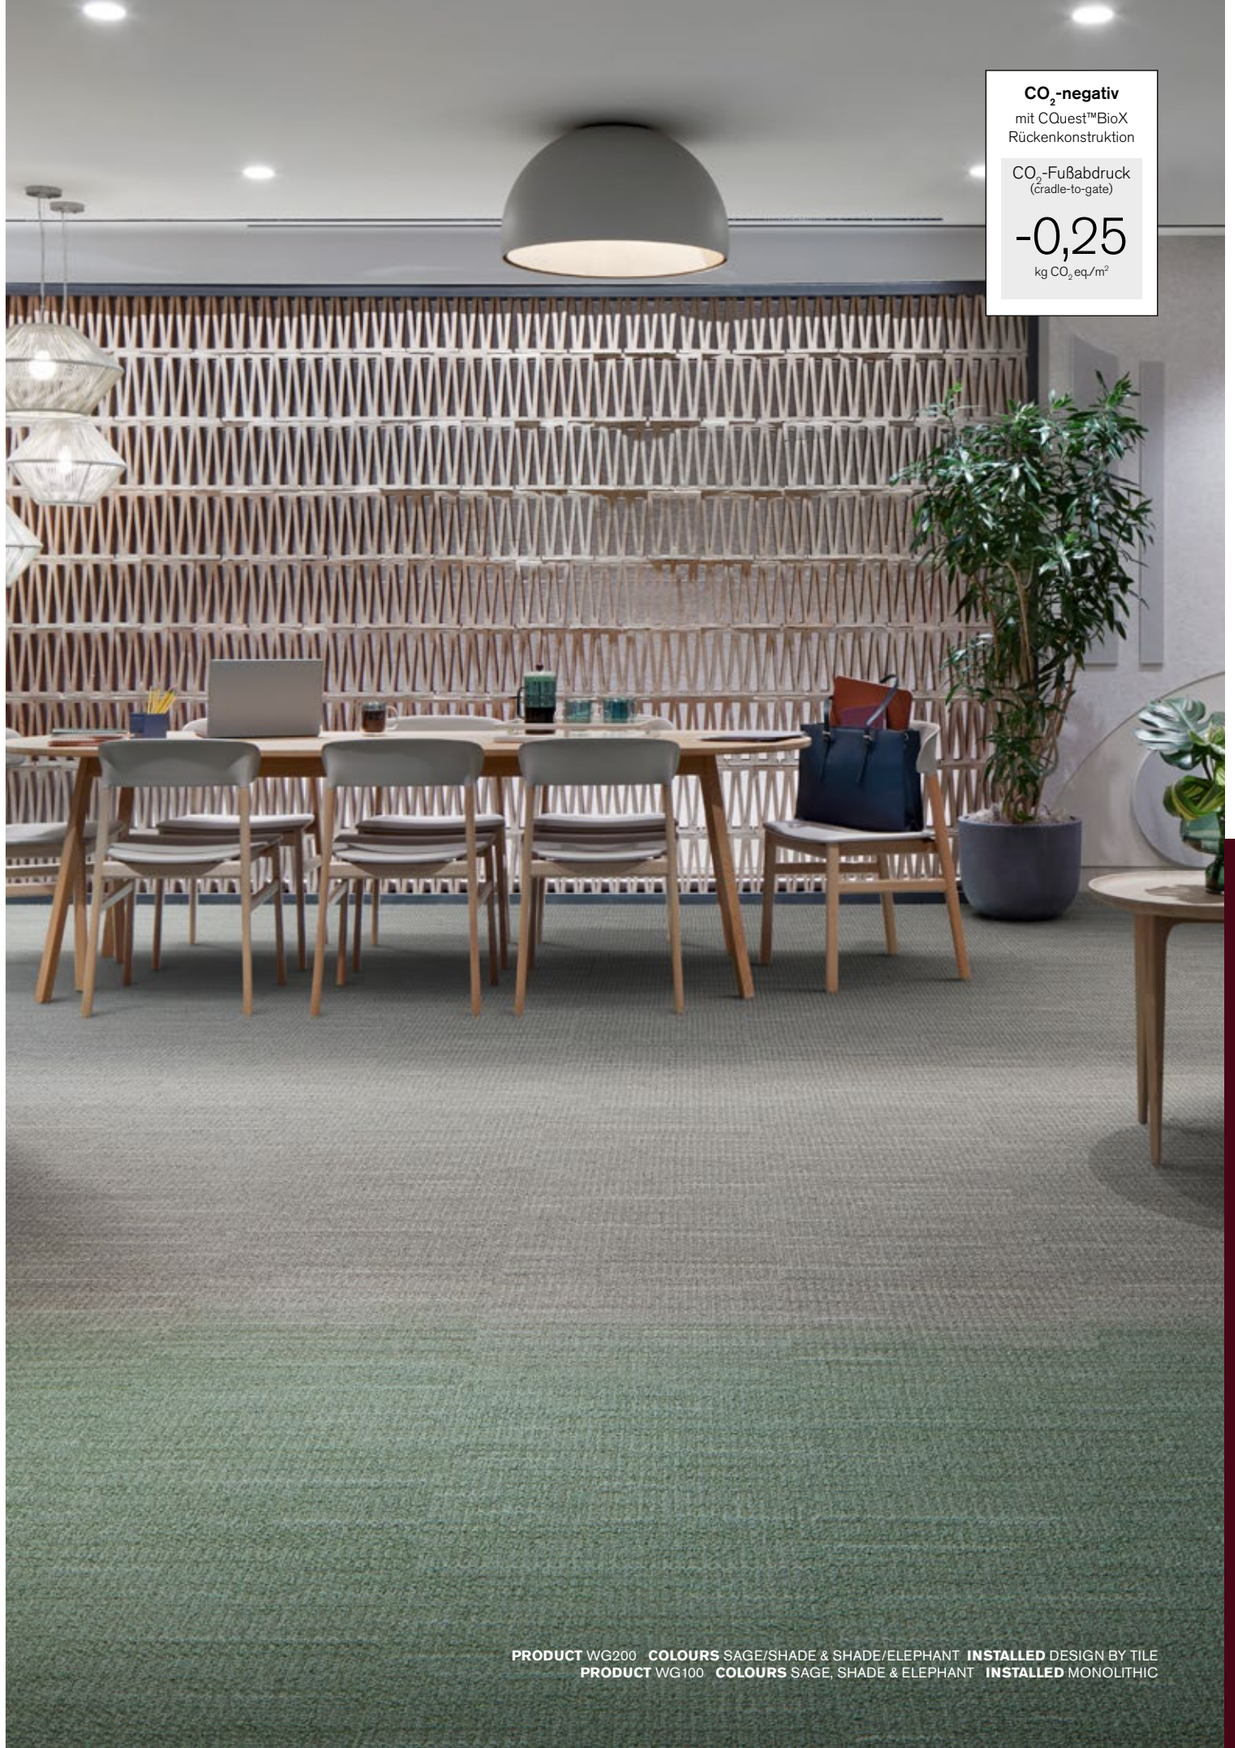

PRODUCT WG200 **COLOURS** SAGE/SHADE & SHADE/ELEPHANT **INSTALLED** DESIGN BY TILE
PRODUCT WG100 **COLOURS** SAGE, SHADE & ELEPHANT **INSTALLED** MONOLITHIC

Yuton Kollektion | Yuton 104

4080015 JET

4080016 METAL

4080017 PEWTER

4080018 MIST

4080019 STEEL

4080020 SILVER

4080021 NIMBUS

4080022 PEBBLE

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	541 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,0 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	7FDFFD35
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,85 kg CO_2 eq. / m²

PRODUCT YUTON 104 **COLOUR** NIMBUS **INSTALLED** QUARTER TURN

Yuton Kollektion | Yuton 105

4159014 COAL

4159015 LEAD

4159016 URBAN

4159017 OVERCAST

4159018 FOSSIL

4159019 ICE

4159020 TRUFFLE

4159021 BISCUIT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	551 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,2 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	5,9 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	24 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	0F35F8E3
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	4,98 kg CO_2 eq. /m²



Yuton Kollektion | Yuton 106

4290001 MIDNIGHT

4290002 SMOKE

4290003 IRON

4290004 FOG

4290005 TITANIUM

4290006 PEARL

4290007 DOVE

4290008 PARCHMENT

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	561 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	2,9 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,4 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,4 (EN 985)
Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)	23 dB (EN ISO 10140-3)
Schallabsorption	α_w 0,20 (EN ISO 11654)
GUT PRODIS	2EEC8F8E
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	5,11 kg CO_2 eq. /m²

SCHMUTZFANGFLIESEN

PRODUCT BARRICADE TWO **COLOUR** GREY **INSTALLED** MONOLITHIC

Barricade Kollektion

Barricade One

4118001 GREY

4118002 ANTHRAZITE

4118003 BROWN

Barricade Two

4200001 GREY

4200002 ANTHRAZITE

4200003 BROWN

Barricade One



Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Tuftgemusterte texturierte Veloursqualität
Polfasermaterial	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht	750 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	4,0 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	7,5 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307 32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	8C4A0D7C
VPE	4 m²

Barricade Two

Rückenkonstruktion	CQuest™Bio
Konstruktion	Getuftete texturierte Schlingenqualität
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Poleinsatzgewicht	726 g/m² ± 5%
Polschichtdicke	3,6 mm + 15% / - 10%
Gesamtdicke	6,7 mm ± 0,5 mm
Beanspruchungsklasse	Contract General (EN 1307 32) Class 32 / LC2
Brandverhalten	(EN ISO 9239-1:2010) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1) *Bfl s1 auf Anfrage*
Stuhlrolleneignung	≥ 2,0 (EN 985)
GUT PRODIS	33B6C1E7
VPE	4 m²
CO_2-Fußabdruck (cradle-to-gate)	2,54 kg CO_2 eq. / m²

100% Recyceltes Polyamid

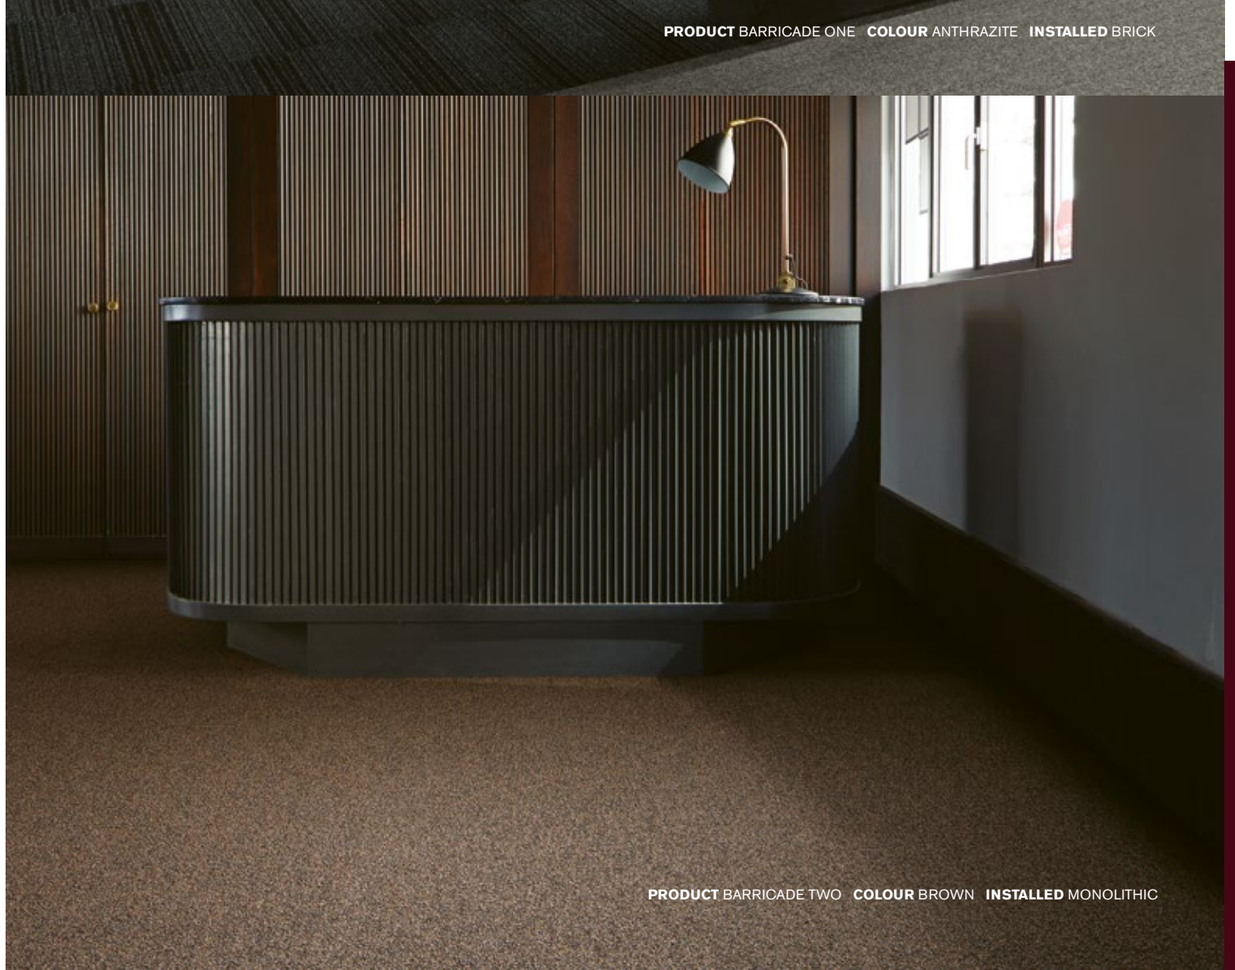

INDEX

Produkt		Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
A Cut Above		46	100 x 100 cm	■
Barricade One		320	50 x 50 cm	
Barricade Two		320	50 x 50 cm	■
Brushed Lines	LVT	18	25 x 100 cm	
City of Angels		48	50 x 50 cm	■
Collins Cottage		50	50 x 50 cm	■
Composure		52	50 x 50 cm	
Composure Edge		54	50 x 50 cm	
Connected Ethos - CE100		56	50 x 50 cm	■
Connected Ethos - CE200		58	50 x 50 cm	■
Contemplation		60	50 x 50 cm	
Crafted Connections - Bound To Last		62	50 x 50 cm	■
Crafted Connections - Dual Effect		64	50 x 50 cm	■
Crafted Connections - Thread Lightly		66	50 x 50 cm	■
Darning		68	25 x 100 cm	■
Decibel		70	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Accent Hour		72	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Angular Times		74	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Comes Around		76	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Goes Around		78	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Positive Spin		80	25 x 100 cm	■
Dressed Lines - Simple Does It		82	25 x 100 cm	■
Earthen Forms - Crossroads	LVT	20	25 x 100 cm	
Earthen Forms - Hearth	LVT	22	50 x 100 cm	
Earthen Forms - On Grain	LVT	24	25 x 100 cm	
Elevation III		84	50 x 50 cm	■
Embodied Beauty - Geisha Gather		86	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Sashiko Stitch		88	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Shishu Stitch	[-CO_2]	90	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Simple Sash		92	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Tokyo Texture	[-CO_2]	94	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Vintage Kimono		96	25 x 100 cm	
Embodied Beauty - Zen Stitch	[-CO_2]	98	25 x 100 cm	
Employ Lines		100	50 x 50 cm	
Employ Loop		102	50 x 50 cm	
Equilibrium		104	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E610		106	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E611		108	50 x 50 cm	■
Etched & Threaded - E612		110	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E613		112	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E614		114	25 x 100 cm	■

Produkt		Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Etched & Threaded - E615		116	25 x 100 cm	■
Etched & Threaded - E616		118	25 x 100 cm	■
Haptic		120	25 x 100 cm	■
Head Over Heels M0684		122	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M0749		124	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M0827		126	100 x 100 cm	■
Head Over Heels M1032		128	50 x 50 cm	■
Heuga 530 II		130	50 x 50 cm	■
Heuga 580 II		132	50 x 50 cm	■
Heuga 725		134	50 x 50 cm	■
Heuga 727 (Piece Dyed, PD)		136	50 x 50 cm	■
Heuga 727 (Solution Dyed, SD)		138	50 x 50 cm	■
Hip Over History		140	100 x 100 cm	■
Human Connections - Flagstone		142	50 x 50 cm	■
Human Connections - Kerbstone		142	50 x 50 cm	■
Human Connections - Paver		144	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss		146	50 x 50 cm	■
Human Connections - Moss in Stone		146	50 x 50 cm	■
Human Connections - Rue		148	50 x 50 cm	■
Human Connections - Sett in Stone		146	50 x 50 cm	■
Human Connections - Stone Course		148	50 x 50 cm	■
Human Nature - HN810		150	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN820		152	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN830		154	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN840		156	25 x 100 cm	■
Human Nature - HN850		158	25 x 100 cm	■
Hydropolis		160	50 x 50 cm	■
Ice Breaker		162	50 x 50 cm	
In The Mix	LVT	26	50 x 50 cm	
Lasting Impressions - Heirloom	LVT	28	25 x 100 cm	
Lasting Impressions - Plaster	LVT	30	50 x 100 cm	
Level Set - Natural Stones	LVT	32	50 x 50 cm	
Level Set - Natural Woodgrains	LVT	34	25 x 100 cm	
Level Set - Textured Stones	LVT	32	50 x 50 cm	
Level Set - Textured Woodgrains	LVT	36	25 x 100 cm	
Look Both Ways - Step Aside		164	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step in Time		166	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step it Up		168	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Step this Way		170	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk About	LVT	38	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk of Life	LVT	38	50 x 50 cm	

Produkt		Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Look Both Ways - Walk on By	LVT	40	50 x 50 cm	
Look Both Ways - Walk the Aisle	LVT	40	50 x 50 cm	
Luxury Collection LC02		172	100 x 100 cm	■
Luxury Collection LC05		174	50 x 50 cm	■
Mod Café		176	50 x 50 cm	■
Net Effect - B601		178	50 x 50 cm	■
Net Effect - B602		178	50 x 50 cm	■
Net Effect - B603		178	50 x 50 cm	■
Northern Grain	LVT	42	25 x 100 cm	
NY+LON Streets - Broome Street		180	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Dover Street		182	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Mercer Street		184	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Old Street		186	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Reade Street		188	50 x 50 cm	
NY+LON Streets - Wheler Street		190	50 x 50 cm	
Off Line		192	25 x 100 cm	■
On Line		194	25 x 100 cm	■
Open Air 401		196	25 x 100 cm	■
Open Air 402		198	25 x 100 cm	■
Open Air 403		200	50 x 50 cm	■
Open Air 403 Accent		202	50 x 50 cm	■
Open Air 403 Transition		204	50 x 50 cm	■
Open Air 404		206	50 x 50 cm	■
Open Air 404 Accent		208	50 x 50 cm	■
Open Air 404 Transition		210	50 x 50 cm	■
Open Air 405		212	50 x 50 cm	■
Overedge		214	25 x 100 cm	■
Past Forward - Antiquities		216	50 x 50 cm	■
Past Forward - Archival		218	50 x 50 cm	■
Past Forward - Arley		220	50 x 50 cm	■
Past Forward - Cheshire Street		222	50 x 50 cm	■
Past Forward - Circa Then		224	50 x 50 cm	■
Past Forward - Decades		226	50 x 50 cm	■
Past Forward - Fortnight		228	50 x 50 cm	■
Past Forward - Newstalgia		230	50 x 50 cm	■
Past Forward - Reeling		232	50 x 50 cm	■
Past Forward - Rekindled		234	50 x 50 cm	■
Past Forward - Retrospec		236	50 x 50 cm	■
Past Forward - Unspooled		238	50 x 50 cm	■
Past Forward - Unwound		240	50 x 50 cm	■
Past Forward - Yesterdays		242	50 x 50 cm	■

Produkt	Seite	Format	100 % recyceltes Polyamid
Polichrome Solid	244	50 x 50 cm	■
Polichrome Stipple	246	50 x 50 cm	■
Portmanteau PM19	248	50 x 100 cm	■
Portmanteau PM39	250	50 x 100 cm	■
Portmanteau PM49	252	50 x 100 cm	■
Recreation	254	50 x 50 cm	■
RMS 607	256	50 x 50 cm	■
Sampa	258	50 x 50 cm	■
Superflor II	260	50 x 50 cm	
The Scandinavian Collection	262	50 x 50 cm	
Touch & Tones II 101	264	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 102	266	50 x 50 cm	■
Touch & Tones II 103	268	50 x 50 cm	■
Touch of Timber	270	25 x 100 cm	■
Transformation	272	50 x 50 cm	
Upon Common Ground - Dry Bark	274	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Escarpment	276	50 x 50 cm	■
Upon Common Ground - Sandbank	278	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Shallows	280	25 x 100 cm	■
Upon Common Ground - Undulating Water	282	25 x 100 cm	■
Urban Retreat - UR101	284	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR102	284	50 x 50 cm	■
Urban Retreat - UR103	284	50 x 50 cm	■
Works Effect	286	50 x 50 cm	
Works Element	288	50 x 50 cm	
Works Flow	290	50 x 50 cm	
Works Freestyle	292	25 x 100 cm	
Works Sense	294	50 x 50 cm	
World Woven - WW860	296	25 x 100 cm	■
World Woven - WW865	298	25 x 100 cm	■
World Woven - WW870	300	25 x 100 cm	■
World Woven - WW880	302	25 x 100 cm	■
World Woven - WW890	304	25 x 100 cm	■
World Woven - WW895	306	25 x 100 cm	■
Woven Gradience - WG100	308	50 x 50 cm	■
Woven Gradience - WG200	310	50 x 50 cm	■
Yuton 104	312	50 x 50 cm	
Yuton 105	314	50 x 50 cm	
Yuton 106	316	50 x 50 cm	

Alle Abbildungen im Workbook 2026/27 sind maximal so farbverbindlich wie es der Druckprozess erlaubt.
Bitte fordern Sie ein Muster an, um die genaue Farbe unserer Produkte vor der Bestellung zu prüfen.

Interface European Manufacturing B.V. behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Bitte besuchen Sie **interface.com** für die aktuellen technischen Spezifikationen und EPDs.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

interface.com

BROMIXDDEA051 04/2026