





## Méthode d'installation

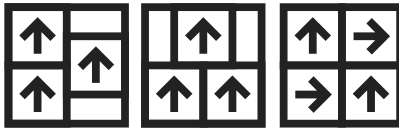

Ashlar

Brick

Quarter turn



Monolithic

Toutes les spécifications de produit représentent des moyennes dérivées d'essais effectués sur des échantillons; ces spécifications sont fournies sous réserve des tolérances normales d'essais et de fabrication, ainsi que des variances inhérentes aux motifs, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Produit** Vessel **Couleur** Natural **Collection** Chelsea Estate Collection **Endos** GlasBac™

## Spécifications du produit

Numéro de produit	1619702500
Construction du produit	Engaged Tufted Sheared
Type de fils	100% Nylon Recyclé
Fabricant de fils	Aquafil
Méthode de teinture	Teint dans la masse à 100 %
Protection contre la saleté/les taches	Protekt <sup>2</sup> ®
Agent de préservation	Intersept®

## Plus de spécifications de produit

	Impérial	Métrique
Poids de la fibre touffetée	28 oz/yd <sup>2</sup>	949 g/m <sup>2</sup>
Jauge	1/10 in	39.4 ends/10cm
Hauteur du velours	0.17 in	4.30 mm
Épaisseur du velours	0.10 in	2.60 mm
Compte de mailles	10.00 /in	39.37 ends/10cm
Masse volumique du velours	9,786 oz/yd <sup>3</sup>	362,863 g/m <sup>3</sup>
Dimensions	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

## Spécifications du rendement

Essai au panneau radiant	(ASTM E-648) Conforme
Pouvoir fumigène	(ASTM E-662) ≤ 450
Inflammabilité	Essai à la pastille de méthénamine (DOC-FF1-70) réussi
Solidité à la lumière	(AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's
Statique	(AATCC - 134) < 3,0 KV
Stabilité dimensionnelle	AACHEN Din 54318 < 0.10 %
Classification de la circulation	Usage rigoureux
Ratio de modification du fil	1.9 to 2.2
Efficacité de l'agent de préservation	(AATCC 174 Pièces 2 et 3) Réduction à 99 % / Aucune moisissure 7 jours (ASTM E-2471) Inhibition complète

## Spécifications en matière de santé et d'environnement

Carbone Intrinsèque(Cradle to Gate)	5.41 Kg CO <sub>2</sub> /M <sup>2</sup>
Contenu recyclé total	71.13 %
Contenu recyclé (Préconsommation)	57.43 %
Contenu recyclé (postconsommation)	13.70 %
Qualité de l'air intérieur	Étiquette verte Plus #GLP0820
Composition matérielle	Sans formaldéhyde ajouté, métaux lourds, ortho-phtalate, produit chimique fluoré (PFA), ni produit ignifuge halogéné.
Divulgaration des impacts environnementaux	Environmental Product Declaration
Déclaration de produit sain	Health Product Declaration
Certifications environnementales	Certificate of Conformity
LEED v4	Contribution à l'obtention de nombreux crédits QEI et MR
Fin de vie utile	Carpet to Carpet Recycling through ReEntry®

## Renseignements techniques

Installation	<a href="#">Voir les directives d'installation par Interface</a>
Entretien	<a href="#">Voir en ligne, les lignes directrices de l'entretien recommandé d'Interface</a>
Récupération	Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada)
Garantie	<a href="#">Garantie standard de 15 ans sur les tapis</a>
Méthode d'installation	Monolithic Quarter Turn Ashlar Brick

Lieu de fabrication

Installations certifiées ISO 9001 et 14001 situées à Troup County, en Géorgie, aux États-Unis

---