


Interface®



# Past Forward.™



**Remastered,  
reimagined  
and remade.**



**Past Forward™: una moderna colección de moqueta modular de Interface®, inspirada en los icónicos diseños de todas las épocas.**


# 1973

**1973 — el año en que el fundador de Interface, Ray Anderson, introdujo por primera vez las moquetas modulares en América, después de descubrirlas durante un viaje por Europa. Junto con su equipo, Ray lideró el área de innovación, desarrollando la moqueta modular de Interface del futuro.**



LOS INICIOS DE INTERFACE

**Si bien en ese momento estas losetas tenían diseños limitados, Ray imaginó su uso dentro de la nueva oficina abierta. Reconociendo su potencial de rendimiento para reducir los niveles de ruido y crear un ambiente más confortable en los espacios compartidos, aprovechó la oportunidad para reinventar las moquetas modulares y revolucionar el diseño de interiores.**

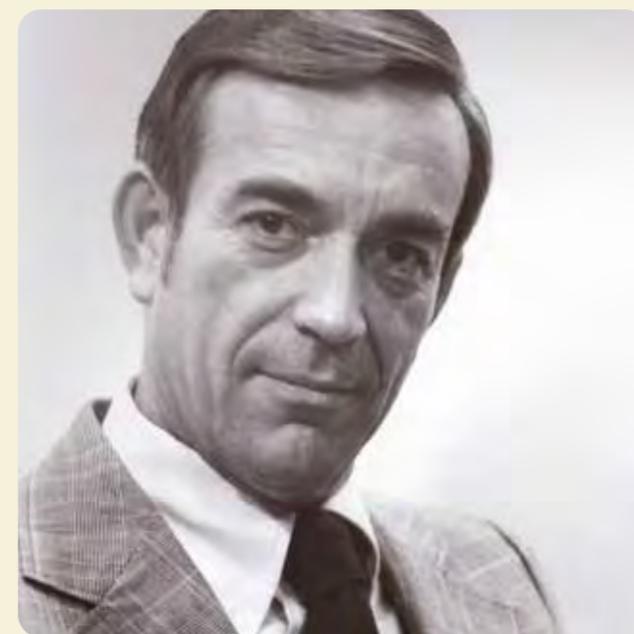

RAY ANDERSON, 1973.

Nacido y criado en Kidderminster, Inglaterra, el diseñador de nuestra colección Past Forward, David Oakey, estaba perfeccionando su oficio, a solo unas calles de donde Ray Anderson ideó por primera vez su producto. Y por suerte, sus caminos se cruzaron de nuevo cuando David respondió a un anuncio de trabajo en una revista comercial para mudarse a la ciudad de LaGrange, Georgia, en el mismo año y lugar donde Interface instaló su primera planta de producción.

**WANTED!  
ENGLISH CARPET  
DESIGNER**

**Así como David celebra cincuenta años diseñando moquetas en Estados Unidos, Interface celebra cincuenta años de diseño y producción . Este aniversario compartido inspiró una mirada retrospectiva a las tendencias de diseño que han ido y venido, además de contemplar cómo podrían inspirar los interiores de hoy.**



### **'60s-'70s**

Desde los interiores de los años 60 que precedieron a la moqueta en losetas, vimos desde pavimentos tradicionales en tonos apagados hasta diversos patrones de tela en rollo de pared a pared con el aspecto de Mid-Century Modern, así como arte abstracto, Art Nouveau, Art Deco y diseños English Craft, en colores llamativos y brillantes. En los años 70 vimos la continuación de patrones impactantes, moviéndose hacia "ondas maravillosas" en brillantes verdes aguacate, amarillos y naranjas.



### **'80s-'90s**

Los años 80 marcaron el comienzo de espacios posmodernos complementados con pasteles y grises, por delante de los colores suaves y sutiles estilo zen de los años 90, momento en el cual, los pavimentos con bordes en neutros fríos y cálidos combinados en un estilo informal eran tendencia.



ondas  
zen  
art



### '00s-'10s

En los 2000 los grandes galones eran el patrón del día. Las fibras naturales como los suelos inspirados en el yute y los suelos de madera oscura y gris estaban de moda.

En la década de 2010, se llevaban los acentos de color atrevidos. Y las telas escocesas de búfalo, un renacimiento moderno de mediados de siglo, tablonos de suelo más anchos y estilos de casas de campo modernas estaban teniendo su momento.



**Hoy, a medida que surge el deseo de inyectar toques de diseño residencial en espacios compartidos, estamos viendo el uso de materiales acogedores para crear ambientes cálidos y cómodos. Y cada vez es más popular la combinación de moquetas con suelos duros, no solo por sus propiedades acústicas, sino también para delimitar espacios; y como puros acentos de diseño.**

“Today's trends feature nostalgia - it seems the perfect time to reflect on the work of the best in history. The result, is Past Forward.”

David Oakey  
Diseñador de Past Forward


En el pasado, estos diseños icónicos no se podían hacer con moquetas modulares. Sin embargo, gracias a los avances logrados en la fabricación, los patrones históricos que recuerdan a los tejidos en rollo se actualizan con un toque contemporáneo, con todos los beneficios de rendimiento de los pavimentos modulares.



DISEÑOS DEL HISTÓRICOS DE INTERFACE



## Traer el pasado al presente

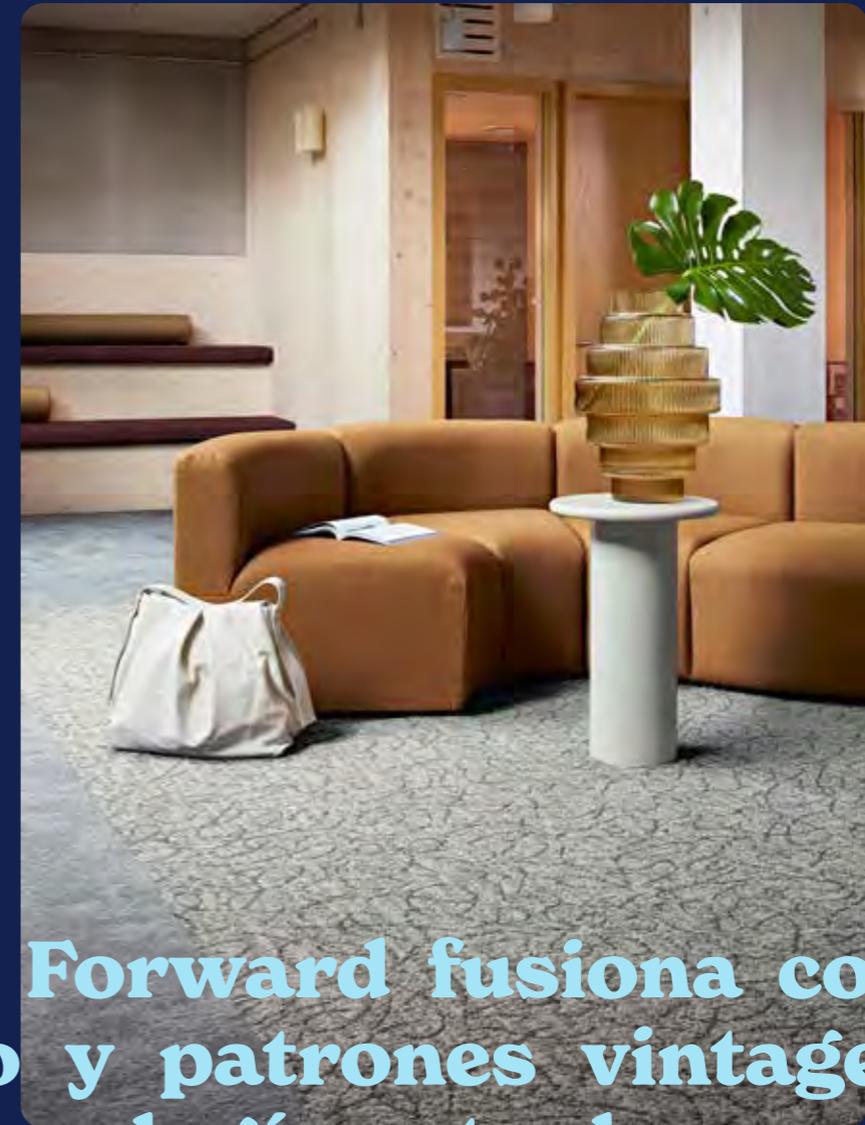

**Past Forward fusiona colores retro y patrones vintage con la tecnología actual para crear una colección de diseños nostálgicos que cumplen con los exigentes estándares de los espacios comerciales actuales.**

## Crea un momento en un espacio



La colección Past Forward ha sido diseñada como una solución innovadora para crear alfombras en zonas concretas para ser usado expresamente como un acento elegante en espacios grandes. Cada producto ayuda a definir espacios funcionales y cómodos con un estilo atemporal. Ya sea para crear un rincón acogedor que brinde una sensación de hogar, agregar estructura a un espacio o agregar orientación a una habitación de planta abierta, la colección brinda la oportunidad de dar rienda suelta a la creatividad.







# únicas

Crear combinaciones únicas que se pueden mezclar y combinar, la versatilidad es el núcleo de esta colección. La amplia gama de productos presenta instalaciones tanto monolíticas como no direccionales, y se puede utilizar en cualquier configuración, proporcionando una versión contemporánea de los patrones tradicionales. Se puede usar un mismo producto como un acento definido, o incorporar diversos patrones usando más de uno a la vez.



# Combinaciones

## Combinable con todos los productos de Interface



Con una selección de 14 productos dinámicos que se adapta perfectamente a nuestro sistema de pavimentos integrado, Past Forward tiene la flexibilidad de complementarse con nuestras moquetas modulares más sutiles, revestimientos de caucho nora® y nuestros diseños de LVT.



**MOQUETA UNSPOOLED COLOR OYSTER INSTALACIÓN MONOLITHIC**  
**PRODUCTO LVT NORTHERN GRAIN COLOR BARE OAK INSTALACIÓN ASHLAR**



**MOQUETA DECADES COLOR EBONY INSTALACIÓN MONOLITHIC**  
**nora® RUBBER FLOORING NORAMENT 926 CASTELLO COLOR 5356**

Si bien Past Forward ha sido diseñada para funcionar en armonía con todos los sistemas de pavimentos integrados de Interface, hemos diseñado algunas combinaciones a modo de inspiración.

Por ejemplo, las formas orgánicas y los colores neutros de Unspooled complementan la textura y el tono de Northern Grain LVT.

A la izquierda, la combinación del diseño teatral de Decades con la simplicidad de norament® Castello [nora®] crea un acento impactante.

Abajo, los tonos cálidos y la sensación doméstica de Retrospec junto con la neutralidad de Open Air 402 ayudan a definir claramente las áreas dentro del espacio.



**PRODUCTO RETROSPEC COLOR OLIVE INSTALACIÓN NON DIRECTIONAL**  
**PRODUCTO OPEN AIR 402 COLOR NATURAL INSTALACIÓN ASHLAR**



## Patrones del pasado, diseñados para el futuro

Interface aboga por un diseño que tenga un impacto positivo en las personas, los espacios y el medio ambiente, razón por la cual Past Forward, como todos nuestros productos, se construye pensando en el futuro.

Como parte de nuestro programa Carbon Neutral Floors™, la colección Past Forward utiliza en su proceso de fabricación, contenido reciclado y otros materiales que generan una baja huella de carbono.



# Selección de clásicos



# Estilo vintage, adaptado para interiores modernos

Past Forward es nuestra colección más grande hasta la fecha y presenta una variedad de 14 productos dinámicos, inspirados en diseños tradicionales, antiguos y retro.

Los productos más tradicionales de la colección se inspiran en el dominio de la artesanía textil de Oriente Medio. Con llamativos motivos visuales y combinaciones de colores impactantes, estos diseños fusionan la herencia de la estética contemporánea.

Con un tono más apagado, los diseños vintage combinan texturas desgastadas orgánicas con los estilos ornamentados de los movimientos Rococó, Art Nouveau y Arts & Craft, algunos de los cuales

han sido contruidos con una fibra metálica preciosa.

Inspirándose en el diseño clásico de mediados de siglo, nuestra gama de productos retro presenta formas geométricas audaces y remolinos vintage más suaves en una gama de combinaciones de colores complementarias.

Past Forward utiliza una paleta nostálgica de colores, tonos y acabados metálicos, que ofrece un contrapunto a los colores y materiales más contemporáneos de los espacios interiores modernos.

Los productos se pueden colocar utilizando un método de instalación no direccional o monolítico, lo que ofrece una amplia gama de diseños posibles.

**Antiquities**




**Arley**



**Reeling**



**Retrospec**



**Yesterdays**



**Archival**



**Cheshire Street**




**Decades**




**Fortnight**




**Rekindled**



**Circa Then**



**Newstalgia**



**Unwound**



**Unspooled**





CARPET PRODUCT ANTIQUITIES COLOUR AMBER INSTALLED NON DIRECTIONAL  
LVT PRODUCT LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS COLOUR RUSTIC OAK INSTALLED ASHLAR

# Antiquities

Antiquities exuda el dominio de la artesanía textil turca, de Wilton y del Renacimiento, haciendo una declaración audaz con combinaciones de colores impactantes.

## Gama de colores



9961001 CRIMSON



9961002 JADE



9961003 CORAL



9961004 AMBER

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	949 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.7 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.7 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 986)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	26 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GÜT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.74 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



CARPET PRODUCT ARCHIVAL COLOUR FROST INSTALLED MONOLITHIC  
LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN COLOUR GLAZED OAK INSTALLED ASHLAR

# Archival

Con un aspecto desgastado orgánico, Archival presenta sutiles acentos metálicos que añaden un toque refinado y elegante.

## Gama de colores



9949001 FROST



9949002 PEARL



9949003 LINEN



9949004 PARCHMENT

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1323 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	5.3 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	10.2 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	27 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	4.89 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



CONTINUO

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



CARPET PRODUCT ARLEY COLOUR WALNUT INSTALLED NON DIRECTIONAL  
LVT PRODUCT NORTHERN GRAIN COLOUR ANTIQUE WASH INSTALLED ASHLAR

# Arley

Arley recrea los intrincados detalles de los patrones tradicionales de Herati como motivos a gran escala, fusionando herencia y estética contemporánea.

## Gama de colores



9959001 AZURE



9959002 BASIL



9959003 LICHEN



9959004 WALNUT

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	949 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.5 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.6 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	26 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.74 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



NO DIRECCIONAL

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS




PRODUCT CHESHIRE STREET COLOUR COBALT INSTALLED NON DIRECTIONAL


# Cheshire Street

Cheshire Street presenta pequeños motivos florales ornamentados, inspirados en las interpretaciones del siglo XX del Art Nouveau y Arts and Crafts.


## Gama de colores

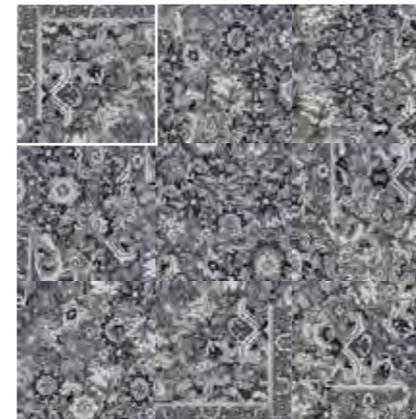

9955001 COBALT

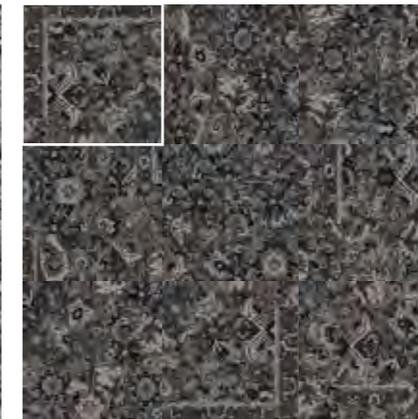

9955002 MIDNIGHT

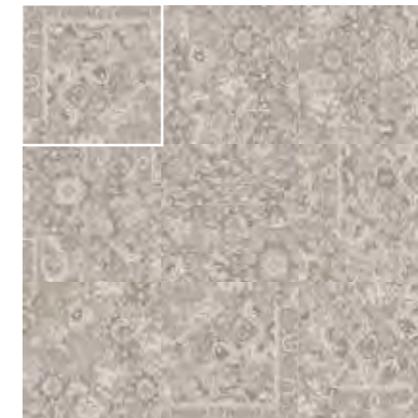

9955003 TAUPE



9955004 DUNE

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1017 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.1 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.0 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.95 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



CONTINUO



NO DIRECCIONAL

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



PRODUCT CIRCA THEN COLOUR CLAY INSTALLED NON DIRECTIONAL


# Circa Then

Este diseño inspirado en mediados de siglo presenta formas geométricas superpuestas a gran escala para crear una audaz impresión retro.

## Gama de colores



9957001 HARBOUR

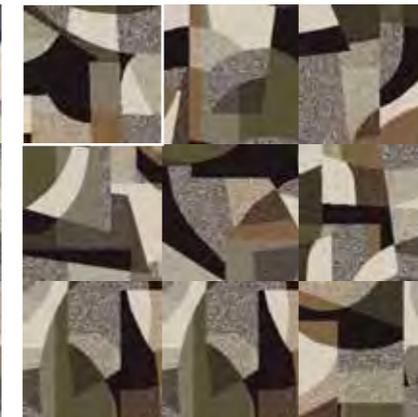

9957002 FOREST



9957003 FERN



9957004 CLAY

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	949 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	4.0 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.6 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	26 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.74 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación



Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



PRODUCT DECADES COLOUR EBONY INSTALLED MONOLITHIC

# Decades

Influenciado por las impresiones decorativas y ornamentadas del estilo rococó, Decades se percibe elegantemente teatral usando una fibra metálica.

## Gama de colores



9950001 DENIM



9950002 EBONY



9950003 SLATE



9950004 MOCHA

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1220 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	5.0 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	10.1 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	28 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	4.58 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



CONTINUO

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



PRODUCT FORTNIGHT COLOUR NATURAL INSTALLED NON DIRECTIONAL


# Fortnight

Fortnight emana opulencia a través de su ornamentado estilo renacentista, realzado con lujosas fibras metálicas.

## Gama de colores



9951001 FOG

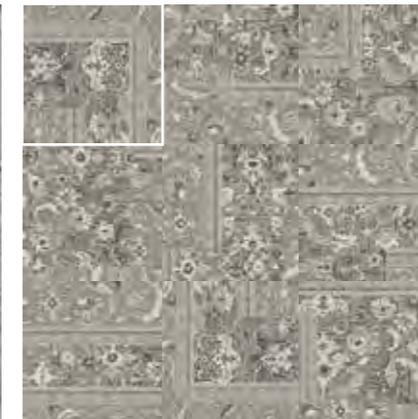

9951002 BONE



9951003 DOVE



9951004 NATURAL

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1220 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.7 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.7 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	28 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	4.58 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación



CONTINUO



NO DIRECCIONAL

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



PRODUCT NEWSTALGIA COLOUR WHEAT INSTALLED MONOLITHIC

# Newstalgia

Newstalgia refleja un ambiente retro distintivo con su bloque tonal y su diseño entrecruzado.

## Gama de colores



9954001 INDIGO



9954002 FLINT



9954003 FOSSIL



9954004 WHEAT

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	916 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.8 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.7 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.64 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación



CONTINUO

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](http://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS



CARPET PRODUCT REELING COLOUR SAPPHIRE  
LVT PRODUCT LEVEL SET TEXTURED STONES COLOUR COOL POLISHED CEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL

# Reeling

Esta reinterpretación de los textiles turcos tradicionales y geométricos causa una impresión dinámica, con sus tonos contrastantes y formas audaces.

## Gama de colores



9962001 SAPPHIRE



9962002 PEBBLE



9962003 AVOCADO



9962004 SPICE

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	882 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.6 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.4 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	26 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GÜT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.53 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación




NO DIRECCIONAL



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)

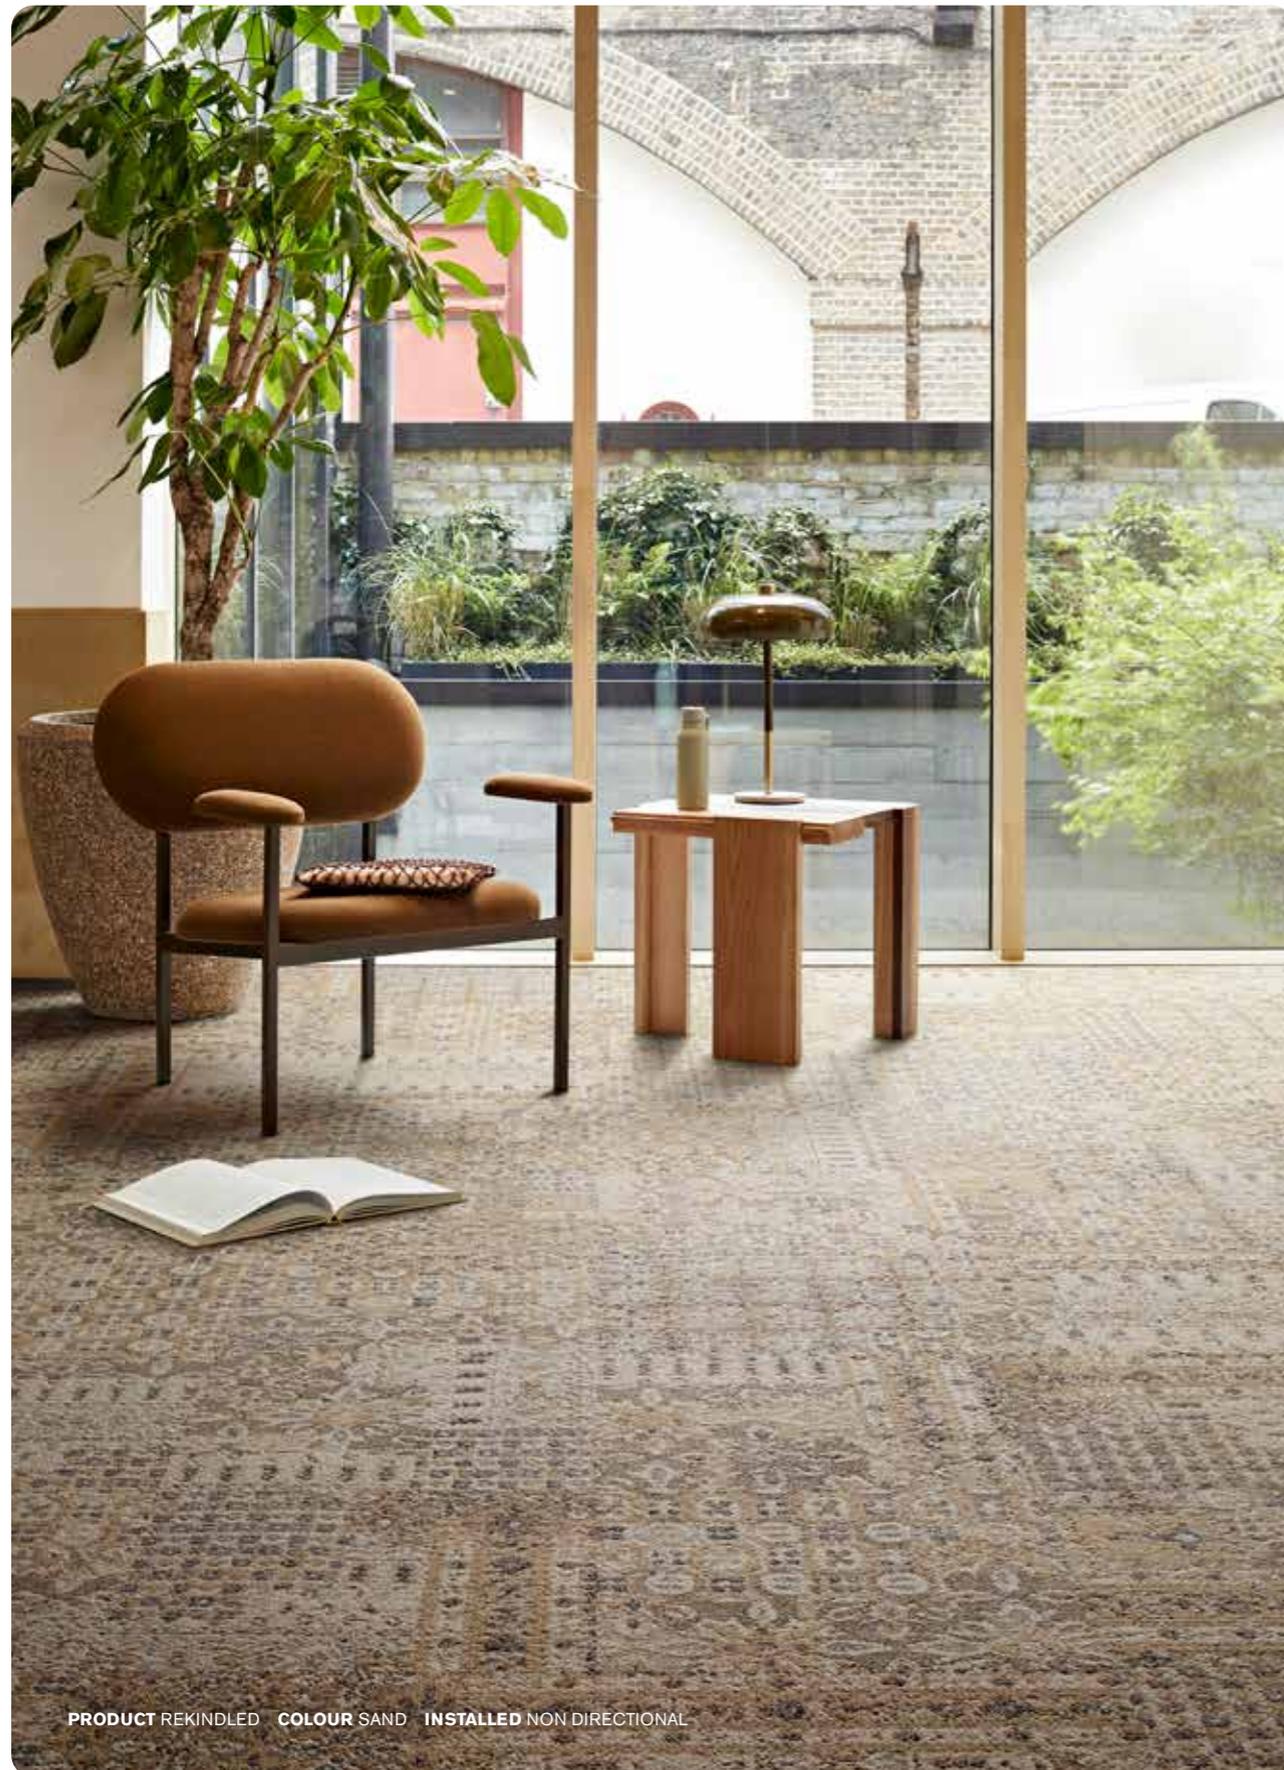

PRODUCT REKINDLED COLOUR SAND INSTALLED NON DIRECTIONAL


# Rekindled

Rekindled refleja una sensación de desgaste; elegantemente usado y envejecido con su diseño de mosaico vintage y neutro.

## Gama de colores



9956001 STEEL

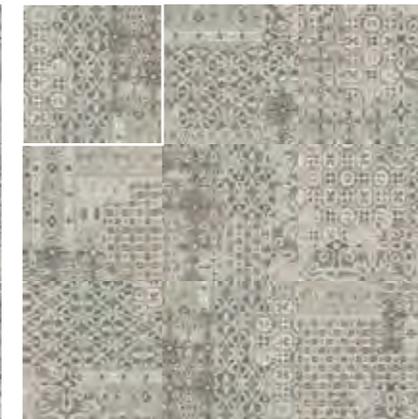

9956002 SAGE



9956003 ASH



9956004 SAND

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1153 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	4.6 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	9.1 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	28 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	4.37 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



NO DIRECCIONAL



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://www.interface.com)




PRODUCT RETROSPEC COLOUR OLIVE INSTALLED NON DIRECTIONAL  
 PRODUCT OPEN AIR 402 COLOUR NATURAL INSTALLED ASHLAR

# Retrospec

Brillante, audaz y geométrico, Retrospec crea un ambiente inspirado en los diseños tradicionales de kilim de Medio Oriente.

## Gama de colores

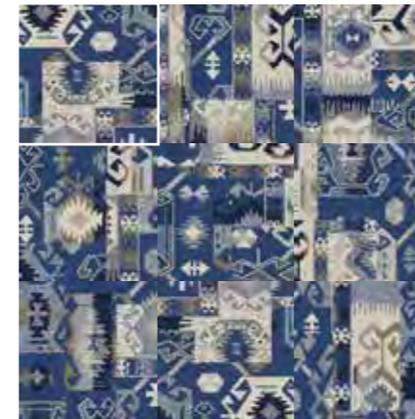

9958001 ROYAL



9958002 OLIVE



9958003 EMERALD



9958004 TERRACOTTA

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	916 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.9 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.5 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.64 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación



NO DIRECCIONAL

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
 PIDE MUESTRAS




PRODUCT UNSPOOLED COLOUR GRAPHITE INSTALLED MONOLITHIC


# Unspooled

Unspooled se inspira en los motivos visuales ingenuos de finales del siglo XX, con un diseño de garabatos orgánicos.


## Gama de colores

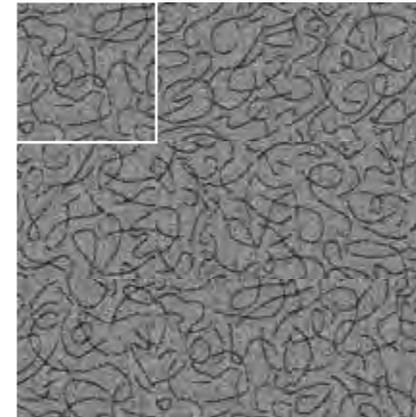


9953001 PEWTER

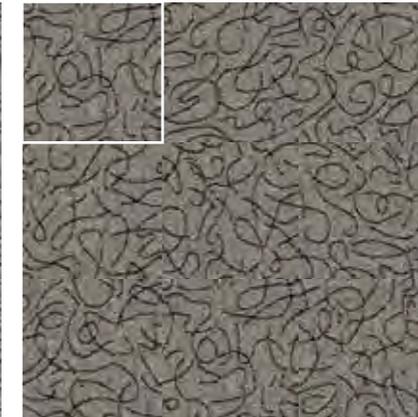

9953002 GRAPHITE

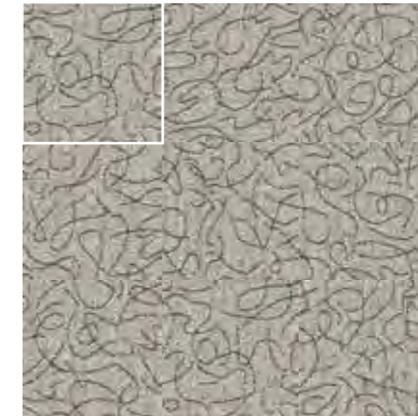

9953003 OYSTER

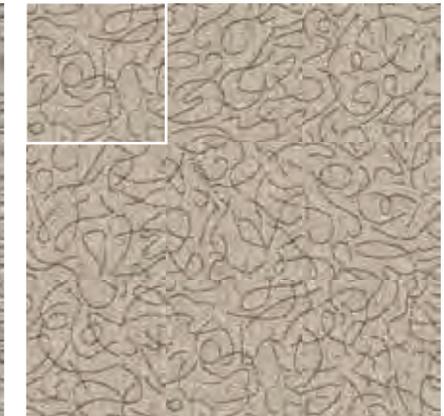

9953004 OATMEAL

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Pavimento textil modular estructurado Tapestry
<b>Composición Fibra</b>	100% poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	1119 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	4.8 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	9.5 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	28 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	4.27 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



CONTINUO

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS




PRODUCT UNWOUND COLOUR CAMEL INSTALLED MONOLITHIC  
 PRODUCT CONNECTED ETHOS CE100 COLOUR CONSIDER INSTALLED NON DIRECTIONAL

# Unwound

Juguetón y elegante, Unwound presenta un diseño ilustrativo de pinzas caídas en tonos neutros.


## Gama de colores

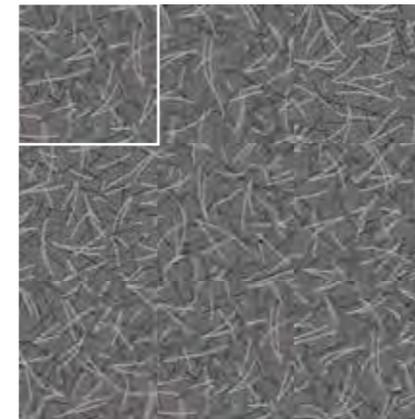

9952001 TWILIGHT



9952002 CARBON

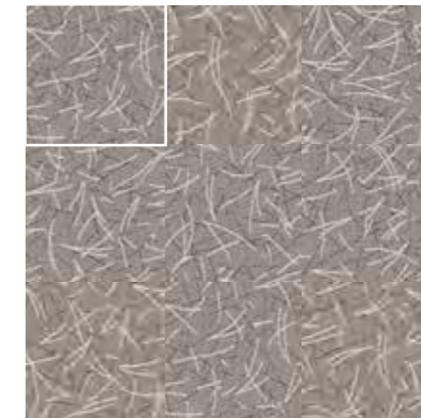

9952003 NICKEL



9952004 CAMEL

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile
<b>Composición Fibra</b>	100% Recycled Solution Dyed Nylon
<b>Peso Fibra</b>	848 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	4.4 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	9.0 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GÜT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.43 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Método Instalación



CONTINUO

Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
 PIDE MUESTRAS



PRODUCT YESTERDAYS COLOUR FLANNEL INSTALLED NON DIRECTIONAL

# Yesterdays

Inspirada en las alfombras turcas tradicionales, Yesterdays utiliza combinaciones de colores inesperadas para crear un ambiente contemporáneo.


## Gama de colores



9960001 PRUSSIAN



9960002 ONYX

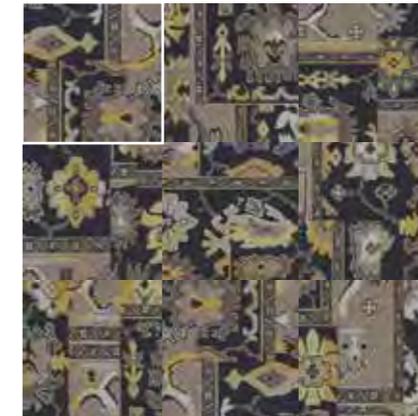

9960003 FLANNEL



9960004 BRONZE

## Especificaciones

<b>Soporte</b>	CQuest™Bio
<b>Descripción</b>	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Pile
<b>Composición Fibra</b>	100% Poliamida reciclada tintada en masa
<b>Peso Fibra</b>	848 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Altura Fibra</b>	3.6 mm + 15% / - 10%
<b>Espesor Total</b>	8.2 mm ± 0.5 mm
<b>Clasificación al tráfico</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>Clasificación Al Fuego</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Resistencia a sillas con ruedas</b>	≥ 2.4 (EN 985)
<b>Impacto Aislamiento Acústico (ΔL<sub>w</sub>)</b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Absorción de Sonido</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Calidad Aire interior</b>	GUT PRODIS - PENDING
<b>Losetas por caja</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Huella de Carbono (Cradle to Gate)</b>	3.43 kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup>

## Metodo Instalación



Puedes consultar resto de especificaciones en [interface.com](https://interface.com)



IMÁGENES  
PIDE MUESTRAS

# Contacto

## Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

